

CATALOGUE 2017·2018

CARRELAGE

DES
PROJETS
PLEIN
LA TÊTE...

TORCHIO
CARRELAGE & FAIENCE

Vos
envies
à tous
prix !

TORCHIO

CARRELAGE & FAIENCE

Membre du réseau **algorel**

Les  **TORCHIO**



Une expertise de plus de 40 ans



7 showrooms en Normandie



10000 références parmi les plus grandes marques européennes



Le meilleur rapport qualité/prix négocié pour vous



55000 m² de stock disponible en permanence



Une équipe professionnelle à votre écoute pour un conseil personnalisé



Un réseau d'artisans partenaires pour la mise en oeuvre de votre projet



Un suivi des produits dans le temps (suivi des bords et des calibres)



Un façonnage sur-mesure des plinthes et nez de marche



Une livraison 2 fois par semaine, partout en Normandie

Vos envies à tous prix !

TORCHIO
CARRELAGE & FAIENCE



CARESO

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

CARESO est un réseau de 190 points de vente répartis dans l'Hexagone, qui en font le 1^{er} groupement d'indépendants spécialistes du carrelage en France.

Dans nos **points de vente de spécialistes**, découvrez des produits de haute qualité, les plus grandes marques qui répondent aux normes techniques du marché. Dans nos salles d'exposition, nous vous présentons les dernières tendances du marché. Une large palette de couleurs et de déclinaisons (décors et listels), dans tous les styles que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Pour les professionnels, nous vous proposons aussi une sélection complète de produits de mise en œuvre.

CARESO est une marque de la branche carrelage d'Algorel, 1^{er} groupement de distributeurs indépendants en matériel de chauffage, sanitaire, électricité et carrelage. Pour plus d'informations sur notre réseau : algorel.fr

Retrouvez-nous sur...

careso.fr

- En savoir plus sur nos gammes et nos marques
- Découvrez nos conseils pour mieux comprendre et bien choisir



**et bien sûr trouvez le point
de vente le plus proche
de chez vous.**

S O M



SOL INTÉRIEUR

04>53

CONTEMPORAIN
EFFET BOIS
EFFET PIERRE
CARREAUX DE CIMENT



MUR INTÉRIEUR

54>83

CONTEMPORAIN
BLANC & COULEUR
EFFET NATURE
MOSAÏQUE

MAIRE



TERRASSE

84 > 99

CONTEMPORAIN
EFFET BOIS
EFFET PIERRE
DALLE SUR PLOTS ET ACCESSOIRES



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

100 > 145

NOTRE MARQUE
PRÉPARATION DES SOLS
COLLES ET JOINTS
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
PROFILÉS
PANNEAUX & RECEVEURS À CARRELER
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES





SOL INTÉRIEUR

04 > 52

CONTEMPORAIN

08 > 26

EFFET BOIS

27 > 39

EFFET PIERRE

40 > 47

CARREAUX DE CIMENT


48 > 52

Les matériaux

Grès cérame émaillé : carreau cuit à 1200 °C, émaillé en surface, ce qui lui confère une plus grande résistance mécanique. Très faible porosité, résiste au gel.



Grès cérame pleine masse : carreau cuit à 1200 °C, sa surface est la même que sa structure. Grande résistance mécanique. Très faible porosité, résiste au gel.



Grès émaillé : carreau cuit à 1180 °C. Grande résistance mécanique. Faible porosité par le dessous.



Grès étiré : extrêmement robuste et résistant, d'aspect rustique dans sa version naturelle. Il peut être posé en intérieur et en extérieur. Résiste au gel.



Les pâtes teintées : grès cérame dont le biscuit est de la couleur du dessus du carreau. Dotées des avantages d'un carrelage pleine masse, à moindre coût.



L'impression numérique (inkjet) : méthode industrielle permettant d'imprimer des motifs de décoration sur le biscuit du carrelage, à l'instar des imitations bois pour la plupart. Cette méthode permet de proposer de nombreux décors, évitant les répétitions à la pose.



Les formats

La mode est aux très grands formats !

Grâce aux dernières innovations technologiques en matière de fabrication, de nombreuses séries existent désormais en format carré de 120 x 120 cm, rectangulaire de 150 x 300 cm ou en lame de 20 x 170 cm (notamment pour les imitations bois) et en faible épaisseur !



Toutefois, les formats 45 x 45 cm, 60 x 60 cm pour l'intérieur et 30 x 60 cm pour l'extérieur restent de grands classiques indémodables.



Les formats type « déco », tels que les hexagonaux traditionnellement en 20 x 20 cm, peuvent maintenant être disponibles en 60 x 60 cm.

CONSEILS DU PRO

- ◆ Le carreau de **faible épaisseur** est particulièrement conseillé en rénovation, quand la place au sol est faible ou lorsqu'un carreau épais engage d'importants travaux de démolition de plinthe et de menuiserie. Il est deux fois moins lourd qu'un carreau classique et est adapté tant pour la pose sur les nouveaux planchers chauffants qu'en décoration murale, ou sur des plans de travail de cuisine et plans de toilette de salles de bains.
- ◆ **La pose sans joint est interdite** par les règles de mise en œuvre en pose scellée ou collée. L'absence de joints expose à des désordres de type fissure et casse. Le plus petit joint admis est de 2 mm. Respecter les règles en la matière permet de garantir la pérennité de l'ouvrage.
- ◆ Choisir des carreaux contrôlés et bénéficiant des **normes UPEC** offre une garantie d'usage à la pose et une grande durabilité dans le temps.

...pour mieux choisir

Les conseils déco

Contemporain : Les séries se déclinent dans une multitude de styles, de dessins, de textures ou encore de formats. Des inspirations textiles de plus en plus représentées, un retour marqué du marbre, des formes géométriques à l'esprit seventies, ... les différents courants de tendance offrent un choix pour le moins éclectique.

Effet bois : Toujours très en vogue, les nouveautés travaillent les différents aspects du bois qui n'en finissent plus de nous surprendre. Qu'ils soient plus vrais que nature ou façonnés par le temps, les «effets bois» profitent également de la tendance des très grands formats. Ils sont aussi déclinés dans toutes les épaisseurs pour s'adapter à tous les supports.

Effet pierre : Retour en force des imitations marbre, là encore déclinées dans les formats les plus gigantesques, jusqu'à 320x160 cm. Les pierres ne sont pas en reste, avec des interprétations plus vraies que nature. Pierres adoucies, usées ou parfois totalement inventées. Ce type de finition reste toujours à la mode en apportant l'une des finitions de sol les plus riches. C'est dans les «effets pierre» que se font les plus belles poses de multiformats.



BON À SAVOIR

- La tendance des coloris béton s'associe parfaitement avec des produits plus traditionnels comme les **carreaux de ciment**, qui font un grand retour dans la décoration. Ils permettent de composer de magnifiques frises ou des tapis, et agrémentent parfaitement une crédence de cuisine contemporaine ou une douche à l'italienne. Déclinés en **une infinité de coloris, avec des motifs traditionnels ou plus contemporains**, ces carreaux de ciment forment aussi bien des damiers bicolores ou multicolores, que de belles surfaces unies.
- La méthode de fabrication des **carreaux de ciment**, mise au point au milieu du XIX^{ème} siècle est toujours utilisée de nos jours. Elle permet d'obtenir des produits qui se distinguent par la finesse de leurs motifs et contours, mais aussi par leur patine, cette surface satinée si douce au toucher. De belles imitations de carreaux de ciment existent désormais sur grès cérame, sans toutefois avoir le même caractère. Retrouvez la vidéo sur careso.fr

SPUTNIK

Grès cérame
pleine masse

- **FORMAT** 60x60 cm
- **COLORIS** Cinder
- **ÉPAISSEUR** 9,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 80x80 cm et 30x60 cm
- **2 COLORIS / 3 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)



GRAPHITE

CINDER

Décor
MURETO
CINDER

Décor
MALLA
CINDER

Décor
MOSAICO

STYLE

Grès cérame
pleine masse

- **FORMAT** 90x90 cm
- **COLORIS** Graphite
- **ÉPAISSEUR** 11 mm
- **AUTRES FORMATS** 45x90 cm, 60x60 cm, 30x60 cm et 10x10 cm
- **3 COLORIS / 3 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

Décor imitation carreau de ciment.
Les décors existent dans les 3 coloris :
Graphite, Tortola et Blanc.



GRAPHITE

TORTOLA

BLANC

Décor
M-STIC
GRAPHITE

Décor
MOSAIC
STYLE
GRAPHITE

Décor
FLORENCIA
MIX
GRAPHITE




TANUM

Grès émaillé

- FORMAT 90x90 cm
- COLORIS Ceniza
- ÉPAISSEUR 11 mm
- AUTRES FORMATS 60x120 cm (UPEC), 75x75 cm (UPEC), 37x75 cm, 60x60 cm (UPEC), 30x60 cm (UPEC) et 90x90 cm
- 6 COLORIS / 1 DÉCOR / 1 LISTEL



PLOMO



NOCE



CENIZA




BONE



CREMA



SOMBRA

Décor
MOKADécor
MOSAICODécor
GRIS

CLASSEMENT
U2S P3 E3 C2

PEI
IV

DÉNUANCÉ
V2

SET

Grès émaillé

- FORMAT 120x120 cm
- COLORIS Concreat Pearl
- AUTRES FORMATS 45x90 cm, 60x60 cm et 90x90 cm
- 4 COLORIS / 2 DÉCORS
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

Imitation de béton craqué pour intérieur. Existe en deux finitions, béton et tissu.



WHITE

PEARL

GREY

DARK

Décor TARTAN

Décor GEM

REVSTONE

Grès cérame

- FORMAT 90x90 cm
- COLORIS Cement
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 75x75 cm, 60x60 cm, 30x90 cm et 30x75 cm
- 5 COLORIS
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



BROWN

GREY

DARK

CEMENT

BEIGE


DIGITALART

Grès cérame

- FORMAT 90x90 cm
- COLORIS Grey
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 15x60 cm et 10x60 cm
- 5 COLORIS / 1 DÉCOR



MIX DENIM NIGHT ECRU GREY WHITE

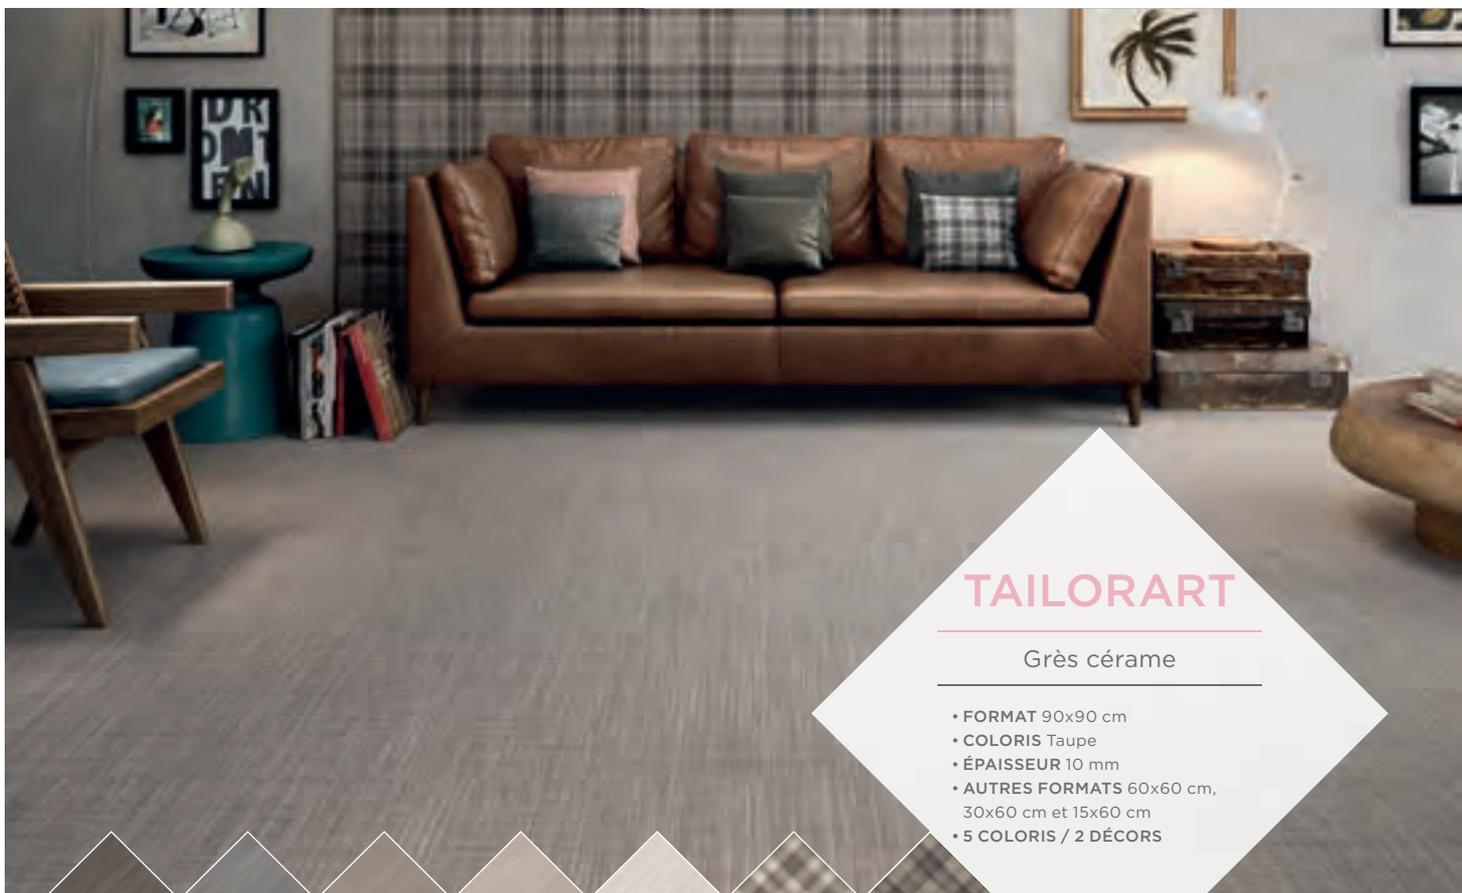

TAILORART

Grès cérame

- FORMAT 90x90 cm
- COLORIS Taupe
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 60x60 cm, 30x60 cm et 15x60 cm
- 5 COLORIS / 2 DÉCORS



BROWN GREY TAUPE SAND LIGHT Décor TARTAN LIGHT Décor TARTAN DARK



REMIX

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 60x60 cm
- COLORIS Sabbia
- ÉPAISSEUR 10,5 mm
- AUTRES FORMATS 30x60 cm, 80x80 cm et 7,5x25 cm
- 4 COLORIS / 2 LISTELS
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

Collection à l'esprit urbain élégant qui donnera à votre intérieur une ambiance moderne et authentique.



ZEN STONE

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- **FORMAT** 75x75 cm rect et 37,5x75 cm rect cm
- **COLORIS** Dark
- **ÉPAISSEUR** 10,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 30x60 cm, 60x60 cm et 60x60 cm en 20 mm
- **4 COLORIS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR**(antidérapant)

Lorsque style et prestations s'unissent en harmonie apparaît ZEN STONE. Sa finition mate et son graphique soigné permettront de créer un équilibre entre l'espace et votre personnalité.



BROWN

MOON

GREY

DARK

ENTROPIA

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 75x75 cm
- COLORIS Grigio
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 30x60 cm, 60x60 cm, 75x75 cm, 90x90 cm et 60x120 cm
- 5 COLORIS / 4 DÉCORS / LISTELS ACIER
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

Le chaos organisé d'ENTROPIA donne à votre intérieur une sensation de modernité inimitable.



ANTRACITE

GRIGIO

GREIGE

BEIGE

BIANCO

Décor
ANTRACITE
MOSAIC
MURETTO

Décor
GRIGIO
MOSAIC

Décor
BIANCO
MOSAIC
ANTICATO

Décor
MULTI
DÉCOR
GREIGE

KOTTO

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- **FORMAT** 80x80 cm et 12,5x25 cm
- **COLORIS** Cenere
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 40x80 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 30x30 cm et 6x25 cm
- **5 COLORIS / 3 DÉCORS / MOSAÏQUE LISTELS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)



RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V3

MATSTONE

CENERE

TERRA

AVANA

CALCE

Décor
TEXTUREDécor
SIGNDécor
ARTDécor
MOSAÏCO
5X5 CM

SPATULA

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 60x120 cm
- **COLORIS** Nero
- **ÉPAISSEUR** 9,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 80x180 cm, 20x120 cm, 80x80 cm, 60x60 cm et 30x60 cm
- **7 COLORIS / 3 DÉCORS**



Un béton qui découvre la résine avec un aspect spatulé. Deux finitions disponibles : Naturel et Lappato.



NERO

TABACCO

POLVERE

LINO

PERLA

BIANCO

AVORIO

SQUARE

Grès cérame

- **FORMAT** 60x60 cm
- **COLORIS** Way naturel et Carpet F
- **ÉPAISSEUR** 9,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 80x80 cm, 30x60 cm, 20x60 cm, 10x60 cm et 60x120 cm
- **6 COLORIS / 2 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

Une interprétation moderne de chaudes surfaces créées par un grand savoir-faire artisanal exaltées par le grand format et par une subtile gamme chromatique : la tradition artisanale la plus raffinée revisitée par l'innovation technologique



CROSSING NOIR

DISTRICT GRIS FONCÉ

WAY GRIS BÉTON

STREET TAUPE

AVENUE GRIS CLAIR

DOWNTOWN IVOIRE

TREND

Grès cérame émaillé

- **FORMAT** 59,8x59,8 cm
- **COLORIS** Gris
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 45x45 cm et 30x60 cm
- **5 COLORIS**

CLASSEMENT	PEI	RECTIFIÉ	DÉNUANCE
U3 P3 E3 C2	IV		V2



EXTRA

Grès cérame émaillé

- **FORMAT** 79,8x79,8 cm
- **COLORIS** Gris clair
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 40x80 cm
- **6 COLORIS**

Un format 80x80 cm contemporain d'aspect béton superbement dénuancé pour une ambiance actuelle.



PEI	RECTIFIÉ	DÉNUANCE
V		V2

SAMSARA

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 60x60 cm rect. et 30x60 cm rect.
- **COLORIS** Perle et Ardoise
- **ÉPAISSEUR** 9,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 30x30 cm (UPEC), 45x45 cm (UPEC), 30x60 cm (UPEC) et 60x60 cm rect. ép. 20mm
- **5 COLORIS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

Les reflets des pierres indiennes les plus rares renaissent à la surface de SAMSARA et illuminent de mille rayons de lumière son dessin souple et légèrement strié.



CLASSEMENT
U4 P4 E3 C2



SAMSARA
ARDOISE



SAMSARA
PLOMB



SAMSARA
PERLE



SAMSARA
IVOIRE



SAMSARA
OPALE

ZEN

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 45x45 cm
- **COLORIS** Zen Béton
- **ÉPAISSEUR** 8,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 60x60 cm rect., 30x60 cm (UPEC) et 30x30 cm (UPEC)
- **4 COLORIS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

ZEN s'inspire des sols en résine, la surface est enrichie par un style graphique très léger et élégant qui simule les traces laissées par la spatule, ainsi que par un effet obtenu par l'application d'une matière brillante.

CLASSEMENT U4 P4 E3 C2 DÉNUANCÉ V1



TALM

Grès cérame pleine masse

Cinq couleurs originales inspirées par de nouveaux matériaux aux reflets métallescents recréés en céramique.

- **FORMAT** 60x60 cm rect
- **COLORIS** Talm Plomb
- **ÉPAISSEUR** 8,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 30x60 cm (UPEC) et 45x45 cm (UPEC)
- **5 COLORIS**



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ V2

AZIMUT

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 60x60 cm rect.
- COLORIS Chaud
- ÉPAISSEUR 9,5 mm
- AUTRES FORMATS 60x60 rect.
ép. 20 mm, 30x60 cm, 45x45 cm
et 30x30 cm rect.
- 4 COLORIS
- EXISTE EN VERSION POUR
L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

AZIMUT ne reproduit aucun matériau naturel, des mois de recherche ont été nécessaires pour sélectionner et mélanger entre elles les terres colorées d'origine naturelle.

AZIMUT
FONCÉAZIMUT
FROIDAZIMUT
CHAUDAZIMUT
CLAIR

KOBE

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 60x60 cm rect.
- **COLORIS** Kobe Graphite
- **ÉPAISSEUR** 8,5 mm
- **AUTRES FORMATS**
60x60 cm rect. ép.20mm,
30x60 cm, 30x60 cm structuré
et 45x45 cm structuré
- **4 COLORIS**
- **EXISTE EN VERSION POUR
L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

KOBE s'inspire d'une élégante pierre d'origine japonaise disponible en 2 surfaces : pour l'intérieur et l'extérieur.



KOBE
GRAPHITE

KOBE
QUARTZ

KOBE
BÉRYL

KOBE
CALCITE

L'aspect de PETITOT évoque celui du plâtre, du ciment ou du métal, en fonction des zones que l'on observe ou (plus facilement) selon la prédisposition mentale de l'observateur.

PETITOT

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 60x60 cm rect.
- **COLORIS** Petitot Écru
- **ÉPAISSEUR** 9,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 30x60 cm, 60x120 cm rect., 45x45 cm et 20x120 cm rect.
- **4 COLORIS / 1 DÉCOR**



PETITOT
ZINC

PETITOT
SÉPIA

PETITOT
SILEX

PETITOT
ÉCRU

Décor
PETITOT
INSERT
AFFRESCO



Pour le plaisir de la vue et de l'imagination, la gamme K-KONCEPT, basée sur une même gamme chromatique, vous permet de combiner différents effets de matières et textures dans différents formats.

K-KONCEPT

Grès cérame

- FORMAT 60x120 cm
- COLORIS Gris
- ÉPAISSEUR 11,50 mm
- AUTRES FORMATS 37,5x75 cm, 30x60 cm, 75x75 cm, 60x60 cm et 30x30 cm
- 6 COLORIS / 12 DÉCORS



TAUPE



NACAR



MICA



DESERT



ARGENT



GRIS



Décor
MALLA
MICA

K-SINTEX

Grès cérame

- **FORMAT** 60x120 cm
- **COLORIS** Cooper
- **ÉPAISSEUR** 11,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 20x120 cm, 37,5x75 cm, 30x60 cm et 30x30 cm
- **4 COLORIS / 8 DÉCORS**

À mi-chemin entre l'authenticité des finitions métalliques et la personnalité des oxydes, surgit ce produit en grès cérame avec un éventail de formats, de finitions et de couleurs, pour apporter un caractère unique aux intérieurs.



DERBY

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- **FORMAT** 61,5x61,5 cm
- **COLORIS** Gris
- **ÉPAISSEUR** 9,6 mm
- **AUTRES FORMATS** 50x100R cm, 24,6x101R cm, 80x80R cm et 61,5x61,5 cm ABS
- **4 COLORIS / 4 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

Design industriel pour cette série à l'aspect béton dénuancé.



CLASSEMENT
U4 P4 E3 C2

RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V3



GRIS




BEIGE



VISON



NEGRO

Décor
MALLA
HEXAGONO
DERBYDécor
MALLA
DERBY



SILVA

Grès émaillé pâte teintée

- FORMAT 15x90 cm
- COLORIS Canus
- ÉPAISSEUR 10,5 mm
- 6 COLORIS



VETUS

AQUILUS

RUBER

AURU

CANUS

ALBAR



ETIC PRO est idéale pour la conception d'espaces intérieurs et extérieurs de contextes commerciaux et résidentiels qui unit le design contemporain au naturel extrême.

ETIC PRO

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 25x150 cm et Chevron 35x34,5 cm
- **COLORIS** Noce Hickory
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 22,5x90 cm et 15x90 cm
- **4 COLORIS / 3 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)



EUCALIPTO
SMOKED



QUERCIA
ANTIQUE



NOCE
HICKORY



ROVERE
VENICE



Décor
CHEVRON



Décor
HERRING-
BONE



Décor
INDUSTRIAL
3D

VIBE

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 22,5x180 cm
- COLORIS Rovere
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 30x120 cm et 20x120 cm
- 6 COLORIS / 3 DÉCORS
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



MARSALA RAW

MARSALA

FROST

CINDER

QUERCIA

ROVERE

Décor BLOCKS (Disponible en 6 coloris)

Décor SQUARES WARM

Décor SQUARES COLD

Décor WOODMIX



LIFE

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 20x120 cm et 30x120 cm
- COLORIS Noce
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 22,5x180 cm, 30x120 cm, 20x120 cm et 14,7x120 cm
- 5 COLORIS / 1 DÉCOR
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



MORO

NOCE

WALNUT

OAK

NORDIC

Décor STAVE MORO (+STAVE WALNUT)

Décor STAVE NOCE

Décor STAVE OAK

Décor STAVE NORDIC



WOODLAND

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 20x80 cm
- COLORIS Elm
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 30x120 cm, 20x120 cm et 20x80 cm
- 6 COLORIS / 1 DÉCOR
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



OAK

WALNUTS


ELM

CHERRY

ALMOND

MAPLE

Décor STICK
(6 coloris disponibles)

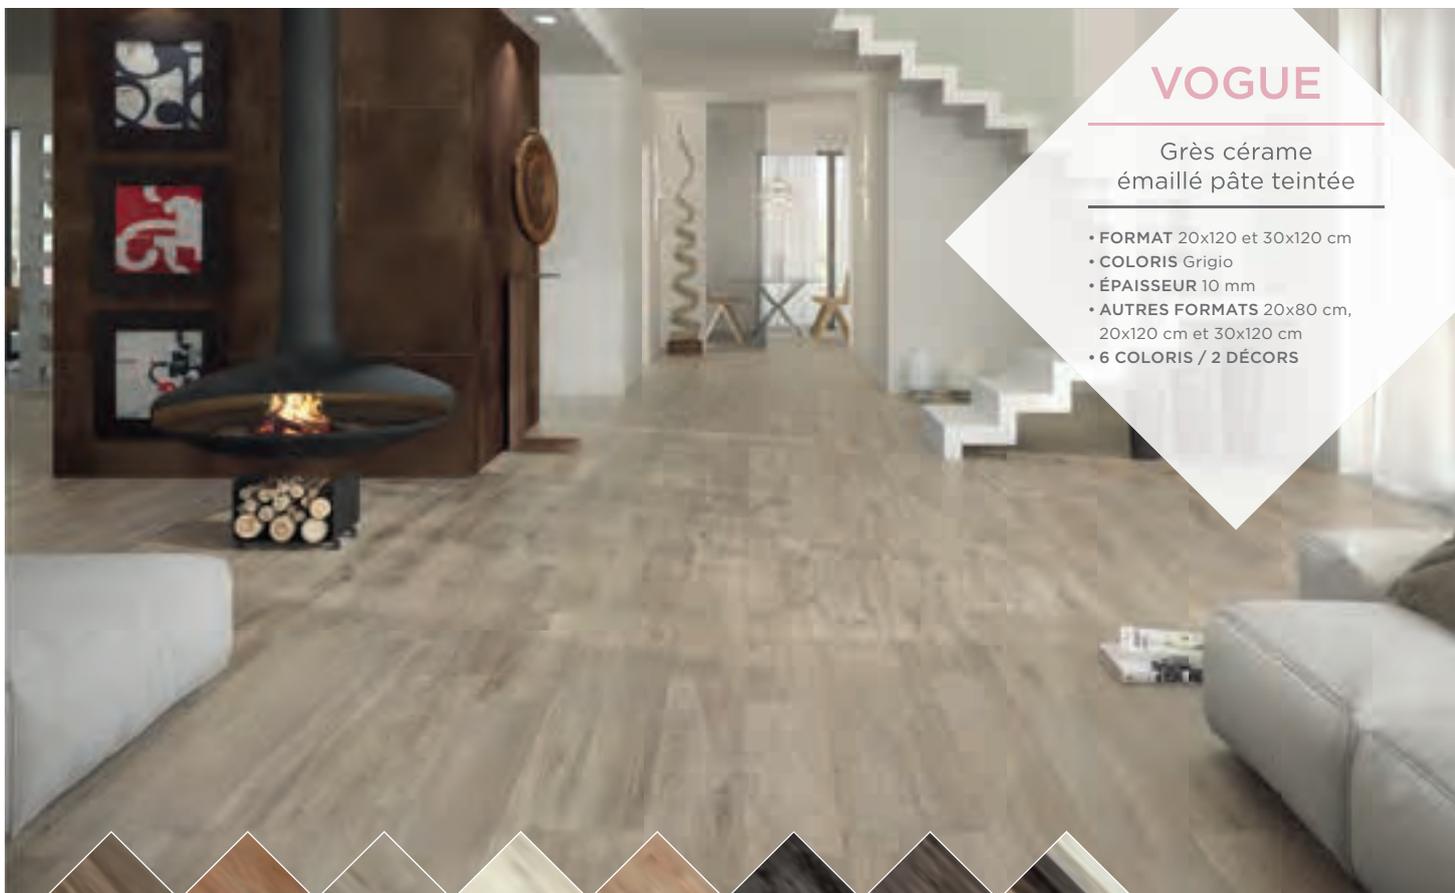

VOGUE

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 20x120 et 30x120 cm
- COLORIS Grigio
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 20x80 cm, 20x120 cm et 30x120 cm
- 6 COLORIS / 2 DÉCORS



TORTORA

TABACCO

GRIGIO

BIANCO

BEIGE

ANTRACITE

Décor STICK
(6 coloris disponibles)


Décor VENEZIANA MIX



BLENDART

Grès émaillé

- FORMAT 90x90 cm
- COLORIS Dark
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 30x120 cm, 15x120 cm et 60x60 cm
- 5 COLORIS
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

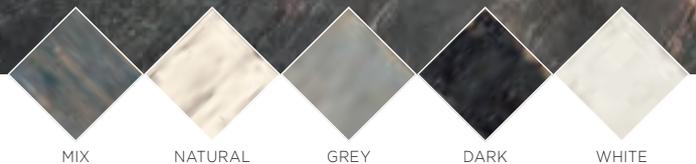

MIX

NATURAL

GREY

DARK

WHITE

PICTART

Grès cérame

- FORMAT 15x120 cm
- COLORIS Natural
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 7,5x60 cm et 90x90 cm
- 5 COLORIS / 18 DÉCORS



MIX

DARK

NATURAL

GREY

WHITE

Décor GRAPHIC





Série qui crée des espaces naturels avec une imitation bois travaillé par la mer.

PIERWOOD

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 20x120 cm et 30x120 cm
- COLORIS White
- ÉPAISSEUR 10,5 mm
- AUTRES FORMATS 26,5x180 cm
- 4 COLORIS / 1 LISTEL
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



BLACK

TAUPE

GREY

WHITE

BLENDWOOD

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 20x120 cm et 30x120 cm
- COLORIS Multiwood
- ÉPAISSEUR 10,5 mm
- AUTRES FORMATS 20x120 cm
- 6 COLORIS / 1 LISTEL
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

Collection qui mélange les veines et les différents bois pour une surface riche, dynamique et authentique.



MULTIGREY



MULTIWOOD



BEIGE



ASH



BROWN




CAPPUCCINO

MILLELEGGNI

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- **FORMAT** 15x45 cm diagonale et 15x120 cm
- **COLORIS** Scottish oak
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 20x120 cm, 30x120 cm et 40x120 cm
- **7 COLORIS / 2 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

MILLELEGGNI est une collection qui rassemble des bois issus de plusieurs territoires. Elle rend hommage aux bois du monde entier.

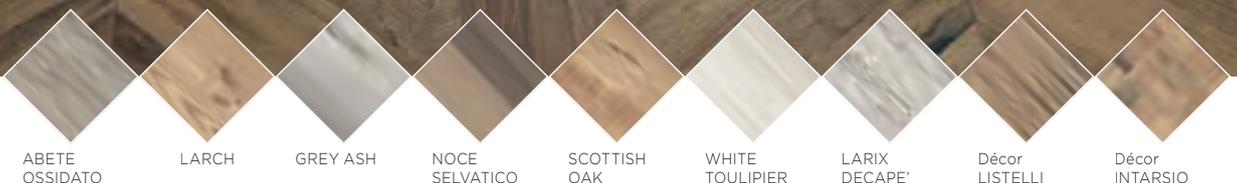

ABETE
OSSIDATO

LARCH

GREY ASH

NOCE
SELVATICO

SCOTTISH
OAK

WHITE
TOULIPIER

LARIX
DECAPE'

Décor
LISTELLI

Décor
INTARSIO

SHERWOOD

Grès cérame émaillé

- **FORMAT** 19,5x120 cm
- **COLORIS** Cedro
- **ÉPAISSEUR** 11,3 mm
- **AUTRES FORMATS** 15x80 cm et 14,5x120 cm
- **4 COLORIS**

La série Sherwood est l'heureux fruit du mélange des meilleurs attributs des deux matériaux et a donné naissance au style nordique le plus pur, le plus accueillant et le plus décontracté.

Deux surfaces en grès cérame qui expriment toute l'essence du bois véritable : « naturelle » pour un effet doux et enveloppant ; « texture », agréablement structurée, au design à nul autre pareil.

MY PLANK

Grès cérame

- FORMAT 15x90 cm
- COLORIS Héritage
- ÉPAISSEUR 9,5 mm
- AUTRES FORMATS 20x120 cm
- 6 COLORIS



GLAMOUR

ELEGANT

HERITAGE

CLASSIC

RESERVE

ATELIER



LISTONE D

Grès cérame

- FORMAT 15x90 cm
- COLORIS Canyon
- ÉPAISSEUR 9,5 mm
- AUTRES FORMATS 20x120 cm
- 6 COLORIS
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)

Une chaleur, une authenticité et un sens du vécu au plus haut niveau. Le top de l'effet bois en grès cérame.



VULCANO

STEPPA

BRUMA

CANYON

DESERTO

TUNDRA



La chaleur du bois avec les prestations du grès cérame pour des espaces qui requièrent une haute exigence.

K-WOOD

Grès cérame

- FORMAT 20x120 cm
- COLORIS Grafito
- ÉPAISSEUR 11,50 mm
- 7 COLORIS



GRAFITO



SILVER



PERLA



MOKA



DESERT



LIGHT

RIVAMANCINA

Grès cérame émaillé

- FORMAT 20x120 cm
- COLORIS Foresta
- ÉPAISSEUR 10 mm
- 6 COLORIS / 1 DÉCOR
- EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



DÉNUANCÉ

V4



TERRA



NATURALE



GRAFITE



FORESTA



CENERE



CARBONE

BRAVE

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 75x75 cm
- COLORIS Pearl et Coke
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 75x150 cm, 60x60 cm, 45x90 cm et 30x60 cm
- 5 COLORIS

Une gamme de surfaces pour sols et revêtements qui reproduisent avec réalisme les détails de cinq différentes pierres naturelles, très originales pour leurs veinures, passages chromatiques et inclusions de matière.





PORTRAITS est une collection en grès cérame qui a vu le jour à la suite d'un voyage à la découverte de 7 pierres à l'aspect très différent mais qui ont en commun une beauté naturelle et une forte personnalité.

PORTRAITS

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 119,5x119,5 cm, 119,5x239,5 cm
- **COLORIS** Kirby
- **AUTRES FORMATS** 30x60 cm nat/lap, 60x60 cm nat/lap, 20x120 cm, 30x120 cm et 60x120 cm
- **7 COLORIS / 2 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)



FOWEY

TOZEUR

STROMBOLI

COMBLAN-
CHIEN


VERSILIA

FARO

KIRBY

Décor
COMP M
(Disponible
en 6 coloris)

Décor
WALL MIX
(Disponible
en 6 coloris)

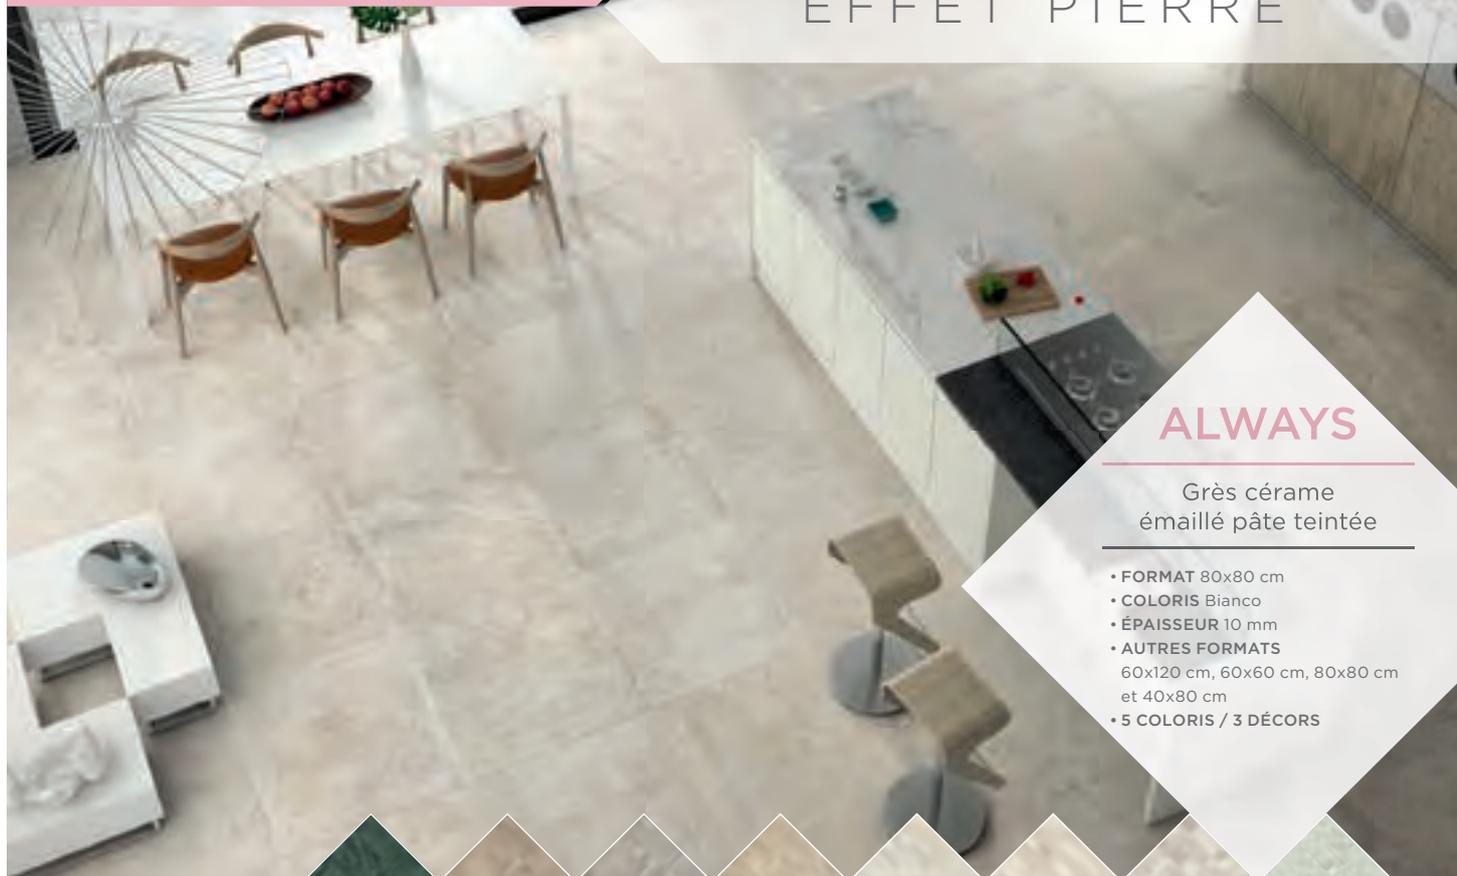

ALWAYS

Grès cérame
émaillé pâte teintée

- FORMAT 80x80 cm
- COLORIS Bianco
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS
60x120 cm, 60x60 cm, 80x80 cm
et 40x80 cm
- 5 COLORIS / 3 DÉCORS



ANTRACITE

CORDA

GRIGIO

BEIGE

BIANCO

Décor
STICK 30X30
(5 coloris
disponibles)

Décor
TOZZETTO 30X30
(5 coloris
disponibles)

Décor
MOSAICO 30X30
(5 coloris
disponibles)



TIMELESS

Grès cérame
émaillé pâte teintée

- FORMAT 60,5x60,5 cm, 30,1x60,5 cm
et 45x45 cm
- COLORIS White
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 60,5x60,5 cm,
30,1x60,5 cm, 45x45 cm et 15x15 cm
- 4 COLORIS / 2 DÉCORS
- EXISTE EN VERSION POUR
L'EXTÉRIEUR (antidérapant)



NUT

GREY

SAND

WHITE

Décor
MULTISTICK
(4 coloris
disponibles)

Décor
MOSAICO MF
(4 coloris
disponibles)





MILESTONE

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- **FORMAT** 60X60 cm
- **COLORIS** White
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 80X80 cm nat., 79X79 cm lapp., 45X90 cm nt., 44,4X89 cm lapp., 59X59 cm lapp., 30X60 cm nat. et 29,4X59 cm lapp.
- **4 COLORIS / 3 DÉCORS / SFALSATI LISTELS**

La collection MILESTONE veut attirer l'attention sur l'aspect le plus simple et le plus naturel d'un calcaire riche et structuré, pris dans son état originel.



SAND

WHITE

DARK GREY

GREY

Décor
ESAGONA
BICOLORDécor
MOSAICO
TIP TAPDécor
MOSAICO
5X5Listel
SFALSATI



VULCANO

Grès cérame émaillé

- **FORMAT** 60x60 cm
- **COLORIS** Corten
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 40x80 cm et 80x80 cm
- **4 COLORIS**

JASPER est une pierre naturellement élégante, sillonnée par des veines larges et sinueuses délicatement contrastées.

JASPER

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 60x60 cm rect.
- COLORIS Malt
- ÉPAISSEUR 8,5 mm
- AUTRES FORMATS 30x60 cm rect. et 45x45 cm
- 3 COLORIS



JASPER
GRIS

JASPER
MALT

JASPER
IVOIRE

K-SLATE

Grès cérame

- FORMAT 60x120 cm
- COLORIS Silver
- ÉPAISSEUR 11,50 mm
- AUTRES FORMATS 37,5x75 cm, 30x60 cm et 30x30 cm
- 3 COLORIS / 6 DÉCORS

Pour le plaisir de la vue et de l'imagination, la gamme K-KONCEPT, basée sur une même gamme chromatique, vous permet de combiner différents effets de matières et textures dans différents formats.



MOKA



SILVER



GRAFITO

Décor
MALLA
MOKA



Partant de la pureté des pierres volcaniques, K-STONE transmet un monde de sensations à travers des pièces de diverses tailles présentant une trame chromatique et de textures, qui rompt la monochromie.

K-STONE

Grès cérame

- **FORMAT** 60x120 cm
- **COLORIS** Désert
- **ÉPAISSEUR** 11,50 mm
- **AUTRES FORMATS** 37,5x75 cm, 30x60 cm et 30x30 cm
- **3 COLORIS / 6 DÉCORS**



OPALO

MAGMA

DESERT

Décor
MALLA
OPALO

FIGURE

Grès émaillé

- FORMAT 15x15 cm
- COLORIS Martia
- ÉPAISSEUR 10 mm
- 6 COLORIS

Les carreaux en grès cérame émaillé imitation carreau de ciment sont beaucoup plus simples à entretenir car ils ne nécessitent pas de traitement après la pose et au quotidien.

PEI
IV

DÉNUANCÉ
V1

NAVY

PERLA

Décor
MARTIA


Décor
GINA

Décor
FIGURE

Décor
DANIA

Décor
BRINA

Décor
ARABELA

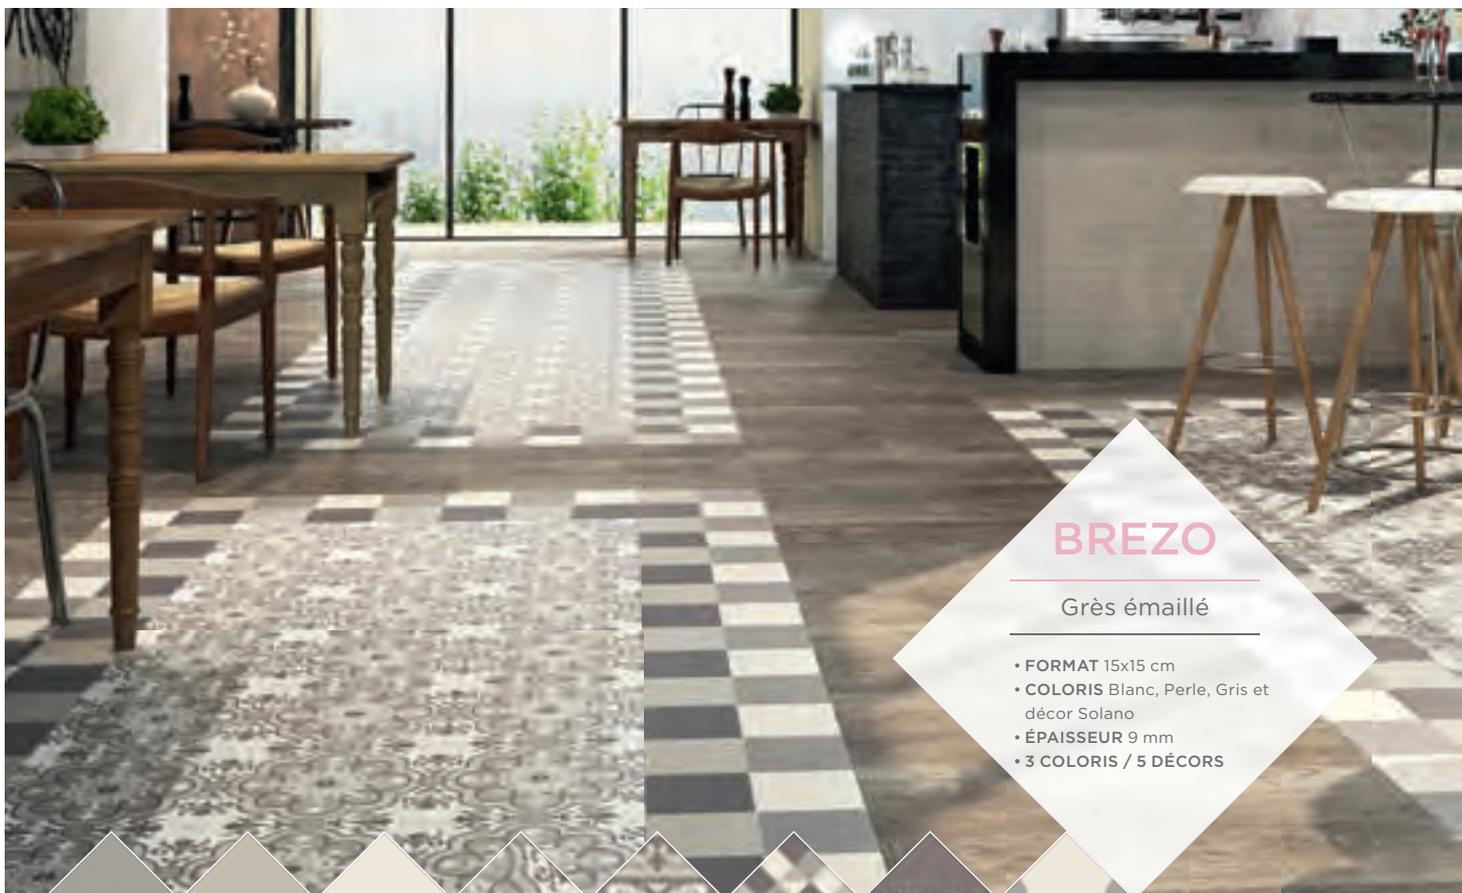

BREZO

Grès émaillé

- FORMAT 15x15 cm
- COLORIS Blanc, Perle, Gris et décor Solano
- ÉPAISSEUR 9 mm
- 3 COLORIS / 5 DÉCORS

GRIS

PERLE

BLANC

Décor
SOLANO

Décor
MISTRAL

Décor
LEVANT

Décor
GREGAL

Décor
XALOC

PEI
IV

DÉNUANCÉ
V1

CARREAUX CIMENT

Carreau de ciment

- FORMAT 20x23 cm
- 10 COLORIS / 64 DÉCORS

Cette collection de carreaux, unis ou décorés, hexagonaux ou carrés, est un trait d'union entre le présent et la tradition. Les tons et motifs actuels vont relever vos intérieurs contemporains ou anciens en les personnalisant.



GRIS



BLANC

Décor
BLANC
GRIS

ONE

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 60x60 cm
- **COLORIS** Cement
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 30x60 cm, 60x60 cm, 25x75 cm, 75x75 cm, 30x120 cm, 60x120 cm, 119,5x119,5 cm, 119,5x239,5 cm et HEXAGON 21,6X25 cm
- **6 COLORIS / 3 DÉCORS**
- **EXISTE EN VERSION POUR L'EXTÉRIEUR** (antidérapant)

Le goût traditionnel de la terre cuite et la modernité du ciment dans l'architecture trouvent dans le grès cérame de la série ONE un parfait point de rencontre. Un style et une harmonie uniques.

INDIGO

GROUND

GESSO

ROPE

CEMENT

MUD

Décor
FRAME 60X60
(Disponible
en 6 coloris)

Décor
MIX DECO
60X60

Décor
MIX DECO
30X30



CLASSEMENT
U4 P4+ E3 C2

RECTIFIÉ

DÉNUANCE
V2

VINTAGE

Grès cérame émaillé

- FORMAT 20x20 cm
- COLORIS Antracite et décor cubo
- ÉPAISSEUR 7,5 mm
- 4 COLORIS / 4 DÉCORS

L'esprit rétro des carreaux de ciment avec leurs décors, idéal aussi bien pour les intérieurs modernes que traditionnels, au sol ou aux murs.



FANGO CALCE CEMENTO ANTRACITE Décor STELLA Décor OTTAGONO Décor ROSA Décor MIX ANTRACITE

VINTAGE+

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 30X60 cm et hexagone 18x21 cm
- COLORIS Calce et Cemento
- ÉPAISSEUR 9,5 mm
- AUTRES FORMATS 60X60 cm et hexagonal 21X18,2 cm
- 4 COLORIS / 1 DÉCOR

Le charme des traditionnels carreaux de ciment interprétés dans les formats les plus grands et les plus actuels, enrichi par la douceur du cotto et des formes hexagonales.



COTTO CALCE CEMENTO ANTRACITE Décor EPOQUE



BOOM

Grès cérame

- FORMAT 75x75 cm
- COLORIS Calce
- AUTRES FORMATS 60x60 cm et 75x150 cm
- 5 COLORIS / 2 DÉCORS



RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V3



SABBIA



PIOMBO



LUCE



CALCE



ACCIAIO



Décor
MOSAICO
SABBIA



Décor
MOSAICO
PIOMBO



Décor
MOSAICO
CALCE



Décor
MOSAICO
ACCIAIO





MUR INTÉRIEUR

54 > 83


CONTEMPORAIN	58 > 66
BLANC & COULEUR	67 > 74
EFFET NATURE	75 > 82
MOSAÏQUE	83

Les matériaux

La faïence est une céramique émaillée fabriquée à partir de pâte rouge ou blanche, dont l'épaisseur varie entre 6 et 10 mm. Fine et fragile, elle est plutôt réservée aux carrelages muraux et est disponible dans une très grande palette de coloris et de finitions : satiné, mat, poli, brillant ou même métallisé.



Le grès cérame est fabriqué à base de céramique cuite à 1200 °C. Il est parfaitement imperméable et très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame ont été longtemps et uniquement destinés à une pose au sol. Désormais les fabricants proposent des coordonnés muraux qui permettent de créer des décors homogènes murs/sols.

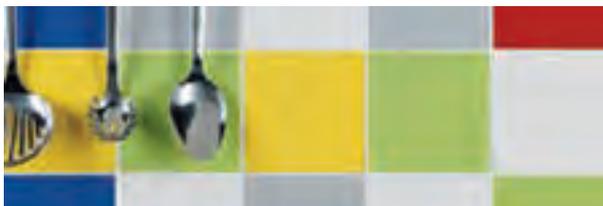

La pâte de verre est fabriquée à partir de verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte de verre sont présentés sur des trames/filets formant des plaques. Ces plaques peuvent être composées de carreaux lisses, nacrés, marbrés, métalliques ou transparents. La pâte de verre est un matériau imperméable et résistant.



Les formats

Pour la salle de bains, les formats et dimensions proposés en carrelage mural sont de plus en plus variés :

- Formats classiques en 20 x 20 cm ou 20 x 25 cm.
- Formats rectangulaires en 20 x 50 cm ou 20 x 60 cm.
- Formats spéciaux, type carreaux métro en 7,5 x 20 cm ou 10 x 20 cm, ou mosaïque de 5 x 5 cm.



Pour les crédences de cuisine, les séries sont classiquement proposées en formats 10 x 10 cm, 15 x 15 cm et 20 x 20 cm.



CONSEILS DU PRO

- ❖ Étudier l'aspect d'un mur avant tout projet est indispensable. Il doit être **sain, propre et sec** pour supporter la pose du produit choisi (petit ou grand format) et permettre au carrelage de développer ses qualités en termes de planéité, d'étanchéité et de tenue.

...pour mieux choisir

Les conseils déco

Pour accentuer l'effet d'espace, il faut choisir des tons clairs ou du blanc pour le carrelage mural et privilégier un carrelage plus foncé au sol. Les teintes pâles des murs peuvent alors être rehaussées et personnalisées avec ...

Une frise : sous forme de listels ou de carreaux de faible hauteur, posés en bordure du carrelage mural principal. Les galets ronds, galets sciés, bois, bambou, inox, aluminium, verre (mat ou transparent) sont autant d'options proposées chez les spécialistes de la distribution de carrelage.

Une fresque : ensemble de carreaux de décors qui constituent un motif spécifique, répété ou unique.

Les carreaux métro sont toujours très «tendance» et leurs déclinaisons coloris permettent désormais de réaliser des ambiances rétro très à la mode.

Le saviez-vous ?

Il est aujourd'hui possible d'obtenir des carreaux de faibles épaisseurs aux dimensions extraordinaires. Des formats allant jusqu'à 120 cm x 360 cm sont disponibles. Rapprochez-vous d'un point de vente Careso.



BON À SAVOIR

- ❖ Grâce aux **évolutions qualitatives des mortiers-colles**, il est maintenant possible d'installer au mur des lames de carrelage de faible épaisseur, en très grandes dimensions, jusqu'à 100 x 300 cm. Très utiles en rénovation, elles permettent d'éviter la dépose de l'ancien carrelage et de créer des ensembles décoratifs très homogènes.
- ❖ La pose d'un carrelage de grand format permet également de **diminuer l'importance visuelle des joints** et confère une sensation d'espace et de volume à la pièce.





LLANELI

Faïence pâte blanche

- **FORMAT** 29,5x90 cm
- **COLORIS** Perle, Graphite et décor Anita Graphite
- **ÉPAISSEUR** 12 mm
- **5 COLORIS / 8 DÉCORS**
- **SOL COORDONNÉ** Llanelli 3 couleurs



MIEL



CRÈME



GRAPHITE



GRIS



PERLE



Décor
CARISMA
I PERLE



Décor
LOOK
PERLE



Décor
ANITA
GRIS



Décor
CAMPARI
GRIS

3DWALL

Grès émaillé

- FORMAT 50x110 cm
- COLORIS White
- ÉPAISSEUR 8,5 mm
- AUTRES FORMATS 50x110 cm et 40x80 cm
- 3 COLORIS

Des revêtements tridimensionnels scénographiques créent des murs décoratifs esthétiquement captivants et intensément dynamiques, grâce aux effets d'ombre et lumière définis par les reliefs de la surface.



NIGHT



WHITE



SAND

DIAMOND
NIGHTDécor
RIBBON
SANDDécor
WAVE
WHITE
GLOSSYDécor
DUNE SANDDécor
GRID WHITE
GLOSSYListel
SPIGOLO
NIGHT

EXA

Faïence pâte blanche

- FORMAT 23x27 cm
- COLORIS Nature
- ÉPAISSEUR 9 mm
- 2 COLORIS / 6 DÉCORS

Une gamme géométrique et en relief.



NATURE



NATURE



NATURE



Décor
WHITE



Décor
WHITE



Décor
WHITE

FLOU

Faïence

- FORMAT 20x60 cm
- COLORIS Décor Patchwork
- ÉPAISSEUR 9 mm
- 4 COLORIS / 3 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ TEAK 15X90 cm

Des nuances brillantes, des surfaces géométriques et des couleurs tendance, pour des revêtements contemporains, enrichis de décors originaux.

GREIGE

WHITE

PEARL

PLUMB

Décor
PATCHWORKDécor
BOMBE'Décor
GLITTERListel
MATITA
SATINListel
MATITA
GLITTER



LAVA

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 100x300 cm
- **COLORIS** Corten
- **ÉPAISSEUR** 3,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 100x50 cm et 100x100 cm
- **SOL COORDONNÉ** Lava



HABITAT

Faïence pâte blanche

- FORMAT 30x70 cm
- 1 COLORIS / 1 DÉCOR



ARENA



Décor
PALMA

POTSDAM

Faïence pâte rouge

- FORMAT 20x60 cm
- COLORIS Blanco et Taupe
- ÉPAISSEUR 9,40 mm
- 5 COLORIS / 5 DÉCORS

Série contemporaine qui en jouant avec les volumes, nous propose une décoration différente et originale.

DÉNUANCÉ
V2



RELIEVE
CENIZA

CENIZA

SEE
RELIEVE
TAUPE

TAUPE

RELIEVE
BLANCO

BLANCO

Décor
SEE
RELIEVE
GRAFITO

Décor
GRAFITO



TERRACRUDA fait revivre le matériau qu'on obtenait autrefois en gâchant l'argile, la paille et des fibres naturelles séchées au soleil.

TERRACRUDA

Faïence pâte blanche

- FORMAT 40x120 cm
- COLORIS Arte 3D Calce
- ÉPAISSEUR 6 mm
- 4 COLORIS / 4 DÉCORS



PIOMBO

LUCE

CALCE

SABBIA

VERSO 3D
PIOMBO

VERSO 3D
LUCE

Décor
ARTE 3D
SABBIA

Décor
ARTE 3D
CALCE

Décor
CARPET
SABBIA

Décor
MOSAICO
CALCE




Aspect urbain contemporain pour cette série qui combine une palette de couleurs douces.

AMSTERDAM

Faïence pâte blanche

- FORMAT 31x61 cm
- COLORIS Blanc et Gris
- ÉPAISSEUR 9,4 mm
- 4 COLORIS / 2 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ AMSTERDAM

DÉNUANCÉ
V2

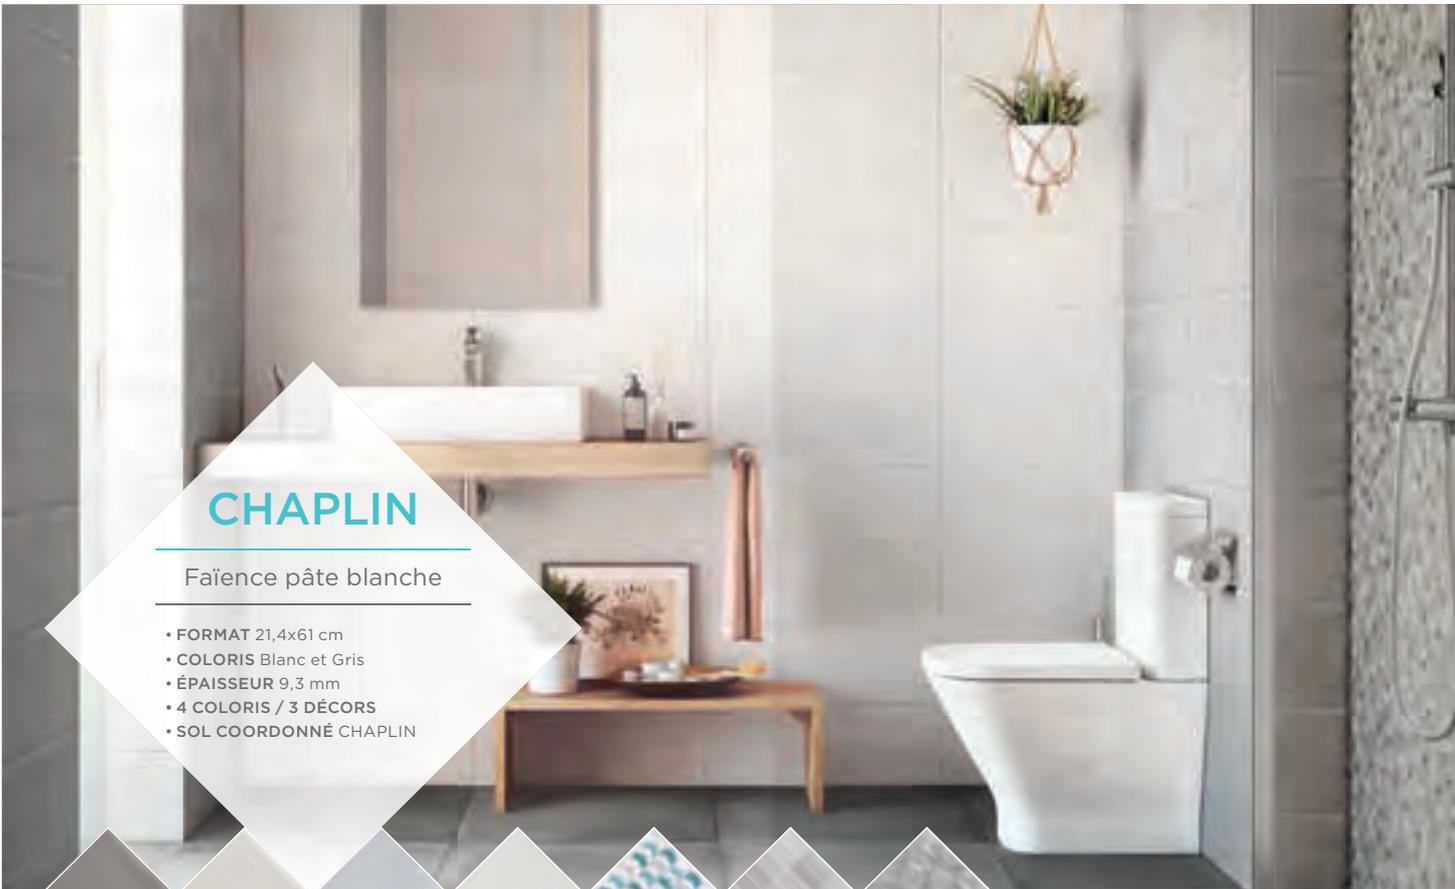

CHAPLIN

Faïence pâte blanche

- FORMAT 21,4x61 cm
- COLORIS Blanc et Gris
- ÉPAISSEUR 9,3 mm
- 4 COLORIS / 3 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ CHAPLIN



DÉNUANCÉ
V3



TAKENOS

Faïence pâte rouge

- FORMAT 20x75 cm
- COLORIS White et décor Area mix white
- ÉPAISSEUR 10 mm
- 4 COLORIS / 4 DÉCORS / LISTEL Takenos
- SOL COORDONNÉ Takenos et Home

DÉNUANCÉ
V1

GRAPHITE

TAUPE

SKY

WHITE

Décor
UFOS
WHITE

Décor
TAKENOS
WHITE

Décor
AREA MIX
WHITE

Listel
TAKENOS
WHITE



SARA

Faïence pâte blanche

- FORMAT 29,5x90 cm
- COLORIS White et décor Nissa white
- ÉPAISSEUR 12 mm
- 1 COLORIS / 4 DÉCORS

BLANC

Décor
GIZA ZINC

Décor
GIZA
CARBONE

Décor
NISSA
BLANC

Décor
IRIS
BLANC

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ
V2

SYSTEM

Faïence pâte blanche

- **FORMAT** 29,8x59,8 cm et 29,8x89,8 cm
- **COLORIS** Glossy
- **ÉPAISSEUR** 10 et 10,5 mm
- **1 COLORIS / 3 DÉCORS**
- **SOL COORDONNÉ** Cemento 60x60 cm Gris

Une ambiance blanche en 30x60 cm et 30x90 cm rectifié associée à des décors bois ou esprit 3D.



GLOSSY

Décor
PENTA
30X60

Des carreaux faïence 30x60 cm rectifié dans des coloris très tendance du beige à l'ivoire en passant par le taupe et le bleu.

UP

Faïence pâte blanche

- FORMAT 298x598 cm
- COLORIS Ivory
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS 20x40 cm
- 5 COLORIS / 6 DÉCORS / 6 LISTELS
- SOL COORDONNÉ Bois Faro 15x60 cm



BLUE

IVORY

BROWN
GREY

LIGHT
BEIGE

WHITE

Décor
BULLES


Décor
MELANGE

Décor
MOSAIC

Décor
MULTICOLOR

Listel
MELANGE



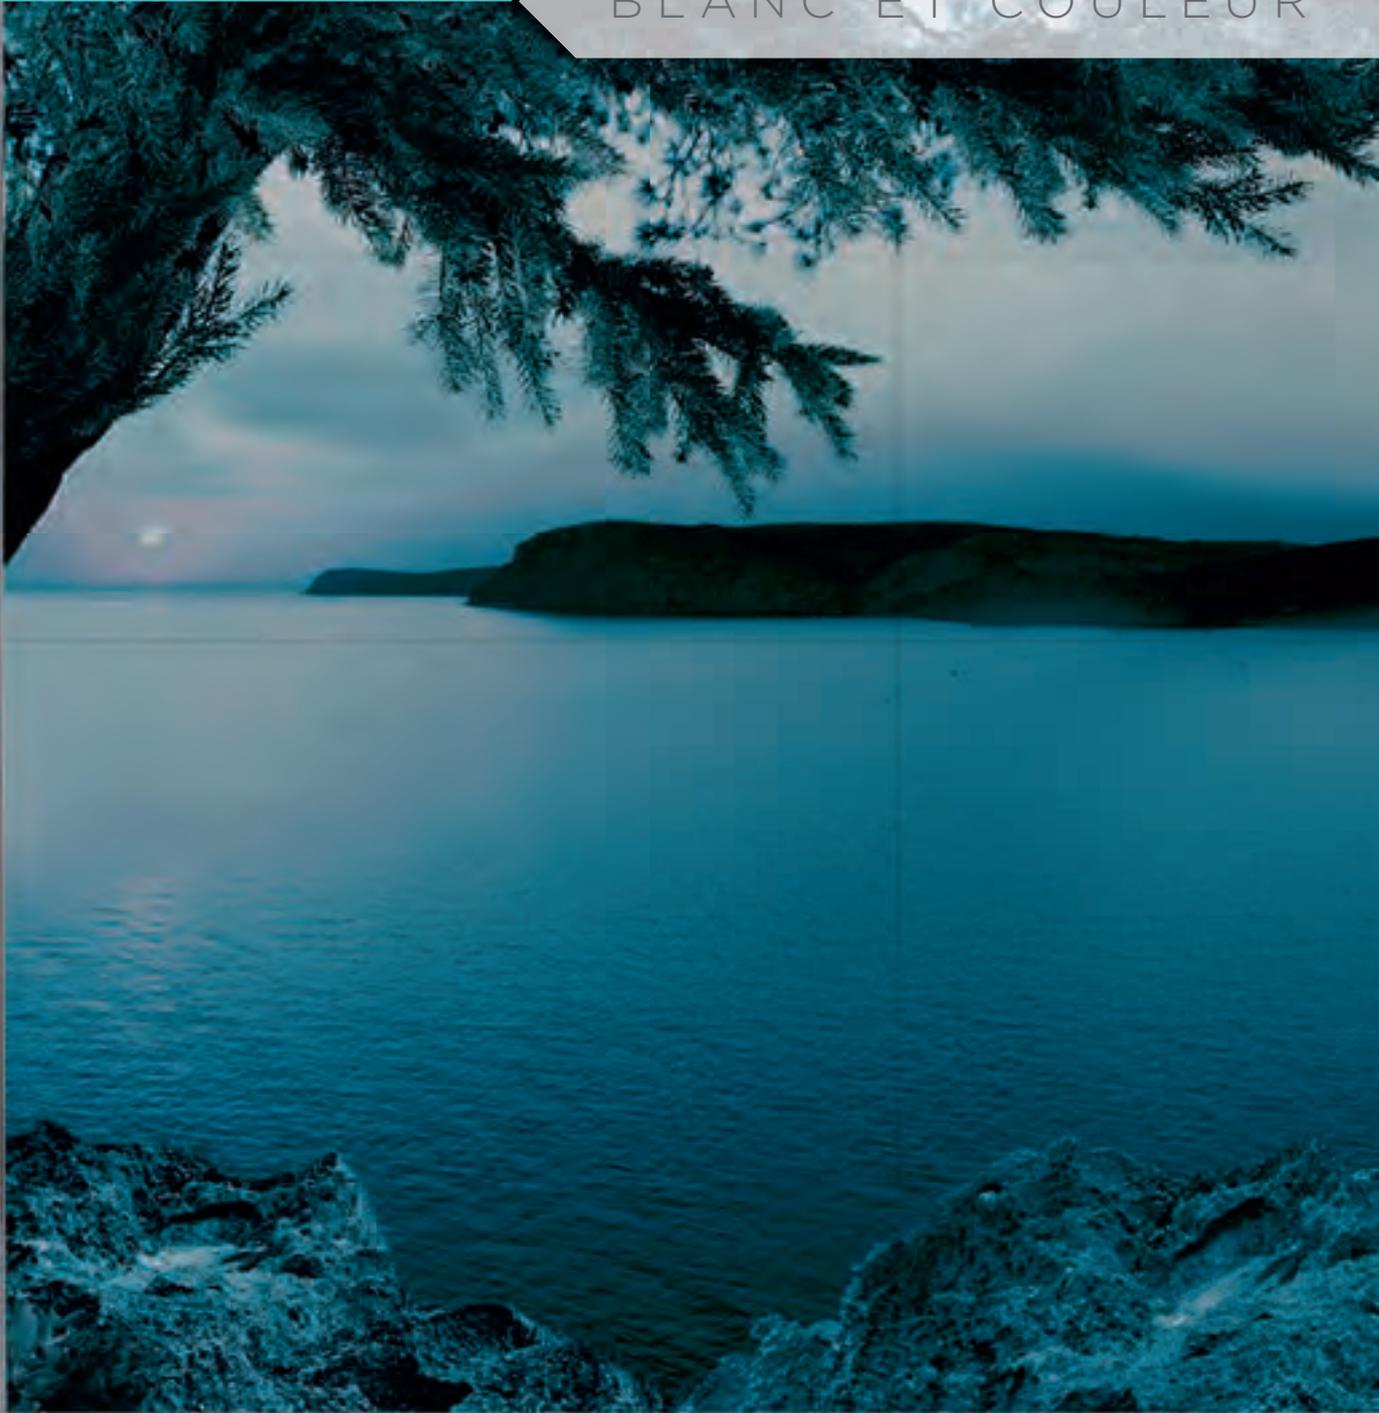

ELIXIR OSUMI

Faïence pâte blanche

- FORMAT 30x70 cm
- COLORIS Blanco et Azul
- 2 COLORIS / 2 DÉCORS



AZUL



BLANCO



Décor
SUGI-4



Décor
SUGI-2



Décor
OSUMI-2



Décor
OSUMI-4

ELIXIR CALPE

Faïence pâte blanche

- FORMAT 30x70 cm
- COLORIS Azul
- 2 COLORIS

AZUL

BLANCO

Décor
DENIA-2

Décor
CALPE-2

**WHITE
COLLECTION**

Faïence pâte blanche

- **FORMAT** 25x75 cm
- **COLORIS** Blanco
- **ÉPAISSEUR** 10 mm +/- 0,5 mm
- **11 COLORIS / 15 DÉCORS**

Votre salle de bain pour aujourd'hui
et pour demain avec ses effets de
matières, de textures et de volumes...
du contemporain intemporel...

DÉNUANCÉ

V1



VOILE
BLANCO



NEIGE
BLANCO




LINEN
BLANCO



GLACE
BLANCO




CRISTAL
BLANCO



COTTON
BLANCO



Décor
REVER GRIS



Décor
BLOC GRIS



Décor
ROSSINY
BLANCO

Du blanc mat cristallisé et différents effets de volume marquent le caractère de cette série très contemporaine.

WHITES

Faïence pâte rouge

- FORMAT 20x60 cm
- COLORIS Blanco
- 1 COLORIS / 4 DÉCORS

TEMPEL

NEU

KUNST

GARTEN

COLETTE

Faïence pâte blanche

- FORMAT 21,4x61 cm
- COLORIS Blanco et Navy
- ÉPAISSEUR 9,4 mm
- 6 COLORIS / 2 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ Memory



DÉNUANCÉ
V2



NAVY



VISON



GRIS




AZUL




BEIGE



BLANCO



Décor
COLETTE
PREMIER



Décor
MOSAICO
COLETTE

LUGANO

Faïence pâte blanche

- **FORMAT** 20x60 cm
- **COLORIS** Perle, Gris et décor Roda Gris
- **ÉPAISSEUR** 11 mm
- **5 COLORIS / 9 DÉCORS / LISTEL** Cenefa Hally
- **SOL COORDONNÉ** Living



DÉNUANCÉ
V2



TORTOLA



CREME



GRAPHITE




GRIS



PERLE



Décor
INCISION
LUGANO
GRIS



Décor
RODA GRIS



Décor
HYATT GRIS



Listel
CENEFA
HALLY GRIS

MARNA

Faïence pâte rouge

- FORMAT 20x50 cm
- COLORIS Perla, Indigo et Mosaic ice
- ÉPAISSEUR 10,5 mm
- 10 COLORIS / 4 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ MARNA 33x33



BORA

Faïence pâte rouge

- FORMAT 25x60 cm
- COLORIS Cuero et Marfil
- 4 COLORIS / 2 DÉCORS



Briquettes artisanales, elles donnent à vos volumes un esprit loft.

BRIQUETTES ÉMAILLÉES

Grès étiré

- **FORMAT** 6x24 cm
- **COLORIS** Gris foncé
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** Accessoires pièce d'angle format 6x16x8 cm
- **4 COLORIS**




BLANC

GRIS FONCÉ

GRIS CLAIR

TERRE LÉGER

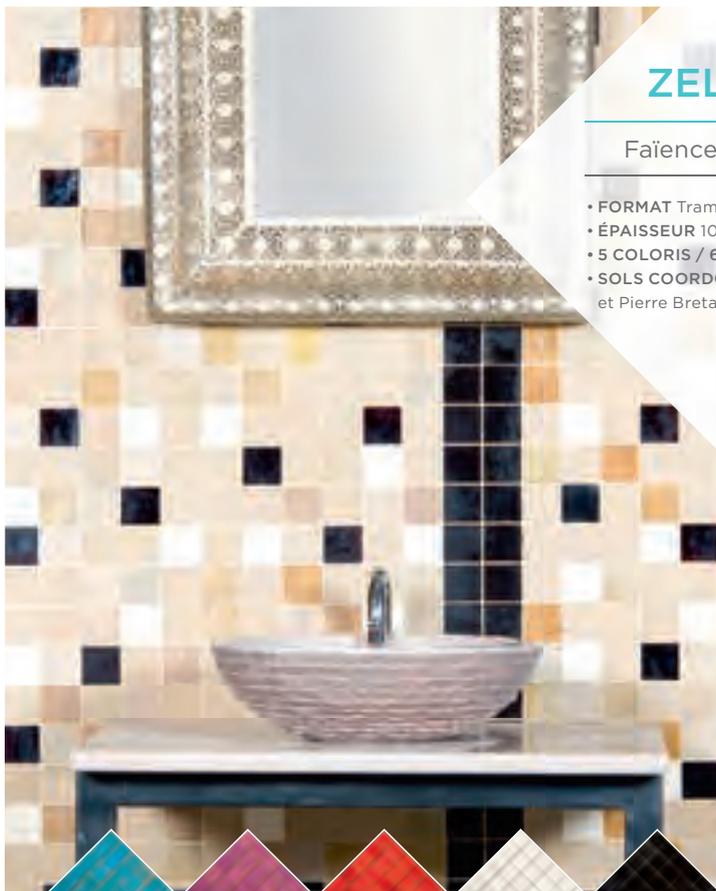

ZELLIGE

Faïence bi cuisson

- **FORMAT** Trame de 30,5x30,5 cm
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **5 COLORIS / 6 DÉCORS**
- **SOLS COORDONNÉS** Pierre Atlas et Pierre Bretagne

Fabriqués à Fès selon les mêmes procédés depuis le XII^e siècle, les Zelliges sont des carreaux de terre cuite émaillée, traditionnellement destinés à être retaillés en fines mosaïques.



LAZULI

VIOLET

ROUGE

BLANC

NOIR




Décor PIERRE ATLAS GRIS OU BEIGE BROSSÉ

Décor PIERRE DE BRETAGNE/ GRIS BROSSÉ

Décor VIOLET/ PIERRE

Décor MIX MARRON/ PIERRE

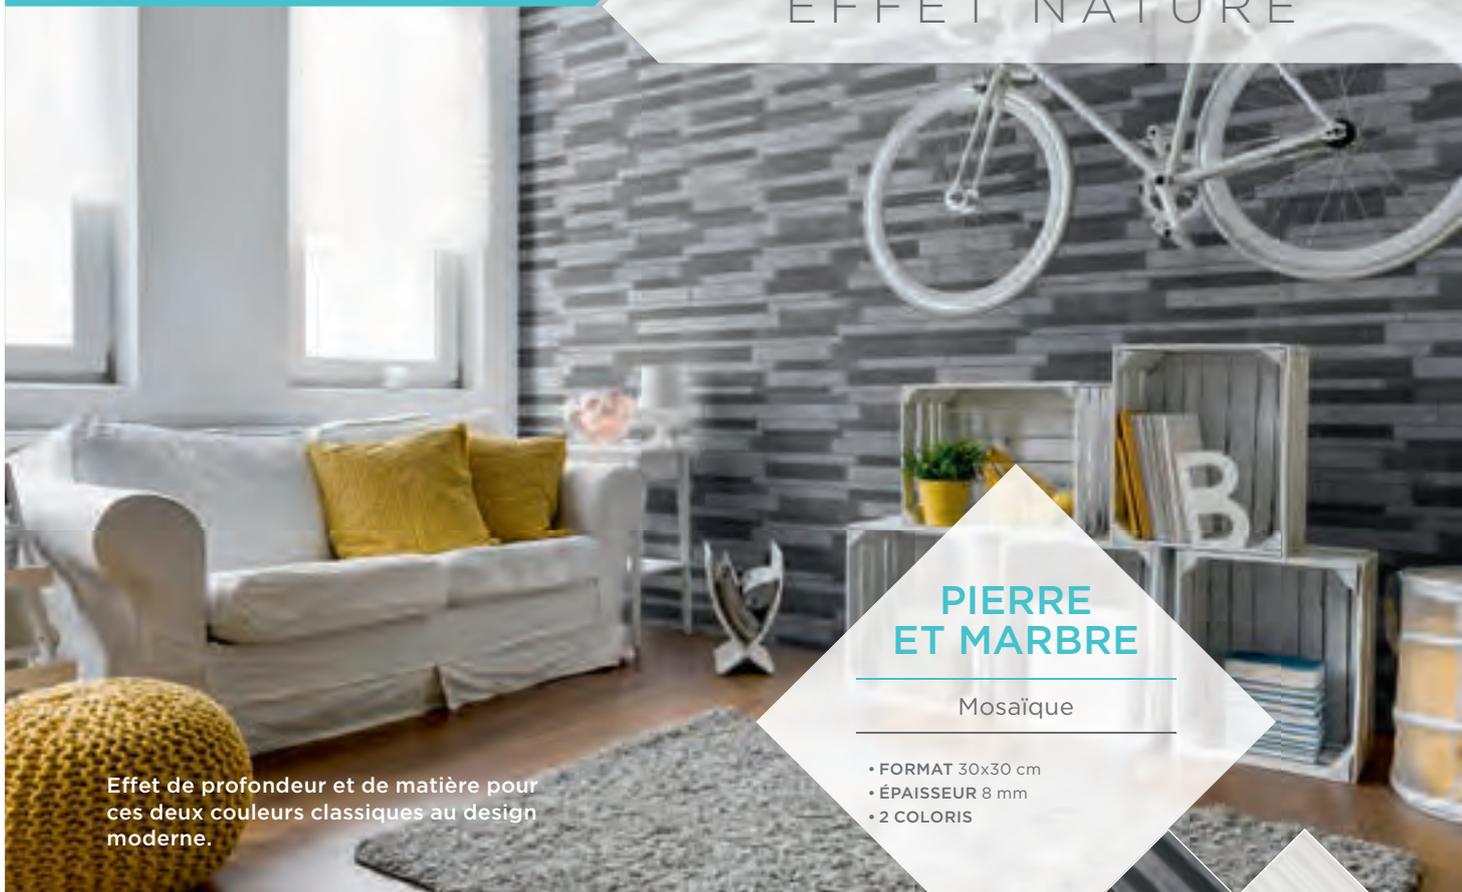

Effet de profondeur et de matière pour ces deux couleurs classiques au design moderne.

PIERRE ET MARBRE

Mosaïque

- FORMAT 30x30 cm
- ÉPAISSEUR 8 mm
- 2 COLORIS



PINO21

MABL93



RONDS RECONSTITUÉS

Mosaïque

- FORMAT 30x30 cm
- ÉPAISSEUR 8 mm
- AUTRES FORMATS 10x30 cm
- 5 COLORIS / 4 DÉCORS



NOIR

BLANC

ANTHRACITE

GRIS CLAIR

GRIS MOYEN

Décor BEIGE/MARRON

Décor BLANC/NOIR

Décor BLANC/GRIS/NOIR

Décor GRIS/BLANC/ROUGE

STOWN

Faïence pâte blanche

- FORMAT 25x75 cm
- COLORIS Grey
- ÉPAISSEUR 10,4 mm
- 3 COLORIS / 2 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ STOWN 45x45 cm

Tradition et avant-garde, sensibilité et style, nature et raffinement pour cette nouvelle série. Avec STOWN, nous vous offrons l'union parfaite entre la pureté de la pierre et l'esprit urbain.



DÉNUANCÉ
V2



CAMEL



GREY



MOON

Décor
SURFACEDécor
PATCHWORK
CARAMELDécor
PATCHWORK
GREYDécor
PATCHWORK
MOON

CONCRETUS

Faïence pâte blanche

- **FORMAT** 33x100 cm
- **COLORIS** Antracite et Grigio
- **ÉPAISSEUR** 10 mm
- **AUTRES FORMATS** 25x60 cm
- **4 COLORIS / 6 DÉCORS**

DÉNUANCÉ
V1



ANTRACITE



GRIGIO



BEIGE



BIANCO



Décor
ANTRACITE
MOSAIC



Décor
GRIGIO
CHEVRON



Décor
CHEVRON



Décor
BEIGE WALL



BAHIA

Faïence pâte blanche

- FORMAT 25x70 cm
- COLORIS Blanco
- ÉPAISSEUR 9,4 mm
- 3 COLORIS / 2 DÉCORS
- SOL COORDONNÉ PONIENTE

DÉNUANCÉ
V2



ARENA

GRIS

BLANCO


Décor
BAHIA
DEKO

Décor
MOSAICO
BAHIA

SLIM

Pierre naturelle

- FORMAT 10x40 cm
- COLORIS Multicolor
- ÉPAISSEUR 8-13 mm
- 5 COLORIS / ANGLES

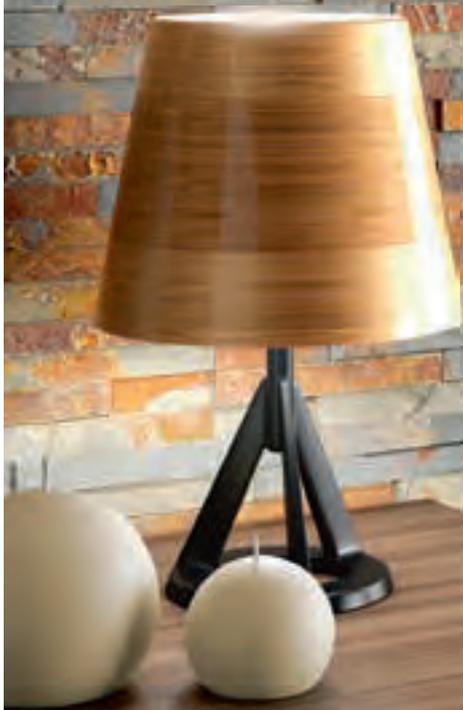

SLIM 15



SLIM 14



SLIM 13




SLIM 12



SLIM 11



CORNER
SLIM 12

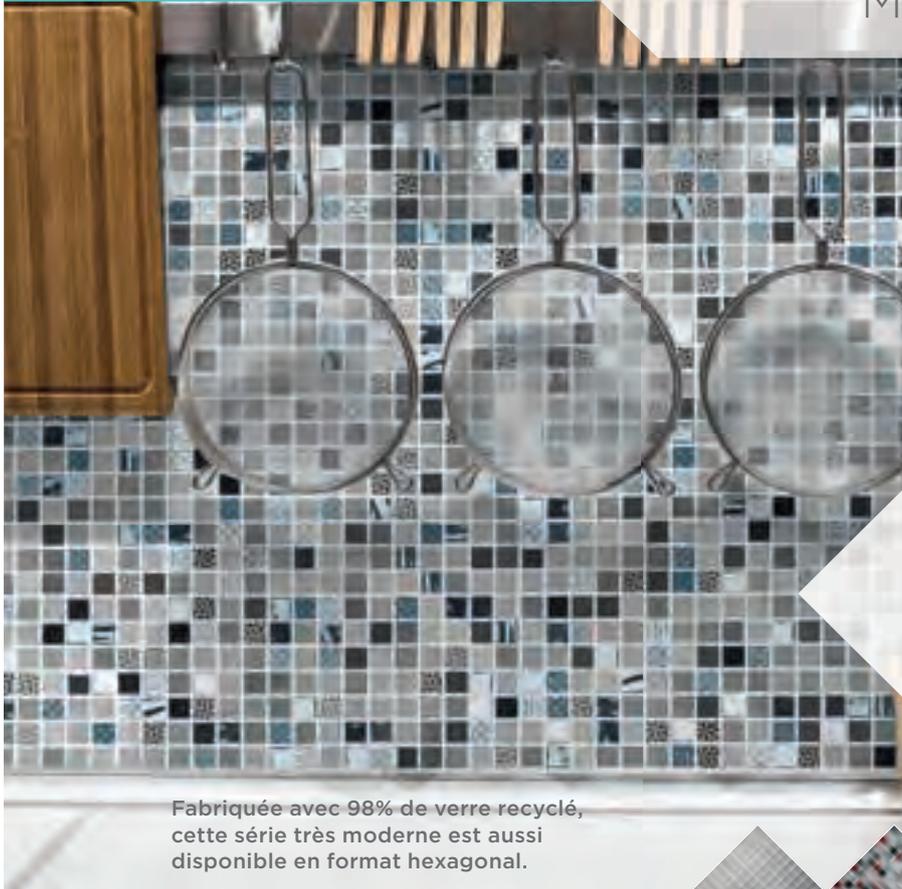

VINTAGE BLENDS

Émaux de verre

- FORMAT 2,5x2,5 cm
- COLORIS Ethel
- ÉPAISSEUR 4,9 mm
- AUTRES FORMATS Hexagonal diam 3,175 cm
- 6 COLORIS

Fabriquée avec 98% de verre recyclé, cette série très moderne est aussi disponible en format hexagonal.



THELMA

GLADYS

ELEANOR

BETSY

MATILDA



WOODLAND

Émaux de verre

- FORMAT 5x5 cm
- COLORIS Penta Olden Matte
- ÉPAISSEUR 5,3 mm
- AUTRES FORMATS 2,5x2,5 cm
- 4 COLORIS

Fabriquée avec 98% de verre recyclé, cette série imitation bois possède des caractéristiques antidérapantes permettant une application tant en mur qu'en sol pour une douche à l'italienne.



OLDEN MATTE

OAK INDIGO MATTE

OAK MATTE

INDIGO MATTE

PENTA INDIGO MATTE







TERRASSE

84 > 98

CONTEMPORAIN

88 > 89

EFFET BOIS

90 > 91

EFFET PIERRE

92 > 94

DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

95 > 98

Les matériaux

Innovant et tendance, le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur : de nouvelles gammes ont été créées avec succès, pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou ardoise. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelage :

- le grès cérame pleine masse,
- le grès cérame émaillé,
- le grès étiré,
- la pierre reconstituée,
- les pierres naturelles,

qui conviennent parfaitement pour une installation en terrasse. Seul le grès émaillé est à proscrire, car il ne peut résister au gel.

Antidérapant : pour la pose sur une terrasse bien abritée, un carrelage antidérapant R9 suffit. Si l'exposition à la pluie est régulière, il est préférable de choisir un classement R10. Pour une plage de piscine, un carrelage classé R11 est plus indiqué.

Pour un usage extérieur, le carrelage offre plusieurs avantages :

Il est **résistant**. Décliné en différentes épaisseurs et qualités adaptées à une pose extérieure, il résiste aux intempéries, au gel notamment. Stable et robuste, il sera d'une grande durabilité dans le temps.

Facile d'entretien, le carrelage est l'un des matériaux les plus simples à nettoyer et à conserver en bon état au fil des années, en utilisant les produits de lavage appropriés : de l'eau savonneuse suffit souvent !

Les formats

Les carreaux de 30 x 60 cm sont très couramment utilisés, car ils s'adaptent à tout type de pose : droite, décalée ou diagonale.

Les formats dits Opus permettent d'associer différentes tailles de carreaux suivant les conseils du fabricant.



Les carrelages imitation bois sont souvent proposés en lames de 25 x 90 cm ou 20 x 120 cm.



CONSEILS DU PRO

- ▣ Une pente **comprise entre 1,5 et 2%** est **nécessaire** pour faire ruisseler les eaux. Ce point est primordial à la longévité de votre terrasse.
- ▣ **L'étanchéité** : en pose scellée, l'étanchéité est obligatoire via un système de drainage (natte). En pose dite collée, le carrelage est collé sur un produit d'étanchéité type SEL (voir lexique).



...pour mieux choisir

Les conseils déco

Les gammes pour extérieur sont proposées dans un vaste choix de couleurs et de nombreux styles, du classique au très moderne, privilégiant les teintes mates plutôt discrètes : beige, gris ou crème. Quand la terrasse ou le balcon sont attenants à la maison ou à l'appartement, deux options s'offrent à vous pour obtenir un ensemble harmonieux :


Coordonner l'extérieur à l'intérieur

Pour créer une unité visuelle, il est désormais possible de poser le même carrelage en intérieur et en extérieur. Il est bien sûr nécessaire de bien se renseigner sur les propriétés du carrelage extérieur. Cette solution permet de prolonger votre pièce de vie intérieure sur l'extérieur.



La pierre naturelle

Soigneusement sélectionnée et traitée, la pierre naturelle permet de décorer, ou de rénover, votre terrasse. Un style traditionnel des plus modernes.

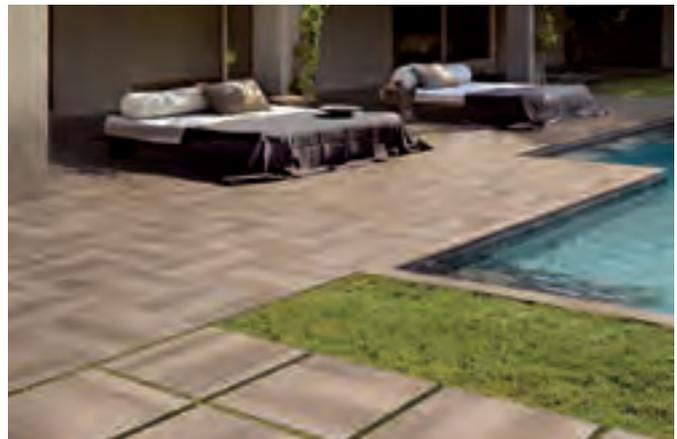

BON À SAVOIR

- ❑ La pose de carrelage imitation pierre en opus est particulièrement adaptée pour un rendu traditionnel type vieille pierre.
- ❑ Sur chape ou sur plots, différents types de pose sont possibles en terrasse, à condition cependant de respecter les règles en matière de pente et d'étanchéité.





UPTOWN

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 90x90 cm
- COLORIS Lead
- ÉPAISSEUR 10 mm
- AUTRES FORMATS
30x60 cm, 60x60 cm, 45x90 cm
et 75x150 cm
- 4 COLORIS / 4 DÉCORS

SILVER

LEAD

GREIGE

WHITE


Décor
FASCIA
HOTDécor
ANGOLO
FASCIA
COLDDécor
WHITE MIX

VANGUARD POOL


Émaux de verre

- FORMAT 2,5x2,5 cm
- COLORIS Tourmaline Blend
- ÉPAISSEUR 4,9 mm
- AUTRES FORMATS 5x5 cm
- 24 COLORIS


La série Vanguard Pool, spécialement dédiée aux piscines, s'inspire d'une palette de tonalités modernes qui se sublime en une explosion de couleurs. Également disponible en format 5x5 cm, celle-ci offre une combinaison esthétique spectaculaire et attractive à chaque piscine.




BLUESTONE
BLEND




PENTA
ARRECIFE
GREEN




PENTA
ARRECIFE
BLUE



PENTA
LAKE
BLEND



PENTA
FOREST
BLUE



QUARTZ



QUARTZ
BEIGE



REVOLT

Grès cérame émaillé
pâte teintée

- FORMAT 19,5x119,7 GRIP cm
- COLORIS Camel grip
- ÉPAISSEUR 11,5 mm
- 3 COLORIS

Il est temps de tenter de nouvelles expériences, de découvrir de nouvelles sensations. Il est peut-être temps de faire la révolution chez vous, c'est le temps de REVOLT.

PEI	ANTIDÉRAPANT	DÉNUANCÉ
V	R11 A+B+C	V4
	EXTÉRIEUR	



RETRO

Grès cérame émaillé

- FORMAT 21,8x84 GRIP cm
- COLORIS Deep grip
- ÉPAISSEUR 10,2 mm
- 3 COLORIS

RETRO retrouve l'authentique goût de l'essentiel et le réinterprète pour créer des espaces que vous ne pourrez oublier.



	PEI	ANTIDÉRAPANT	DÉNUANCÉ
	V	R11 A+B+C	V4
		EXTÉRIEUR	

WOODMANIA
OUT

Grès cérame

- FORMAT 20x120 cm
- COLORIS Honey
- ÉPAISSEUR 10,5 mm
- 5 COLORIS

En extérieur, le charme authentique du bois et la beauté immuable du grès cérame s'associent parfaitement aux styles les plus disparates.



MUSK

IVORY

HONEY

CAMEL

ASH

**PIETRA
DI LECCE**

Grès cérame émaillé

- FORMAT 50x50 cm, 30x50 cm et 30x30 cm
- COLORIS Ambra
- ÉPAISSEUR 9 mm
- 4 COLORIS / 4 DÉCORS

Le matériel doit être posé avec un joint de minimum 5 mm.



AVORIO

AMBRA

PERLA

GRAFITE

Décor
MOSAIC
AMBRA

Décor
MOSAIC
AVORIO

Décor
MOSAIC
PERLA

Décor
MOSAIC
GRAFITE



**QUARTZ
STONE**

Grès cérame pleine masse

- FORMAT 30x30 cm
- COLORIS Grey
- ÉPAISSEUR 9 mm
- AUTRES FORMATS 60x60 cm et 30x60 cm, ép. 10 mm
- 3 COLORIS / 3 DÉCORS

Des surfaces et des veinures irrégulières de nature, des intrusions brillantes. Pour l'intérieur et l'extérieur.



BEIGE

GREY

BLACK

Décor
MOSAIC
BEIGE

Décor
MOSAIC
GREY

Décor
MOSAIC
BLACK



GEO

Grès cérame pleine masse

- **FORMAT** 30x60 cm et 10x60 cm rect.
- **COLORIS** Geo Sable
- **ÉPAISSEUR** 9,5 mm
- **AUTRES FORMATS** 60x60 cm rect.
ép. 20 mm, 10x60 cm rect., 45x45 cm,
30x30 cm et 45x90 cm rect. ép. 20 mm
- **3 COLORIS**

GEO est une série en grès cérame coloré dans la masse étudiée pour la réalisation des revêtements de sols extérieurs.



GEO GRIS

GEO SABLE

GEO IVOIRE

NATUR

Pierre naturelle

- FORMAT 20x55 cm
- COLORIS Quartzite gris
- ÉPAISSEUR 30-40 mm
- 16 COLORIS / ANGLES



NATUR 15



NATUR 13



NATUR 11



NATUR 8



NATUR 7

CORNER
NATUR 11

PLOTS BUZON RÉGLABLES POUR TERRASSES

UTILISATIONS :

- Terrasse en toiture
- Terrasse de jardin en pavés, béton, lames de bois ou composite...
- Terrasse fontaine
- Podiums, chapiteaux
- Plancher terrasse en dalles
- Plancher technique surélevé

Nouvelle manière de créer une terrasse

La réalisation d'une terrasse sur plots réglables permet de pallier certains inconvénients. Oubliez mousses, dilatations de joints, préparation de mortiers. La pose sur plots est propre, légère et permet le passage de gaines et câbles. Découvrez cette nouvelle manière de créer une terrasse : rapide, facilement démontable et adaptable. Ce type de pose permet de créer des terrasses en carrelage de forte épaisseur, en bois, en pierre reconstituée...



Accessoires

Pour les terrasses en dalles nous conseillons l'utilisation d'égalisateur E20 (2 mm) : ce sont des pièces en EPDM qui se placent sur la tête du plot. Les égalisateurs permettent de réduire fortement la résonance, servent également d'antiglis et d'antichoc. Pour les dalles en céramique, nous recommandons l'utilisation d'**égalisateur de 2 mm**.



Le système **PB-END** permet de terminer élégamment la terrasse en fixant une plinthe verticale de 2 cm d'épaisseur. La terrasse ainsi achevée du côté ouvert alliera propreté et sécurité. L'accessoire pour le bord de mur **U-WALL** permet de maintenir un écart de 5 mm entre le mur et la dalle. Cela facilitera l'écoulement des eaux.



Les **correcteurs de pente** permettent de compenser l'inclinaison du support tout en réalisant une terrasse horizontale. Ce système garantit la stabilité et la pérennité de l'installation.



Les écartements de joint peuvent être de 2, 3 ou 4,5 mm.



Pourquoi choisir la pose sur plots réglables ?

La pose sur plots réglables permet de résoudre de nombreuses problématiques : rehausser un niveau de terrasse trop bas, recouvrir une terrasse existante dont l'aspect n'est plus au goût du jour. Les plots permettent une bonne évacuation des eaux de pluie. En cas de pose sur une ancienne terrasse, si l'écoulement des eaux pluviales n'est pas satisfaisant, les plots permettront de créer une pente adaptée. Pour ce faire, un niveau à bulle ou un niveau laser et quelques réglages de la hauteur des plots permettront d'affiner la pente de votre terrasse.



OUTFIT AEQUA

Grès cérame
émaillé pâte teintée

- **FORMAT** 40x120 cm
- **COLORIS** Silva
- **ÉPAISSEUR** 20 mm
- **AUTRES FORMATS** 60x60 cm
et 40x120 cm
- **5 COLORIS**



TUR

SILVA

NIX

CIRRUS

CASTOR

GAMME Schlüter®-TROBA



- Pose scellée avec Schlüter®-TROBA-PLUS 8 ou 12 et le profilé de rive Schlüter®-BARA-RK.
- Pose sur plots ou sur gravier avec Schlüter®-TROBA-PLUS 8G ou -TROBA.
- Natte de drainage.
- Sous Avis Technique CSTB (n°5/12 -2297 du 14 novembre 2012 et valide jusqu'au 31 juillet 2019).



PROFILÉ DE RIVE Schlüter®-BARA-RWL POUR LA POSE DE DALLES SUR PLOTS OU SUR GRAVIER



- Pour embellir une terrasse avec carrelage sur plots. Profilé de rive en aluminium coloré pour revêtements posés sur gravier ou sur plots.
- Hauteurs : 15 à 150 mm - Largeur : 90 mm.

POSE COLLÉE AVEC Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4





- Natte de drainage pour carreaux grand format.
- Rouleaux de 12,5 et 10 m x 1 m.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8



- Natte de drainage permettant la pose de carreaux épais ou en pierre naturelle.
- Adaptée aux terrasses de plus 6 m de large.
- Rouleau de 12,5 x 1 m.

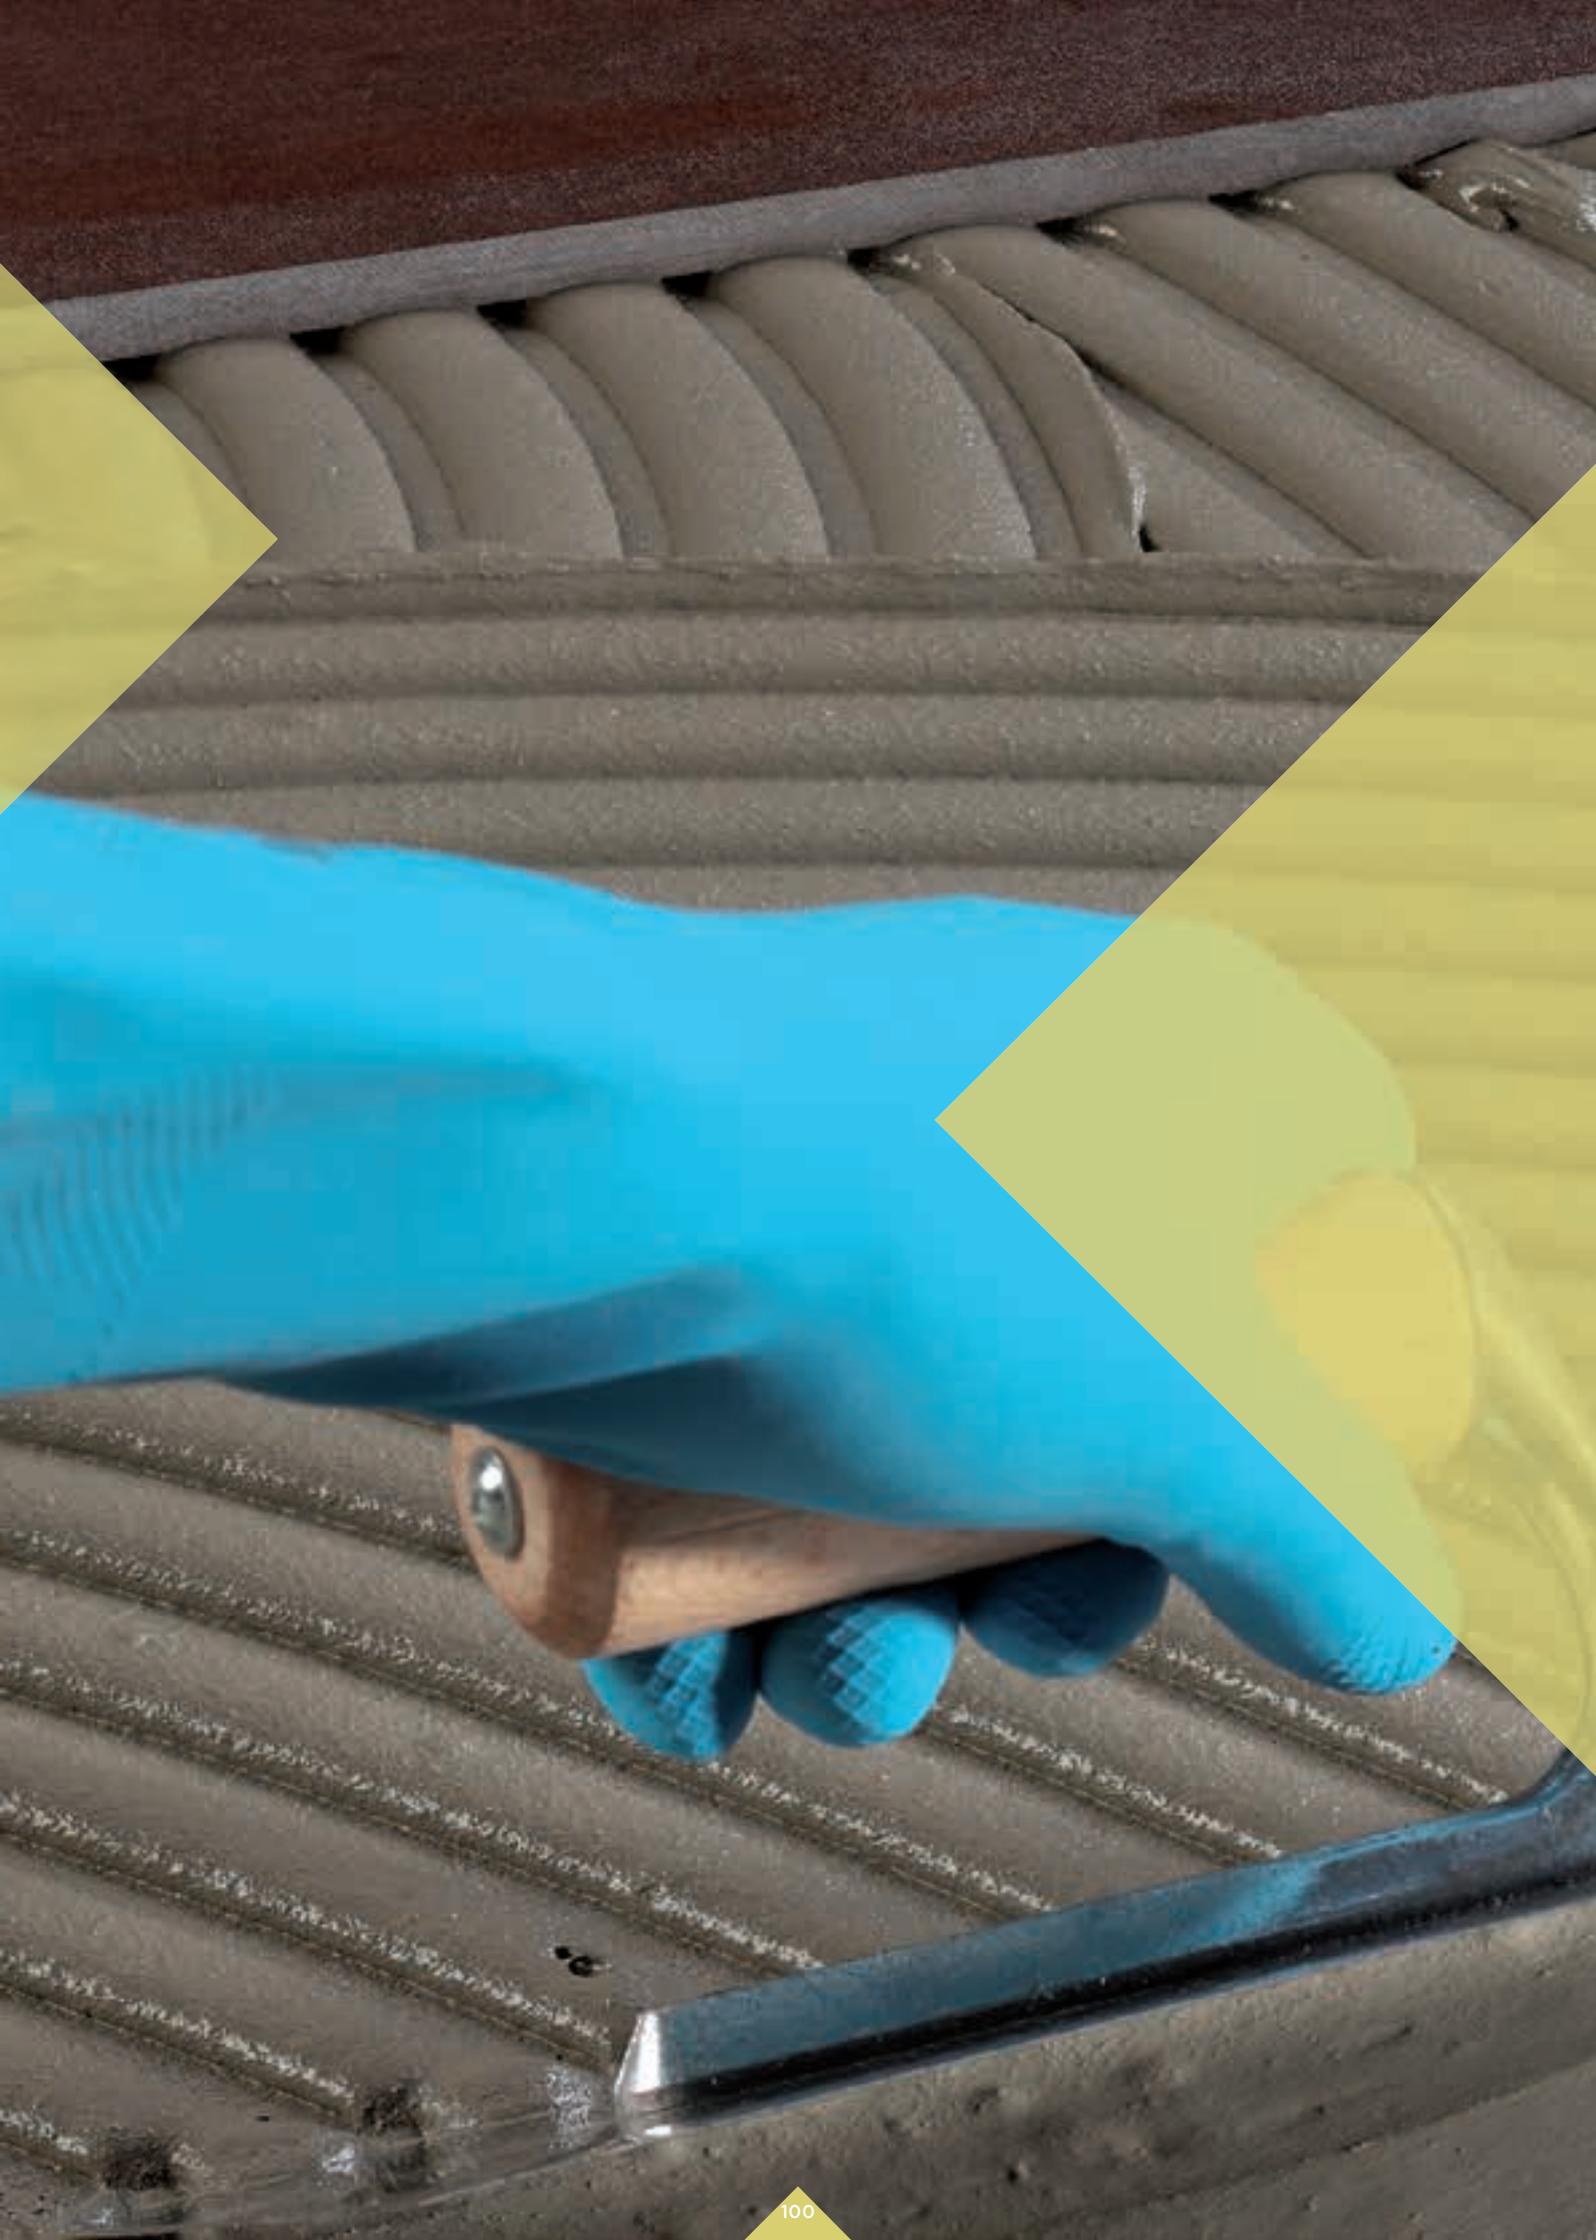

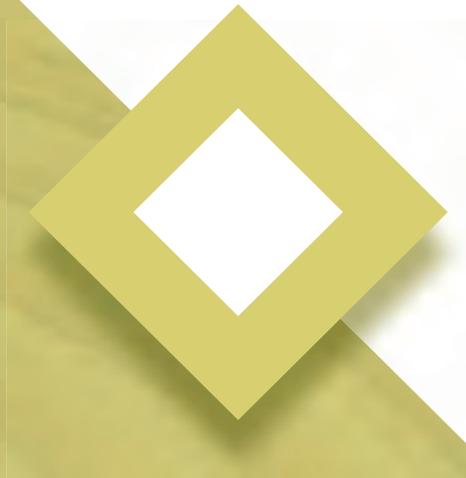

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

100 > 144

NOTRE MARQUE	106 > 107
PRÉPARATION DES SOLS	108 > 112
COLLES ET JOINTS	113 > 120
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ	121 > 125
PROFILÉS	126 > 131
PANNEAUX ET RECEVEURS	
À CARRELER	132 > 134
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES	135 > 144

Le ragréage

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



Les différentes colles

Les mortiers-colles (en poudre) : solution classique pour la pose du carrelage. Certains sont fluides pour la pose de grands formats et évitent le double encollage, d'autres sont « déformables » et permettent la pose sur les planchers chauffants.

Les adhésifs (colle en pâte) : faciles à utiliser, ils sont préconisés pour la pose de carrelage mural en intérieur.

Les colles réactives (époxy) : à base de bicomposant, elles peuvent résister à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Les colles époxy sont conseillées en milieu humide.



CONSEILS DU PRO

- À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage** à l'aide d'un **produit acide spécifique**, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.
- Careso a ainsi créé un décapant laitance prêt à l'emploi. En bidon de 5 L, pour une surface traitée allant jusqu'à 50 m². A retrouver dans le point de vente Careso le plus proche de chez vous.



Les joints

Tout en contribuant à l'esthétique des sols ou des murs, les joints ont un rôle technique important : ils assurent l'étanchéité et la stabilité du carrelage et répondent à de nouvelles exigences concernant les carreaux et les supports de pose.

Joints fins ou larges : les plus couramment utilisés, ils sont souvent proposés dans différents coloris. Leur mise en œuvre est simple et le nettoyage rapide. Les joints larges sont utilisés pour des carrelages rustiques, alors que les joints fins le sont pour la pose de carrelages contemporains (la taille minimale d'un joint doit être de 2 mm).

Joints déformables : pour les sols chauffants ou les supports plancher bois susceptibles de se déformer.

Joints époxy : ils sont dotés d'une grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris, parfois avec des paillettes, et sont même parfois fluorescents la nuit !



L'étanchéité

Dans les locaux humides ou les salles de bains, sur les terrasses ou balcons, l'étanchéité est primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles :

Mortiers d'imperméabilisation : à utiliser avant la pose du carrelage, ils permettent de limiter la pénétration de l'eau dans le support et empêchent les remontées d'humidité.

SPEC - Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage : souvent proposés prêts à l'emploi, ils assurent la protection du support contre l'humidité. À ne pas utiliser pour l'installation d'une douche à l'italienne.

SEL - Systèmes d'Étanchéité Liquide : ils s'utilisent aussi bien en intérieur qu'en extérieur et sont préconisés pour l'installation des douches à l'italienne.

Les nattes d'étanchéité : systèmes composites innovants, de plus en plus souvent utilisés, ils garantissent une étanchéité maximale.



BON À SAVOIR

- ❖ La **qualité** et la **durabilité** de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés. Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.
- ❖ Les **mortiers-colles antipoussières** sont dotés de propriétés permettant de minimiser les émanations de poussières lors des mélanges à l'eau : une solution idéale pour les travaux en intérieur et pour un chantier moins salissant.



Les incontournables

Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper :

Les outils de mesure et de traçage : un mètre, un crayon à mine grasse pour tracer le carreau et un cordeau à tracer pour le support.

Pour l'encollage et la pose des carreaux : le récipient pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc, blanc de préférence, pour ne pas marquer le carrelage.

Pour les découpes : le coupe-carreaux manuel pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.

Les croisillons d'écartement pour maintenir une distance constante entre chaque carreau. Il existe des croisillons en forme de T pour les poses dites à joints contrariés.

Les équipements de protection : gants, lunettes de protection, genouillères, casque antibruit.

Les ustensiles de nettoyage : éponges, chiffons.



Talachon

Bac avec outils



Maillet blanc



Guide de coupe à ventouses



Croisillon



Genouillères



Bac à jointoyer



Éponge

CONSEILS DU PRO

- ❖ Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène, mais le foret en forme de flèche est mieux adapté pour percer du carrelage au sol. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.



DURO

Un outil, un usage

Le coupe-carreaux

La coupe des carreaux peut se faire soit avec un coupe-carreaux manuel, soit avec une meuleuse équipée d'un disque diamant, soit avec une scie à eau.

Le coupe-carreaux permet, avec sécurité et simplicité, de couper les carreaux pour les ajuster aux dimensions de la surface à carreler. Le choix du coupe-carreaux dépend de la nature du carreau à découper, en particulier de son épaisseur, de la nature des découpes à effectuer (rectilignes, diagonales ou autres) et, enfin, du nombre de découpes à répéter.

Pour les découpes complexes, il est préférable de choisir un coupe-carreaux électrique, qui permet :

- des découpes de carreaux de forte épaisseur (jusqu'à 35 mm), y compris les marbres et les terres cuites,
- des découpes de carreaux de toutes dimensions,
- d'obtenir une qualité de coupe sans éclats et sans casse.

Le peigne à colle

De dimensions différentes suivant la nature et la texture des colles à utiliser, sa denture varie de 3 à 20 mm. Pour les colles fluides, il est recommandé d'utiliser le peigne demi-lune qui permet d'optimiser le transfert de la colle sur le carreau.



Exemples de coupe-carreaux électriques sur table



Coupe-carreaux électrique au sol



Peigne à colle demi-lune



Peigne à colle petite denture

BON À SAVOIR

- ❖ Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.



MORTIER COLLE HAUTES PERFORMANCES

Mortier colle amélioré pour
carrelage

- Neuf et rénovation
- Adapté aux grands formats
- Gris
- Sac de 25 kg



- Permet la pose de carreau sur carreau, après une préparation du support pour sol et mur intérieur et extérieur.
- Sol intérieur jusqu'à 10.000 m².



ADHÉSIF PERFORMANCE

Colle en pâte prête à l'emploi

- Neuf et rénovation
- Parfaitement adapté aux pièces humides
- Blanc
- Pot de 25 kg
- Consommation entre 2,5 et 5 kg/m²



- Utilisation sur mur intérieur en rénovation sur anciens carrelages et peintures.



MORTIER COLLE PERFORMANCE

Mortier colle amélioré pour
carrelage

- Neuf et rénovation
- Applicable sur ancien carrelage avec le primaire d'accrochage CARESO
- Blanc et gris
- Sac de 25 kg
- Consommation environ 6 kg/m²



- Permet la pose de tous revêtements céramiques en sol et mur intérieur, sol extérieur.
- Permet de rattraper des inégalités ponctuelles du support jusqu'à 10 mm.



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Primaire prêt à l'emploi

- Neuf et rénovation
- Évite le bullage des ragréages de sol
- Blanc
- Bidon de 5 L
- Consommation environ 150 à 300 gr/m²



- Indispensable pour améliorer l'accroche des mortiers et ragréages pour sol et mur intérieur et extérieur.
- Utilisation de gants conseillée.
- Recouvrement après 2h minimum.

JOINT LARGE

Mortier prêt à l'emploi pour
la réalisation de joints de
carrelage

- Neuf et rénovation
- Largeur des joints de 3 à 15 mm
- Gris
- Sac de 25 kg
- Coloris: gris



- Pour sol et mur intérieur et extérieur.
- Hydrofuge.



SYSTÈME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)

Enduit d'imperméabilisation sous carrelage

- Pour locaux humides intérieurs
- Application facile. Sans solvant
- Consommation: 1 kg/m² par couche
- Seau de 7 kg



- Pour mur et sol intérieur uniquement.
- Pose du carrelage après 12h de séchage.



RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES

Ragréage pour sol intérieur P2 et P3

- Épaisseur de 3 à 10 mm
- Gris
- Applicable sur ancien carrelage avec primaire d'accrochage CARESO
- Sac de 25 kg
- Consommation environ 1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur



- Utilisation sur dalle béton, chape ciment.
- Circulation piétonne possible après 3h de séchage.



DÉCAPANT FIN DE CHANTIER

Nettoyant pour éliminer les salissures de fin de chantier

- Convient aux matériaux résistants aux acides tels que la céramique et le grès cérame
- Prêt à l'emploi
- Bidon de 5L
- Rendement de 25 à 50 m² selon l'encrassement



- Permet le nettoyage des surfaces neuves après la réalisation de joints.

RAGRÉAGE FIBRE AUTOLISSANT

Ragréage spécial forte épaisseur

- Neuf et rénovation - Locaux P2 et P3
- Épaisseur de 3 à 30 mm
- Gris
- Sac de 25 kg
- Consommation environ 1,5 kg/m²



- Utilisation sur sol intérieur tous locaux domestiques (P2) et professionnels (P3). Sont exclus les sols humides en permanence et les sols extérieurs.



MALAXEUR CARESO 1200 WATTS

Malaxeur pour mortier et peinture

- Régulateur électronique (1er; 0-620 RPM-2e; 0-810 RPM)
- Double poignée avec manche bimatière pour une meilleure ergonomie et confort
- Diamètre maximum du malaxeur: 140 mm
- Mélangeur Inclus: Ø 120 mm



- Malaxeur léger et compact.
- Brassage universel jusqu'à 35 kg.

GARANTIE
2 ANS

ECO PRIM T

Primaire d'adhérence spécial supports non absorbants

- Absence de solvant
- Séchage rapide
- Spécial rénovation - Supports neufs et anciens
- Conditionnement: bidon de 20 kg - Existe aussi en bidons de 5 et 10 kg



- Prêt à l'emploi et application facile.

PRIMER G

Primaire d'adhérence pour support poreux

- Absence de solvant
- Séchage rapide
- Conditionnement: bidon de 10 kg - Existe en flacon de 1 kg et bidons de 5 et 25 kg



- Prêt à l'emploi et application facile.

LATEX PLUS + NIVORAPID

Primaire d'accrochage sur support bois

- Faible apport d'eau sur support bois
- Souplesse et forte adhérence sur support métal
- Conditionnement: kit de 9 kg (7 kg de Nivorapid + 2 kg de Latex plus)



- Spécial rénovation des supports techniques.

PLANO 3

Ragréage autolissant P3 intérieur

- Hautes résistances
- Autolissant - Pompable
- Épaisseur d'application: de 3 à 10 mm
- Conditionnement: sac de 25 kg



- Ragréage et lissage en sol intérieur neuf et ancien.



PLANEX

Ragréage autonivelant spécial extérieur

- Épaisseur d'application: de 3 à 10 mm
- Pour des rebouchages localisés en ajoutant 30 % de sable
- Peut être laissé nu ou recouvert d'une peinture
- Conditionnement: sac de 25 kg



- Permet le ragréage, l'égalisation et la finition des sols extérieurs et intérieurs à base de ciment, pour des balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif.



ULTRAPLAN MAXI FIBRE

Enduit de ragréage et de dressage fibré P4S

- Hautes performances: locaux P4S
- Forte épaisseur: 3 à 40 mm
- Neuf et rénovation: carrelage, bois, dalles thermoplastiques
- Conditionnement: sac de 25 kg



- Prise rapide.



PLANIDUR PLUS

Enduit de ragréage autolissant extérieur

- Utilisation en épaisseur de 3 à 10 mm pour: terrasses, balcons, garages...
- Couleur: gris
- Sac de 25 kg
- Pour la finition des sols intérieur et extérieur
- Classe P3



- Résistances mécaniques élevées, peut rester nu.
- Application machine ou manuelle.
- Prise et durcissement rapides.
- Peut être peint.




PLANIFIBRE

Mortier de ragréage fibré

- Pour sols intérieurs et extérieurs neufs et rénovation (de 1 à 30 mm)
- Classe P4 S
- Couleur: gris



- Jusqu'à 30 mm en une seule passe.
- Particulièrement adapté à la rénovation.
- Compatible tous sols chauffants.
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur).
- Pompable.



PLANISPID RÉNO

Enduit de ragréage autolissant spécial anhydrite et rénovation

- Ragréage sans tension: adapté sur chape anhydrite
- Classe P3
- Épaisseur jusqu'à 30 mm
- Sac de 25 kg



- Grande maniabilité sans retrait sans tension.
- Épaisseur jusqu'à 30 mm.
- Compatible sols chauffants hydraulique.
- Durcissement rapide.
- Finesse d'aspect (blanc crème).



PLANIFLASH HP

Enduit de ragréage autolissant hautes performances à séchage rapide

- Usage pour sols intérieur en neuf comme rénovation
- Classe P4S R
- Couleur: gris
- Sac de 25 kg



- Ponçage réduit: gain de temps.
- Pose des revêtements souples ou carrelage dans la même journée.
- Idéal pour travaux rapides en neuf et rénovation.
- Application machine ou manuelle.
- Lissage fin.



PLANISOL FIBRE

Enduit de ragréage fibré autolissant

- Usage sol intérieur neuf ou rénovation
- Classe P3
- Couleur: gris
- Sac de 25 kg



- Polyvalent neuf et rénovation.
- Épaisseur de 3 à 15 mm (rattrapage ponctuel jusqu'à 30 mm).
- Lissage parfait.
- Compatible sur planchers chauffants.
- Pompable.



PLANIFIBRE SR

Mortier de ragréage fibré haute résistance, à séchage rapide

- En neuf: compatible sur tous sols chauffants PCBT, PCRet PRE
- Classe P4S R
- Couleur: gris
- Sac de 25 kg
- Séchage rapide. (de 1 à 30 mm)



- A retrait compensé: spécial plancher bois et renovations.
- Hautes performances pour tous locaux.
- Recouvrement rapide.
- Finition lisse et soignée.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E/-TB

Système de surface tempérée électrique composé d'un régulateur de température, de câbles de chauffage et d'une natte avec une structure à plots permettant d'y insérer les câbles.

- Variante avec Schlüter®-DITRA-HEAT-TB: accélération de la montée en température et affaiblissement acoustique des bruits de choc
- Épaisseur de 5,5 mm seulement (7,5 mm avec Schlüter®-DITRA-HEAT-TB)
- Étanchéité composite (SPEC) avec les bandes de pontage Schlüter®-KERDI-KEBA et la colle Schlüter®-KERDI-COLL-L



- Disponible au détail ou en kits complets:
 - pour sols et murs: 136 W/m² - surfaces chauffées de 1,1 à 5,5 m².
 - pour murs: 200 W/m² - surfaces chauffées de 1,8 et 2,6 m².



Schlüter®-DITRA-SOUND

Dalles de 55 x 75 cm

- 3,5 mm d'épaisseur seulement
- Isolation contre les bruits de chocs
- Pontage des micro-fissures
- Répartition des charges




- Évite la propagation des bruits de chocs (jusqu'à 13 dB) dans les locaux à rénover.
- Correspond à une réduction de plus de 50 % des bruits perçus.

Schlüter®-DITRA 25



Une solution pour pose sur supports multiples

- Rénovation rapide et facile sur tous supports
- Désolidarisation/découplage : sur les supports à problème, absorbe les mouvements sans retransmettre au nouveau revêtement carrelé
- Évite une rénovation lourde et coûteuse
- Étanchéité (SPEC)

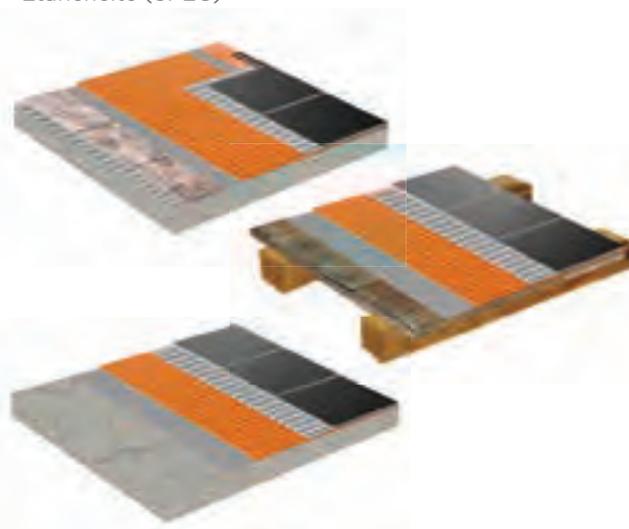

- Sous Avis Technique CSTB (n°13/12-1137 du 27 avril 2012 et valide jusqu'au 28 février 2017).
- Rouleaux de 30 et 5 m x 1m.



Schlüter®-KERDI 200

La solution d'étanchéité (SPEC-SEPI) pour tous types de douche à carrelé

- Les lés de la natte se posent simplement à l'aide d'un mortier colle approprié
- Protège le support contre la pénétration de l'eau
- Rouleaux de 30 et 5 m x 1 m



- Sous Avis Techniques CSTB (SEPI n°13/13- 1199*V1 du 29 janvier 2016 et valide jusqu'au 30 juin 2018 et SPEC n°13/13-1198 du 5 septembre 2013 et valide jusqu'au 30 juin 2018).



WEBER.NIV FOR

Ragréage autolissant fibré polyvalent des sols intérieurs (P3R)

- Tendu exceptionnel: finition parfaite
- Autolissant: grande facilité d'utilisation
- Épaisseur d'application: de 3 à 20 mm
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris rosé
- Pour le ragréage et le lissage des sols, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles ou moyennes.
- Sur supports neufs ou anciens.
- Recouvrable par un carrelage après 3h environ.



WEBER.NIV DUR

Ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation des sols intérieurs neufs ou anciens (P4SR)

- Surface lisse: finition parfaite, tendu exceptionnel
- Fibré: parfaitement adapté à la rénovation des supports difficiles
- Épaisseur d'application: de 3 à 30 mm en une seule passe
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris
- Pour le ragréage et le dressage avant la pose de revêtements dans des locaux à sollicitations faibles, modérées ou fortes.
- Recouvrable par un carrelage après 2 à 4h.



WEBER.NIV PRIMO

Ragréage autolissant des sols intérieurs (P3)

- Super autolissant: finition parfaite
- Délais de recouvrement réduits
- Épaisseur d'application: de 1 à 10 mm
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris



- Pour le ragréage et le lissage des sols, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles ou moyennes.

WEBER.NIV ELIT

Ragréage autolissant des sols intérieurs à recouvrement rapide (P3R)

- Très bon tendu: finition parfaite
- Recouvrable après 4h par du carrelage
- Épaisseur d'application: de 3 à 10 mm
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris rosé



- Pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles (P2) ou moyennes (P3) sur support hydraulique ou ancien carrelage.



WEBER CHAPE EXPRESS

Chape traditionnelle à recouvrement rapide en intérieur ou extérieur

- Prête à gâcher
- Mise en oeuvre confortable
- Épaisseur d'application: de 15 à 30 mm
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris



- Réalisation de chapes flottantes, désolidarisées ou adhérentes et de formes de pentes.

WEBER.NIV LEX

Ragréage coloré spécial extérieur

- 3 couleurs tendance: gris ciment, gris béton et sable
- Circulable après seulement 2 h
- Résistant fibré - Pour la réalisation de pente jusqu'à 2% et 5-40 mm d'épaisseur
- Conditionnement: sac de 25 kg



- Pour l'égalisation et la finition des sols extérieurs et intérieurs, à usage privatif (terrasses, balcons, loggias, garages, allées, locaux annexes et locaux techniques).

KERAFLUID N

Mortier colle fluide

- Pose par simple encollage de carreaux de grands formats jusqu'à 60x60 cm
- Pour la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris



- Hautes performances : adapté à la pose en sol de supermarchés et locaux à trafic intense de type P4S.



ADESILEX P9

Mortier colle à adhérence améliorée

- Temps ouvert allongé
- Résistant au glissement
- Pour sol et mur intérieur et sol extérieur
- Supports neufs et rénovation
- Adhérence élevée
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris



- Existe aussi en blanc.
- Sur ancien carrelage et ancienne dalle semi-rigide sans primaire.



KERAFLUID HPA

Mortier colle fluide amélioré, spécialement adapté à la pose sur chape anhydrite

- Adapté à la pose de carreaux de grands formats en sol intérieur
- Temps d'utilisation: environ 60 mn
- Consommation de 5 à 8 kg/m²
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: blanc



- Prêt à l'emploi et adapté à la pose sur planchers chauffants.



KERAFAST

Mortier colle amélioré à prise rapide

- Pour sol et mur intérieur et sol extérieur
- Adhérence élevée
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris



- Jointoiement possible dès 2 heures après la pose du revêtement (y compris à basse température).
- Remise en service très rapide des locaux.



KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE

Mortier colle amélioré spécial sols extérieurs

- Pose de carrelage, de pierre naturelle intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris et beige



- Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres).



GRANIRAPID

Mortier colle amélioré à prise rapide

- Pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur
- Format maxi 3600 cm² et de toutes porosités
- Pour travaux neuf et rénovation
- Conditionnement: kit de 30,5 kg (sac de 25 kg + bidon de 5,5 kg)
- Coloris: gris



- Adapté aux locaux à trafic lourd (P4 et P4S).
- Spécialement adapté à la pose de pierres naturelles.
- Jointoiement possible dès 3 à 4 heures après la pose du revêtement.



KERAFLEX

Mortier colle amélioré hautes performances multi-supports

- Consistance variable: fluide ou normale
- Support neuf et rénovation
- Conditionnement: sac de 25 kg et alupack de 5 kg
- Coloris: gris et blanc



- Bonne résistance au glissement.
- Sur ancien carrelage et dalle semi-rigide sans primaire.

KERAFLEX S1

Mortier colle amélioré et déformable hautes performances

- Consistance variable (fluide ou normale)
- Neuf et rénovation
- Simple encollage en sol
- Pose de carreaux de très grands formats (jusqu'à 100x100 cm) en simple encollage
- Conditionnement: sac de 25kg
- Coloris: gris



Particulièrement adapté à la pose en façade ou sur plancher chauffant.



ADESILEX P LITE

Adhésif amélioré allégé

- Destiné à la pose de carrelage en mur intérieur
- En locaux secs ou humides de type EA à EB+ collectif
- Travaux neufs et rénovation
- Conditionnement: seau de 15 kg



- Très haut rendement: 15 kg d'Adesilex P Lite = 25 kg d'un adhésif classique.
- Excellente maniabilité.
- Temps ouvert allongé et très bonne résistance au glissement.



ULTRALITE N

Mortier colle amélioré allégé

- Haut rendement: 15 kg = 25 kg
- Support neuf et rénovation pour sol et mur intérieur et sol extérieur
- Consistance crémeuse - Excellente résistance au glissement
- Conditionnement: sac de 15 kg
- Coloris: gris et blanc



- Technologie Ultralite™: manutention facilitée.
- Formule allégée.



ULTRALITE S

Mortier colle allégé monocomposant

- Adhérence améliorée et déformable
- Temps ouvert allongé
- Résistant au glissement
- Neuf et rénovation pour sol et mur intérieur
- Pose de carreaux de très grands formats
- Conditionnement: sac de 15 kg
- Coloris: gris et blanc



- Technologie Ultralite™: manutention facilitée.



ULTRALITE S2

Mortier colle amélioré hautement déformable allégé

- Pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs neuf et rénovation
- Format maxi 30 000 cm² et de toutes porosités
- Pour travaux neufs et rénovation
- Conditionnement: sac de 15 kg
- Coloris: gris et blanc



- Technologie Ultralite™: manutention facilitée.
- Allégé polyvalent.
- Pose de carreaux de très grands formats.



KERACOLOR SF

Mortier de jointoiment fin pour carrelage et pierre

- Haute résistance aux cycles gel/dégel et donc une grande durabilité
- Largeur: de 1 à 4 mm
- Aspect final lisse et compact, à faible absorption d'eau
- Conditionnement: sac de 22 kg - Existe aussi en sac ou alupack de 5 kg
- Coloris: blanc



- Excellente résistance à l'abrasion.
- Entretien facile.
- Faible retrait qui diminue les risques de fissuration.

KERACOLOR GG

Mortier de jointoiment à hautes performances

- Pour joints de carrelage de 4 à 15 mm
- Possibilité de gâcher Keracolor GG avec Fugolastic pour améliorer les caractéristiques du joint
- Conditionnement: sac de 5 ou 25 kg
- Coloris: existe en 18 coloris



- Durabilité grâce à sa résistance à l'abrasion, à la compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel.

KERACOLOR RUSTIC

Mortier de jointoiment à hautes performances

- Joints larges de 5 à 50 mm (pierre, plaquette de parement)
- Possibilité de gâcher Keracolor GG avec Fugolastic pour améliorer les caractéristiques du joint
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris argent ou ton pierre



- Durabilité grâce à sa résistance à l'abrasion, à la compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel. Faible retrait.

KERACOLOR FF

Mortier de jointoiment à haute résistance

- Hydrofugé et modifié par polymères
- Hydrophobe avec effet perlant
- Largeur: de 2 à 6 mm
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris argent - Existe en 17 coloris



- Excellente résistance à l'abrasion, à la compression, à la flexion ainsi qu'aux cycles gel/dégel.
- Aspect final lisse et compact, à faible absorption d'eau, d'entretien facile.
- Faible retrait.

KERACOLOR GG SOUPLE

Mortier souple de jointoiment à hautes performances

- Largeur de 4 à 15 mm
- Aspect final lisse et compact
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris argent ou gris ciment



- Entretien facile.
- Adapté au jointoiment de carrelage en façade, en terrasse, sur plancher chauffant...
- Durabilité grâce à sa résistance à l'abrasion, à la compression, à la flexion et aux cycles gel/dégel.
- Faible retrait.

ULTRACOLOR PLUS

Mortier hautes performances

- Joints de 2 à 20 mm
- Prise et séchage rapides
- Hydrofugé et antimoisissures
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris ciment - Existe en 30 coloris



- Traitement BioBlock®: limite la formation de micro-organismes.
- Traitement DropEffect®: réduit l'absorption d'eau superficielle.

KERAPOXY CQ

Mortier époxy bicomposant anti-acide

- Jointement de grandes surfaces
- Réalisation de joints de 2 mm minimum
- Conditionnement: kit de 3 et 10 kg
- Coloris: disponible en 21 coloris



- Application et nettoyage facile.

KERAPOXY DESIGN

Mortier époxy bicomposant anti-acide pour collage et jointoiment

- Mortier époxy anti-acide
- Collage et le jointoiment de carrelage et de pierre
- Conditionnement: kit de 3 kg
- Coloris: disponible en 19 coloris



- Collage et jointoiment.
- Application et nettoyage faciles.

MAPESIL AC

Mastic silicone acétique pur, résistant aux moisissures

- Sans solvant
- Idéal en bassins, piscines et sanitaires. Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur
- Conditionnement: cartouche de 310 ml
- Coloris: existe en 30 coloris coordonnés à Ultracolor Plus



- Grande élasticité, pour des mouvements jusqu'à 25%.
- Excellente durabilité.

FUGA FRESCA

Peinture à base de polymères pour la rénovation de la couleur des joints base ciment

- Conditionnement: fût de 1 kg et flacon doseur de 160 g
- Coloris: 6 coloris



- Prêt à l'emploi.

KERAPOXY CLEANER

Nettoyage de fin de pose pour joints époxy

- Élimine des résidus ou des auréoles de joints époxy restant sur le carrelage ou la pâte de verre
- Conditionnement: spray pulvérisateur de 750 g



- Efficace et facile d'utilisation.
- N'endommage ni la surface du revêtement, ni les joints.

KERANET

Détachant acide pour carrelage

- Particulièrement indiqué pour éliminer les efflorescences de calcaire
- Nettoyage final de la terre cuite
- Conditionnement: flacon de 1 kg. Existe aussi en bidon plastique de 25, 10 et 5 kg



- Produit prêt à l'emploi.

COL TERRASSE

Mortier colle amélioré spécial terrasse

- Technologie Low Dust : forte réduction de poussière
- Couleurs: gris ou beige
- Sac de 25 kg



- Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de fortes épaisseurs.
- Résistance à la chaleur et au gel.
- Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur.
- Format jusqu'à 4.000 cm².



COL DUO MAX

Mortier colle allégé déformable à double taux de gâchage

- Usage pour neuf ou rénovation murs et sols, intérieur & extérieur
- Couleur: gris
- Compatibles sols chauffants PCBT, PCR, PRE
- Sac de 15 kg



- Réduction de la pénibilité: sac allégé avec poignée et sans poussière.
- Jointoiment possible à partir de 4h.
- Fluide: simple encollage jusqu'à 10.000 cm².
- Texture onctueuse: facile à appliquer.



COL FLUID SCA

Mortier - Colle fluide spécial anhydrite

- Rhéologie fluide
- Compatible sur supports ciment
- Couleur: gris ciment
- Sac de 25 kg



- Application directe sans primaire.
- Pose en simple encollage jusqu'à 3.600 cm².
- Jointoiment possible après 4h.
- Compatible sur système chauffant.
- Coloris gris ciment.



COL TOP

Mortier colle amélioré déformable à prise rapide

- Usage: neuf ou rénovation, murs et sols intérieurs & extérieurs
- Couleur: blanc et gris
- Classe C2 S1 F en gâchage consistant et C2 S1 FG en gâchage fluide
- Sac de 25 kg



- Double gâchage: normal, fluide.
- Hautes résistances en locaux U4 P4 / U4 P4S.
- Jointoiment 2h après collage, trafic lourd à 24h.
- Pose de carreaux grands formats jusqu'à 10.000 cm².
- Compatible avec étanchéité CEL CERAMIC.



COL DUO FLEX

Mortier - Colle fibré amélioré déformable

- Couleurs: gris ou blanc
- Sac de 25 kg
- Adapté sur planchers chauffants PCBT, PCR et PRE



- Formule 2 en 1 à gâchage variable.
- Adapté à tout types de planchers chauffants.
- Pose de grands formats jusqu'à 10.000 cm².
- En simple et double encollage.



COL WHITE

Mortier colle amélioré « super blanc », spécial douche

- Usage: murs et sols extérieurs & intérieurs
- Couleur: blanc
- Emission de poussière réduite
- Sac de 25 kg




- Excellente résistance au glissement (poids élevé: jusqu'à 40 kg/m²).
- Colle hydrofugée (résistante à l'humidité) pour pièces humides.
- Format jusqu'à 60x60 cm.



JOINT HPR

Joint souple à prise rapide

- Usage: neuf et rénovation murs et sols intérieurs & extérieurs
- Jointoiment de tous carreaux céramiques et similaires
- Classe CG2 WA
- Sac de 25 kg

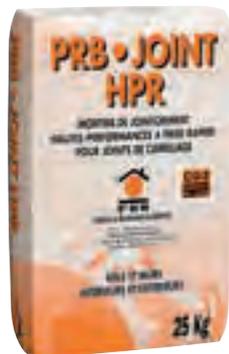

- Circulable après 3h.
- Joints de 3 à 15 mm.
- Joints hydrofuges à hautes performances à durcissement rapide.
- Adapté aux grands formats.
- 8 coloris.



JOINT FR

Mortier hydrofugé à fortes résistances

- Recommandé en piscines, laboratoires, cuisines et locaux techniques
- Sac de 20 ou 5 kg
- Classe CG2 WA



- Résiste aux agressions chimiques (pH>4).
- Joints de 2 à 12 mm.
- Adapté aux locaux avec entretien au jet à haute pression.
- Recommandé en piscines et locaux techniques.
- 11 coloris.



JOINT RECTIFLEX

Joint fin hydrofugé et prise semi rapide

- Spécial grès cérame fin rectifiés, compatible tous carrelages
- Classe CG2 WA
- Souple, hydrofuge + dureté améliorée
- Sac de 15 ou 5 kg
- Usage: sols et murs intérieurs & extérieurs, piscines privées, neuf ou rénovation



- Joint flexible et souple.
- Joints de 1 à 8 mm.
- Fluide: application et nettoyage facile.
- Durcissement rapide: trafic léger à 5h.
- 11 coloris.



JOINT SOUPLE

Joint amélioré souple

- Classe CG2 WA
- Pour supports à contraintes - Finition lisse et soignée
- Sac de 20 ou 5 kg



- Flexible et souple pour supports à fortes contraintes.
- Joints de 3 à 15 mm.
- Joints hydrofuges à hautes performances.
- Recommandé sur sols chauffants, planchers bois, système phonique...
- Finition lissée parfaite.
- 11 coloris.



JOINT OPUS

Joint spécial dallage pierre

- Joints hydrofuges de fortes largeurs ou irréguliers
- Classe CG2 WA
- Sac de 25 kg



- Joints XXL: de 6 à 50 mm et 100 mm.
- Joints hydrofuges à 3 finitions (éponge, lissée spatule, broyée).
- Compatible dalles et pavés.
- 7 coloris



COLLE ET JOINT ÉPOXY & JOINT ÉPOXY

Mortier époxy pour collage et jointoiment

- Collages techniques en milieux industriels et sur métal, polyester, panneaux composites
- Pour le jointoiment de carrelage en pièces humides et milieux agressifs. Classe R2/RG
- Kit de 2,5 kg ou kit de 5 kg
- Collages à très forte adhérence, sur supports spéciaux et en industries
- Hautes résistances aux agents chimiques et aux jets à haute pression.
- Application facile et nettoyage à l'eau. Joints à imperméabilité supérieure (hygiène améliorée).
- 10 coloris.



WEBER.COL FLEX ÉCO

Mortier-colle déformable
NON IRRITANT pour
carrelage

- Non irritant
- Pose de carreaux jusqu'à 10 000 cm²
- Impact environnemental réduit
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris et blanc



- Pour la pose de carrelage et pierres naturelles de toutes porosités, de tous formats sur sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs.



WEBER.COL FLEX CONFORT

Mortier colle déformable allégé spécial
grands formats et planchers
chauffants

- Une colle performante et polyvalente adaptée aux supports les plus exigeants
- Simple encollage en sol et mur intérieur
- Conditionnement: sac allégé de 15 kg avec poignée permettant de couvrir la même surface qu'un sac de colle traditionnel de 25 kg



- Pour la pose de carrelages et pierres naturelles (marbre, pierre calcaire, granit) de toutes porosités, de tous formats sur murs et sols intérieurs et extérieurs.



WEBER.COL PRO

Mortier-colle amélioré

- Collage de grands carreaux
- Travaux neufs et rénovation
- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris et blanc



- Pose de carrelage et pierres naturelles de toutes porosités, de grands formats pour sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs et en piscine et bassin à usage privatif.



WEBER.JOINT DESIGN

Joint décoratifs pour salle de bain

- Protège à 99,5% du développement des principales bactéries
- Coloris: 26 couleurs tendance
- Hydrofugé, résiste aux moisissures
- Conditionnement: sacs de 5 kg et 2 kg



- Pour la réalisation de joints colorés de carrelage de 1 à 6 mm.
- Spécialement recommandé pour les salles de bains, douches et cuisines individuelles.



WEBER.COL PLUS

Mortier-colle amélioré à
double consistance

- 2 colle en 1: colle normale ou fluide
- Collage en simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Conditionnement: sac de 25 kg
- Coloris: gris et blanc
- Spécial terrasse



- Pose de carrelage et pierres naturelles de toutes porosités, de tous formats pour sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs et en piscine et bassin à usage privatif ou collectif.



WEBER.COL PERFORMANCE

Mortier-colle fluide déformable

- Fluide: simple encollage jusqu'à 10 000 cm²
- Rapide: jointoiment 4h après collage
- Déformable: compatible avec tous sols chauffants
- Conditionnement: sac de 25 kg - Coloris: gris



- Pose de tous types de carrelage, terres cuites et pierres naturelles de petits à très grands formats pour sols intérieurs et extérieurs.



WEBER.JOINT INTÉGRAL

Joint idéal pour sol et les carreaux rectifiés

- Rempli intégralement le joint
- Coloris: 11 couleurs tendance
- Hydrofugé, nettoyage aisé
- Conditionnement: sacs de 25 kg et 5kg



- Pour la réalisation de joints de carrelages de 2 à 20 mm. S'utilise en mur et sol intérieur et sol extérieur.



WEBER.JOINT FIN

Mortier pour joints minces de carrelage

- Étalement facile et finition lisse
- Produit crémeux, ne colle pas aux outils
- Largeur du joint: de 1 à 6 mm
- Conditionnement: sac de 5, 10 et 25 kg
- Coloris: blanc pur, beige, gris perle, gris ciment, gris acier



- Réalisation de joints de carrelage, faïences, marbres, pierres naturelles, grès cérame et pâtes de verre pour sols et murs intérieurs et piscines privées.

WEBER.JOINT FLEX

Mortier pour joints soumis à déformation

- Pour tous les supports contraignants
- Nettoyage facile du carreau
- Largeur du joint: de 3 à 12 mm
- Conditionnement: sac de 5 et 25 kg
- Coloris: blanc, beige, gris perle, gris ciment, anthracite et chocolat



- Réalisation de joints de carrelage et revêtements céramiques dans les cas de supports contraignants pour sols et murs intérieurs et extérieurs.



WEBER.PRIM EXPRESS

Primaire d'adhérence rapide pour supports fermés

- Prêt à l'emploi et sans solvant
- Forte adhérence et séchage rapide
- Peut remplacer le sablage sur primairisation époxy
- Conditionnement: seau de 5 et 10 kg



- Primaire d'adhérence rapide pour la préparation des supports fermés avant l'application de ragréages de sols et de mortiers-colles.



WEBER.PRIM RP

Primaire bouche-pores

- Prêt à l'emploi
- Non inflammable
- Évite le bullage et le nuancage
- Conditionnement: seau de 1, 4, 12 et 25 kg
- Sans odeur
- Améliore l'adhérence des mortiers de ragréage sols



- Primaire pour la préparation des supports neufs avant l'application de ragréages de sols, de chapes, de mortiers-colles ou de systèmes d'étanchéité (weber.sys protect ou weber.tec superflex D2).

LITHOFIN KF ENLÈVE CIMENT

Nettoyant de fin chantier

- Pour la céramique et le grès cérame
- Élimine les voiles de ciment, les efflorescences, les résidus de mortier, la rouille, le calcaire, les salissures de chantier
- Rendement : 20 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Conditionnement : 1 et 5 L



- Concentré, très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur
- Intérieur - Extérieur

LITHOFIN KF SANI-JOINTS

Nettoyant puissant contenant du chlore

- Pour le carrelage, les joints en silicone et ciment
- Élimine les moisissures, les champignons, les taches noires d'humidité et les colorations végétales
- Rendement : 8 m²/L environ
- Conditionnement : spray de 500 ml



- Désinfectant
- Action préventive
- Effet immédiat
- Entretien des pièces humides

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant puissant

- Pour la céramique et le grès cérame
- Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisses et d'huile, les restes de cire
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Conditionnement : 1 et 5 L



- Concentré
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées
- Les joints sont également nettoyés
- Sans solvants
- Adapté à une utilisation en machine

LITHOFIN FLECKSTOP "W"

Protection antitache à base d'eau

- Pour tous les revêtements poreux : la terre cuite, la pierre naturelle, le béton, la céramique...
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau
- Rendement : 5 à 20 m²/L selon le matériau
- Conditionnement : 250 et 500 ml, 1 et 5 L



- Effet durable
- Intérieur - Extérieur
- Ne modifie pas l'apparence
- Facilite l'entretien régulier
- Facile à appliquer

LITHOFIN KF PRODUIT D'ENTRETIEN

Produit d'entretien courant

- Pour la céramique et le grès cérame
- Entretien courant des sols, pour les surfaces normalement sollicitées
- Rendement : 1 bouchon dans un seau de lavage
- Conditionnement : 1 et 5 L



- Concentré
- Très économique
- Nettoie et entretient en une seule opération
- Ne laisse aucune trace
- Convient également à la céramique émaillée

LITHOFIN FLECKSTOP PLUS

Protection antitache avec intensificateur de couleur

- Pour tous les revêtements poreux : la terre cuite, la pierre naturelle, le béton, la céramique...
- Accentue couleur et structure - Protège de l'huile, de la graisse, de l'eau
- Rendement : 6 à 40 m²/L selon le matériau
- Conditionnement : 500 ml, 1 et 5 L



- Très forte accentuation des teintes
- Protège la surface des taches
- Facilite l'entretien
- Effet durable
- Intérieur - Extérieur

MAPEFONIC N

Système d'isolation phonique sous carrelage en sol

- Prise normale
- Pour support neuf et rénovation en intérieur
- Fabriqué à base de matériaux recyclés
- Conditionnement: kit de 15 et 60 m²
- Locaux P2



- Abaissement phonique de 19db conformément à la NRA 2000.



KIT MAPEFONIC R

Système d'isolation phonique sous carrelage en sol

- Prise rapide
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Pour support neuf et rénovation en intérieur
- Conditionnement: kit complet de 60 m²
- Locaux P2 et P3



- Abaissement phonique de 19 db conforme à la réglementation acoustique (NRA2000).



MAPEGUM WPS SPEC

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

- Sol et murs intérieurs des locaux humides, sans siphon de sol
- Conditionnement: kit 5 m²
- Existe aussi en seau de 5, 10 et 25 kg



- Mise en oeuvre simple et facile.

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Système d'étanchéité liquide sous carrelage prêt à l'emploi (SEL)

- Membrane liquide, élastique, prête à l'emploi et à séchage rapide
- Pour la réalisation de travaux d'étanchéité à l'eau sous carrelage
- Conditionnement: seau de 15 kg
- Prêt à l'emploi.
- Séchage rapide (application de la 2^{ème} couche après 1 heure, pose du revêtement après 4 heures).
- Faible consommation.



MAPELASTIC SMART SYSTEM SEL

Système d'étanchéité liquide sous carrelage

- Travaux intérieurs et extérieurs
- Neuf et rénovation
- Rapport d'enquête technique Qualiconsult



- Utilisé avec l'armature Mapetex SEL, Mapelastic Smart est un Système d'Étanchéité Liquide (SEL) bicomposant sans solvant qui forme après durcissement une membrane adhérente étanche, souple et résistante à la fissuration.



MAPELASTIC

Imperméabilisation sous carrelage

- Mortier élastique bicomposant pour la protection et l'imperméabilisation du béton
- Conditionnement: kits de 16 ou 32 kg




- Idéal pour balcons, terrasses, salles de bains et piscines.

CEL CERAMIC

Système d'étanchéité liquide sous carrelage et sous chape

- Couleur: gris
- Kit de 8, 16 ou 32 kg
- Imperméabilisation des bassins et piscines, privées ou publiques

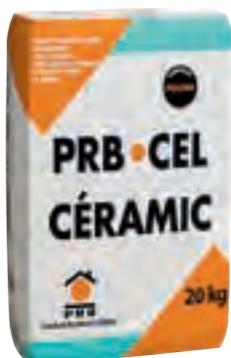

- Idéal pour douches et cuisines collectives, terrasses, piscines.
- Haute flexibilité.
- Étanche à la pression et contrepression d'eau.
- Texture onctueuse pour une mise en oeuvre facile et rapide.



NATTE CERAMIC

Natte d'étanchéité sous carrelage

- Réduit les contraintes du support (désolidarisation)
- Couleur: rouge
- Rouleau de 15 m²



- Étanchéité des planchers intermédiaires (EPI).
- Protection à l'eau des supports (Méthode SPEC).
- Pose facile.
- Désolidarisation des supports.



PRÉSERFOND

Résine de protection à l'eau sous carrelage

- Adaptée pour la protection des murs et sols en locaux humides avant la pose des carrelages (SPEC)
- Couleur: jaune
- Seau de 20 ou 6 kg
- Forme un film étanche et souple.



- Monocomposant sans solvant.
- Application facile au rouleau.
- Forme un film étanche et souple.
- Protège les supports sensibles à l'eau.



PLANIPHONE 19

Système d'isolation phonique mince

- Isolant tricouche fibré en dalles 1x0,5 m
- Spécial Habitat et Résidences



- Affaiblissement acoustique des bruits d'impacts de 19 dB.
- Résistances supérieures: meilleure solidité tous chantiers et pièces humides.
- Conforme aux exigences acoustiques NRA 2000, référencement Qualitel.
- Pose rapide et simplifiée.



MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

Membrane flexible et étanche

- Étanchéité rapide: permet la pose du carrelage dans la même journée. Étanchéité SE3/SP3
- Absorbe les tensions du support
- Couleur: noir
- Rouleau de 15 m²



- Collage facile et étanchéité rapide.
- Pose des carrelages dans la même journée.
- Désolidarisation des supports comportant des microfissures (absorbe les tensions).

ARMACEL

Treillis de verre en maille 2X2 mm pour armature

- Treillis de verre en maille 2X2 mm pour armature continue selon support (microfissures) et renfort dans les angles
- Rouleau de 40 m²



Schlüter®-KERDI-LINE



Caniveau en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur sans soudure. Un montage simple grâce au support en polystyrène intégré.

- Évacuation horizontale ou verticale
- 14 longueurs de 50 à 180 cm
- 4 finitions de grille au choix

NOUVEAU

Également disponible en kits complets



- Concevoir une douche à l'italienne vite et bien !

Schlüter®-KERDI-DRAIN

La solution d'évacuation qui s'adapte à tous vos projets

- Également disponible en kits complets



WEBER.TEC SUPERFLEX® D2

Système d'étanchéité sous carrelage hautes performances, bi-composant (SPEC)

- Haute flexibilité
- Temps et coût de mise en oeuvre réduits
- Grand confort de mise en oeuvre
- Conditionnement: kits de 5 kg et 24 kg, sac 15 kg, seau 15 L



- Système permettant la réalisation de travaux d'étanchéité sous carrelage sur planchers intérieurs et extérieurs, bassins et piscines.
- Il est destiné à recevoir une protection dure en travaux neufs ou de rénovation.



WEBER.TEC 824

Enduit flexible monocomposant d'imperméabilisation

- Monocomposant
- Flexible
- Résiste à la pression et à la contrepression
- Conditionnement: sac de 20 kg



- Imperméabilisation des terrasses, balcons, loggias, plages de piscines, sous-sol, cave, mur de descente de garage, chaufferie, garage privatif, de piscine privative et cuvelage bassin.

WEBER.SYS PROTEC

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

- Prêt à l'emploi et sans odeur
- Application facile au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau
- Conditionnement: kit de 5 m², seaux de 7 et 20 kg



- Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols de locaux humides intérieurs, en neuf et en rénovation (salles de bains, douches, cuisines privatives ou collectives...)



WEBER.ÉPOX EASY

Mortier époxy pour collage et jointoiment de carrelage

- Facile à appliquer et à nettoyer
- Très résistant aux agressions chimiques
- Résistant au trafic lourd et au nettoyage sous haute pression
- Conditionnement: seau de 2,5 et 5 kg
- Réalisation de joints résistants aux produits chimiques pour carrelages et revêtements céramiques.
- Collage et jointoiment de mosaïques en piscine sur supports béton ou ciment.
- Collage sur supports spéciaux (métal, polyester...).



WEBER.SYS IMPACT

Système sous carrelage, en plaques pour isolation acoustique aux bruits d'impact

- Performance acoustique exceptionnelle : $\Delta Lw^* = 20$ dB (* ΔLw : amélioration de l'isolation aux bruits d'impact)
- Rapide: pose du carrelage immédiate
- Plaque légère et facile à découper: épaisseur 8 mm
- Conditionnement: kits complets de 5 m², 20 m² et 80 m²



- Système d'isolation acoustique aux bruits d'impact, sous carrelage, pour planchers intermédiaires dans les locaux classés P2 et les cuisines privatives.
- Utilisable en neuf et en rénovation.

WEBER.SYS ÉTANCHE

Membrane de protection à l'eau et d'étanchéité sous carrelage

- Facilité de découpe, faible épaisseur
- Rapidité de mise en oeuvre et grande souplesse d'application
- Pare-vapeur dans les endroits exposés (hammams, saunas)
- 30 m²



- Protection à l'eau des murs et sols de locaux humides et très humides (salles de bains, douches, cuisines...).
- Étanchéité de planchers intermédiaires dans les locaux avec siphon de sol.
- Pour travaux neufs ou de rénovation.



TILUX

Panneaux pour douche à l'Italienne

- En mousse rigide EPS, avec pente intégrée de 2 % garantissant une évacuation optimale de l'eau
- Grande résistance: densité >60 kg/m³
- Hauteur de pose réduite à partir de 10,5 cm
- Parfaitement étanche. Aucune étanchéité complémentaire au moyen de manchettes d'étanchéité de requis



- TILUX comprend tout ce qui est nécessaire au montage d'une douche à l'italienne - de la bride d'écoulement soudée en usine aux éléments d'évacuation horizontaux et verticaux, en passant par un système à visser simple.

DURABASE WP

Natte d'étanchéité sols et murs intérieurs

- Extrêmement extensible, étanche, résistant à l'usure et imputrescible
- Résistant aux agents chimiques, aux sels, lessives alcalines, alcools, huiles et solvants organiques
- 2 avis techniques CSTB WP 13/06-1007, 13/06-1007*V1)



- Pour l'étanchéité et le colmatage des fissures en polyéthylène souple.

AT
CSTB

DURABASE DD

Natte de drainage pour sols

- Film en polypropylène épais, indéformable et résistant à la pression
- Matériau imputrescible et inaltérable dans le temps
- Coloris: jaune
- Conditionnement: rouleau de 1 m x 5 m



- Assure un drainage très efficace avec un fort pouvoir d'évacuation de l'eau.

ECO LINE

Caniveau de douche en PVC avec grille en acier inoxydable

- Performance d'écoulement 30 L/min
- Hauteur de montage 62 mm
- Toute la surface du sol doit recevoir un système d'étanchéité composite adéquat




- Fixation simple et rapide grâce aux éclisses de fixation métalliques perforées fournies.

U DRAIN

Caniveau en aluminium

- Grille de couverture design en aluminium résistant
- Résistant au gel
- Accessible aux véhicules d'un poids max. de 2,8 T à une vitesse maximale de 25 km/h

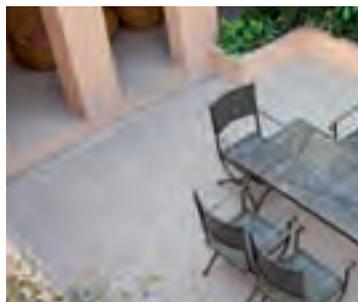


- Trois largeurs de caniveaux pour différentes applications.

TACTILE

Clous individuels pour signalement au sol

- Ce système prévient du début et de la fin d'un obstacle
- Hauteur: 5 mm
- Diamètre: 25 mm
- Matériau: Aluminium naturel

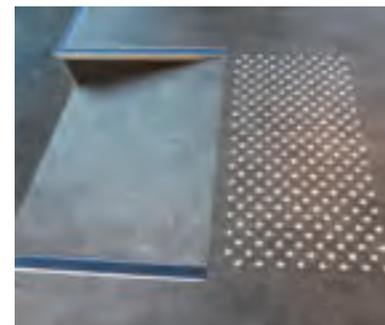

- Donne la possibilité aux personnes malvoyantes et aveugles de s'orienter.

DURAWAY

Tapis d'accueil à encastrer

- Modulable avec grattoirs et brosses
- Utilisation: intérieur et extérieur
- Hauteur de montage: entre 10 et 27 mm
- Conforme à la norme sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite



- Une sélection de 11 couleurs de reps, permet de répondre à un grand nombre de combinaisons décoratives.

TREDSAFE

Profilés nez de marche antidérapant

- Propriété antidérapante maximale aussi bien à l'état sec que humide et dépassant ainsi largement les standards exigés
- Capables de supporter des charges très importantes
- Largeurs: 13 mm, 25 mm, 37 mm, 43 mm et 53 mm
- Pour offrir une protection antidérapante maximale dans des zones telles que : les aéroports, les piscines, les cinémas, les transports publics...



DURONDELL

Profilés de finition quart-de-rond

- Disponible en PVC, aluminium anodisé, poli, laqué, laiton et inox
- Hauteur: de 6 à 12,5 mm
- Longueur du profilé: 250 cm
- Angles internes et externes disponibles



- Pour parfaire la finition des angles muraux extérieurs et contribuer à une décoration raffinée.

SQUARELINE

Profilés de décoration

- Design épuré et produit high-tech
- Hauteur: entre 4,5 mm et 12,5 mm
- Longueur du profilé: 250 cm
- Finitions disponibles: argent brillant brossé, titane brillant brossé, aluminium anodisé argent brillant, or brillant



- Permet la réalisation de bordures dans un design contemporain.

DUROSOL

Profilés de finition et de protection des bords du carrelage

- Longueur du profilé: 250 cm
- Hauteur: 6, 8, 10, 12,5 mm (standard coloré), 8, 10 mm (marbré)
- Partie visible: 3 mm



- Convient également comme arrêts de finition pour les moquettes, les sols souples ou les pierres naturelles sur les murs.

SQUARE LIGHT LED

Profilés lumineux pour carrelage

- Classement IP20 pour habitation et IP65 pour pièces humides
- Hauteur: 9 et 11 mm
- Longueur du profilé: 250 cm




- Technique moderne de LED pour illuminer les angles et les finitions.

CONCEPT D'ENTRÉE³

Concept d'entretien préventif de la zone d'accueil

- Conforme à la norme en matière d'accessibilité
- Conception et fabrication sur mesure
- Produit fabriqué en France
- Concept composé de :
 - 1 tapis extérieur (revêtement G)
 - 1 tapis intérieur (revêtement R)
 - 1 revêtement de propreté

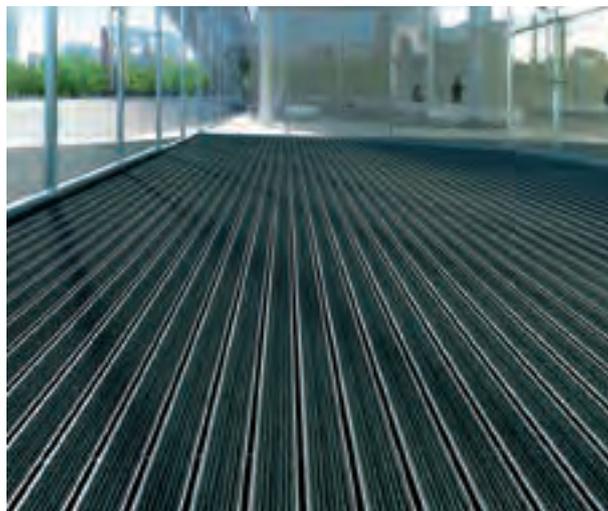


- Une solution 3 en 1.

TAPIS D'ENTRÉE DIPLOMATE-REPS

Tapis d'entrée pour l'intérieur ou sas couverts

- Disponible en hauteurs de 10 à 42 mm
- Réalisation de formes spéciales
- 517 R - 510 R - 542 R
- 522 R - 527 R

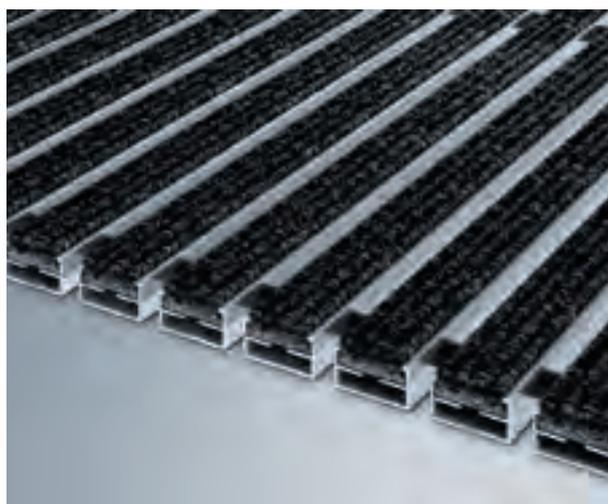


- Fabriqués en France et conçus à la demande, les tapis d'entrée EMCO répondent à la norme en matière d'accessibilité. Ils sont munis de revêtements REPS gros deniers, assurant la pérennité des sols avoisinants.

TAPIS D'ENTRÉE DIPLOMATE-GOMME

Tapis d'entrée pour l'extérieur

- Conforme à la norme en matière d'accessibilité
- Disponible en hauteurs de 10 à 42 mm
- Réalisation de formes spéciales
- Conception et fabrication française sur mesure
- 517 G - 510 G - 527 G
- 522 G - 542 G

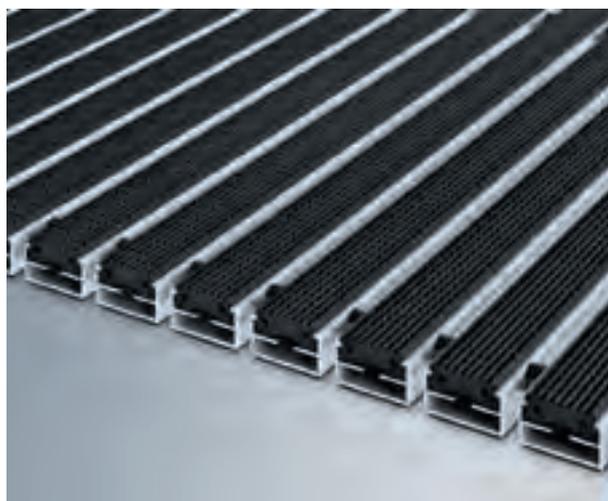


- Fabriqués en France, les tapis d'entrée EMCO répondent à la norme en matière d'accessibilité. Ils sont munis de revêtements gomme pour une action préventive dès l'extérieur.

Schlüter®-TRENDLINE

Une nouvelle gamme de profilés aux couleurs tendance

10 coloris disponibles

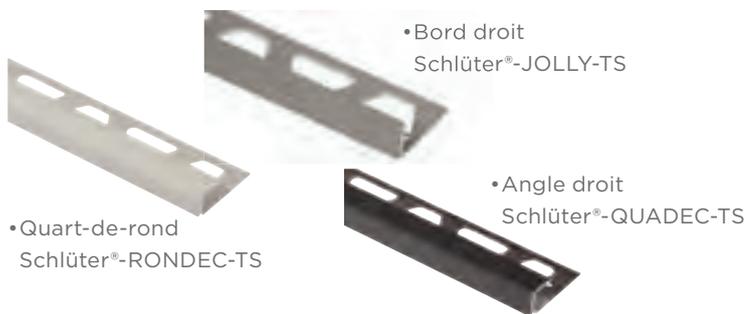

• Quart-de-rond
Schlüter®-RONDEC-TS

• Bord droit
Schlüter®-JOLLY-TS

• Angle droit
Schlüter®-QUADEC-TS

• Disponibles en diverses hauteurs de 6 à 12,5 mm
(et à partir de 4,5mm pour Schlüter®-QUADEC-TS).

UNE GAMME D'ACCESSOIRES Schlüter®-TRENDLINE


- Angle sortant/reentrant 90° Schlüter®-QUADEC-EV
- Angle sortant 90° Schlüter®-RONDEC-EV
- Angle reentrant 90° Schlüter®-RONDEC-IV



Schlüter®-DESIGNBASE-SL

Plinthes esthétiques avec pièces de finition

- Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE
- Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB
- Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

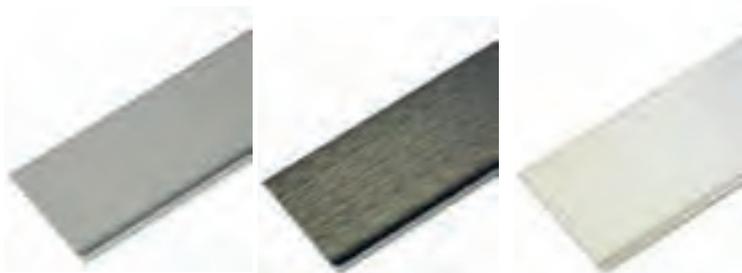

• Disponibles en 60 ou 80 mm.
• Toute une gamme de pièces d'angle reentrant/sortant,
de raccords et de capuchons de fermeture.



Schlüter®-RONDEC-STEP/-CT


Une cuisine à votre goût dans les moindres détails !



- Profilés pour étagères et plans de travail de cuisine carrelés.
- Adapté aux revêtements d'épaisseur 8, 10 et 12,5 mm.

Schlüter®-SCHIENE-STEP/-EB


- En aluminium anodisé mat ou en acier inoxydable brossé
- Profilés pour plans de travail de cuisine, marches d'escalier ou pose d'un nouveau carrelage sur un ancien

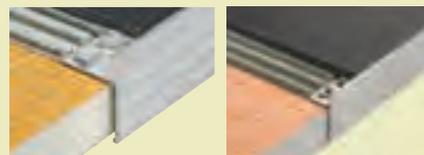

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Créez des contrastes lumineux avec Schlüter®-LIPROTEC

- Photo: Schlüter®-QUADEC-E couplé à Schlüter®-LIPROTEC-WS

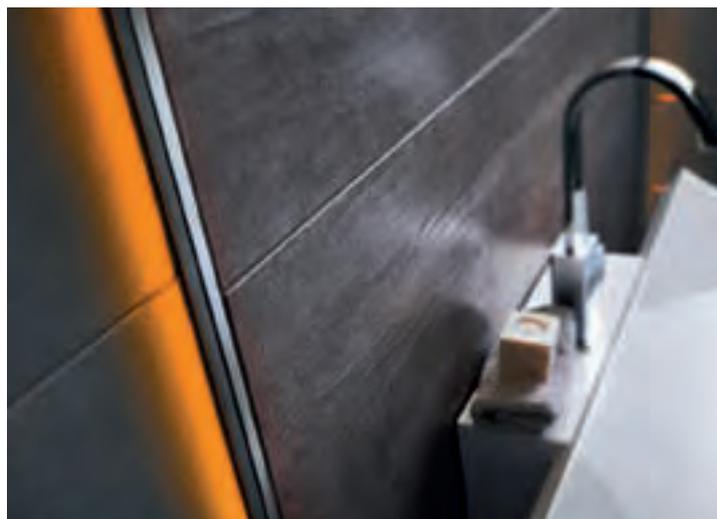

- Des solutions pour panneaux muraux, socles, miroirs, plans de travail, niches... pour créer des ambiances personnalisées !

PROFILÉS DE DÉCORATION ET PIÈCES DE FINITIONS

- Schlüter®-QUADEC
- Schlüter®-RONDEC
- Schlüter®-SCHIENE/-JOLLY
- Schlüter®-DECO
- Schlüter®-DESIGNLINE



©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.



- Chacun de nos profilés est disponible dans une large variété de matériaux, coloris et finitions, ce qui permet de les assortir à la couleur des carreaux.

Schlüter®-RENO

Gamme profilés de transition



•Schlüter®-RENO-T



•Schlüter®-RENO-RAMP



•Schlüter®-RENO-AEU

- Notre gamme de profilés de transition entre deux revêtements de sol de hauteurs différentes ou de même niveau permet d'éviter les butées et de protéger les bords des revêtements.

Schlüter®-TREP

Gamme profilés pour escaliers

•Schlüter®-
TREP-FL



•Schlüter®-TREP-E




•Schlüter®-TREP-G/-GL



Schlüter®-LIPROTEC-PB

Eclairez vos escaliers avec Schlüter®-LIPROTEC-PB


- Des kits complets pour souligner discrètement les nez de marche

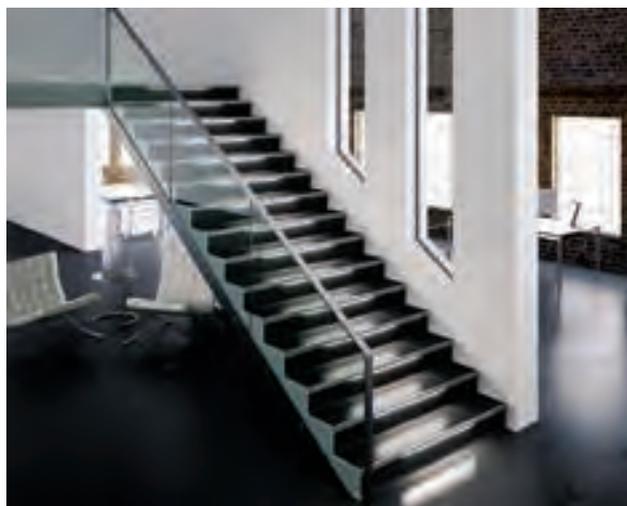

TAMPON ACO UNIFACE 400X400 MM

Tampon prêt à carreler

- À carreler ou à remplissage béton
- Aluminium
- Dimensions hors tout : 400x400 mm
- Hauteur: 50 mm

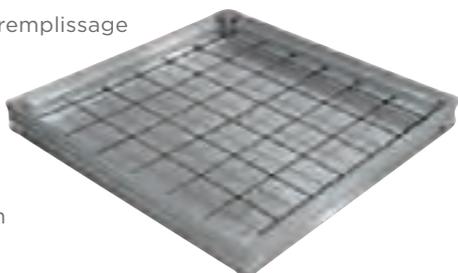

- Existe en 300x300, 500x500, 600x600 mm.
- Pour un accès discret et esthétique aux réseaux.
- Étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements.
- Profilés extrudés assemblés sans soudure.
- Livré avec clé de verrouillage et poignée de levage.

SIPHON ACO NETSOL 100X100 MM - SORTIE VERTICALE

Siphon avec couverture à fente inférieure à 19 mm

- En acier inoxydable AISI 304 - classes de résistance K 3 - L15
- Débit: 0,3 L/s
- DN: 40 mm
- Garde d'eau: 15 mm ou 30 mm - avec ou sans verrouillage



- Existe en 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm.
- Applications en terrasse, buanderie, garage, parking.
- Surface d'absorption optimale.
- Sorties verticales ou horizontales.
- Hauteur de construction limitée en neuf comme en rénovation.

SIPHON ACO SHOWERDRAIN EKO 100X100 MM - SORTIE VERTICALE

Siphon avec couverture Slot pour douche à l'italienne

- Finition électropolie. En acier inoxydable AISI 304 - classe de résistance K3
- Débit : 0,25 L/s
- DN: 40 mm - avec verrouillage
- Garde d'eau: 15 mm ou 30 mm - sorties verticales ou horizontales



- En option: natte périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage de 30 mm.
- 3 dimensions disponibles: 100x100, 150x150 et 200x200 mm
- Grille Slot en acier inoxydable brossé avec fente accès PMR.

CANIVEAU ACO SHOWERDRAIN CONFORT - 785 MM

Caniveau pour douche à l'italienne

- Grille Wave ou couverture à carreler
- Débit : 0,95 L/s
- DN : 50 mm
- Existe en 885 et 985 mm. Acier inoxydable AISI 304



- Garde d'eau : 30 mm.
- Avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage.

GRILLE SHOWERDRAIN WAVE 785 MM

Pour cuve de caniveau Showerdrain Confort

- Existe en 885 et 985 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 70 mm
- Débit: 0,95 L/s



- Couverture design pour une douche à l'italienne esthétique

COUVERTURE TILE (À CARRELER) 785 MM

Pour cuve de caniveau Showerdrain Confort

- Existe en 885 et 985 mm. Acier inoxydable AISI 304
- Largeur: 70 mm
- Débit: 0,95 L/s
- Pour une continuité du carrelage de la douche



- Couverture à carreler pour une continuité avec le carrelage de la douche.


JACKOBOARD AQUA

Receveur de douche extraplat

- Mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial sur les deux faces
- Cadre étanche intégré
- Prêt à carreler
- Sous avis technique



- Systèmes d'écoulement au choix.
- Accessible en fauteuil roulant



JACKOBOARD AQUA RENO

Receveur de douche à carreler extraplat avec système d'écoulement intégré.

- Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm, siphon inclus
- Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et kit d'étanchéité compris
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif




- Le siphon intégré permet d'éviter l'utilisation d'un mortier de remplissage.



JACKOBOARD AQUA LINE PRO

Receveur en mousse dure de polystyrène extrudé

- Revêtement spécial sur les deux faces et caniveau en inox brossé
- Réglable en hauteur de 6 à 21 mm
- Grille linéaire à carreler
- Débit d'écoulement de 1,05 l/s

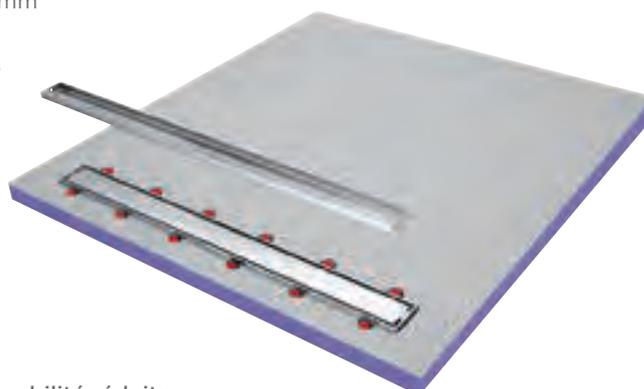

- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- La grille en inox peut être retournée pour être carrelée.



JACKOBOARD AQUA FLAT

Receveur de douche extraplat en épaisseur 20 mm

- Prêt à carreler
- Mousse dure de polystyrène extrudé (XPS) avec revêtement spécial sur les deux faces
- Spécial plancher bois



- Particulièrement adapté aux planchers bois.
- Accessible aux personnes à mobilité réduite.



GARANTIE
5 ANS

JACKOBOARD PLANO

Le système de panneaux de construction pour un aménagement créatif

- Revêtement spécial sur les deux faces
- Directement carrelable, enduisable et crépissable
- Épaisseur: 4 à 80 mm





- Panneaux de construction pour l'aménagement intérieur (habillages de murs, tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols, rangements, etc.)

JACKOBOARD PLANO PREMIUM

Panneau d'aménagement toutes finitions.

- Bords amincis pour une surface plane
- Épaisseur à partir de 10mm
- Recoupable facilement à souhait
- Pose sur quasiment tous les supports
- Surface lisse prête à peindre, tapisser, carreler ou enduire

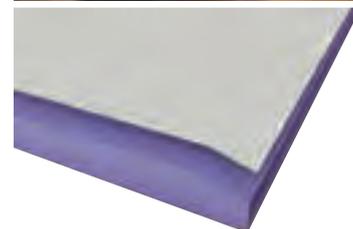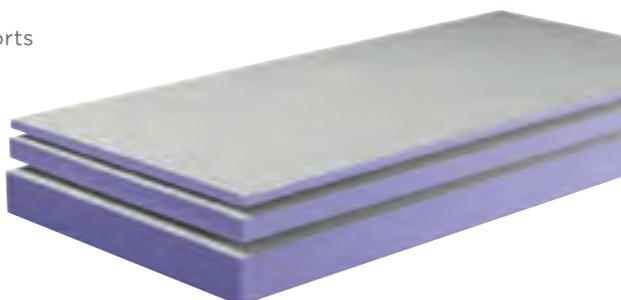

- Le revêtement spécifique en non-tissé permet de revêtir le panneau avec pratiquement tout type de matériaux tels que le carrelage, le papier peint ou la peinture.

PD 2 G 18.0

Perceuse à percussion sur batterie 18 Volts

- Fort couple de serrage: 70 Nm
- Charge rapide - batteries munies du système KEEP COOL
- Livrée en coffret L-Boxx® avec un chargeur, une batterie 2,5 Ah et une batterie 5 Ah



- Machine 2 vitesses compacte, performante et légère.
- Équipée d'une lampe LED pour un meilleur confort de travail.
- Mandrin en métal avec bague et blocage automatique.

GARANTIE
2 ANS

CHE 18.0-EC

Perforateur burineur sur batterie 18 Volts

- Commutateur à 4 fonctions: percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- Charge rapide - Batteries avec système KEEP COOL
- Livré en coffret L-Boxx® avec un chargeur et deux batteries 5 Ah



- Perforateur compact équipé d'un moteur BRUSHLESS pour une utilisation intensive.
- Fonction burinage pour plus de polyvalence.
- Machine légère pour un confort de travail au quotidien évident.
- Emmanchement: SDS-plus.

GARANTIE
2 ANS

L 125 18.0-EC

Meuleuse d'angle Ø 125 mm sur batterie 18 Volts

- Puissance équivalente à une meuleuse 1000 Watts
- Charge rapide - Batterie avec système KEEP COOL
- Livrée en coffret L-Boxx®



- Machine compacte et légère à moteur Brushless.
- En option: Kit d'aspiration (Réf. 445479).

GARANTIE
2 ANS

TFAFLEX125

Disque diamant à tronçonner Turbo Fin Premium Ø 125 mm

- Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de la pierre
- Épaisseur des segments: 1,2 cm



JCFLEX125

Disque diamant à tronçonner Jante Continue Ø 125 mm

- Idéal pour la découpe du carrelage, des faïences et de la pierre tendre
- Épaisseur segments 1,6 cm
- Alesage 22,23



TFFLEX125

Disque diamant à tronçonner Turbo Fin Ø 125 mm

- Idéal pour la découpe du carrelage, du grès et des pierres dures



ALC 3/1 B

Laser à faisceaux croisés autonivelant

- L'outil simple et indispensable pour l'implantation de tous types de cloisons
- Rayon d'action maxi: 0,2 - 30 m
- Précision: +/- 0,3 mm/m



- Laser avec une ligne laser horizontale et 2 lignes verticales en croix de 90° avec perpendiculaire, utilisables séparément.
- Équipé d'un signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique.

GARANTIE
2 ANS

VCE 33 MAC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Aspirateur de classe M pour l'aspiration des substances nocives
- Capacité: 30 L
- Poids: 15,2 kg



- Aspirateur 1400 watts pratique et compact, facile à utiliser et à transporter.
- Livré avec un kit de nettoyage complet.

GARANTIE
2 ANS

ADM 60

Télémetre laser

- FDS
- Rayon d'action maxi 0,1 - 60 m;
Précision +/- 2 mm
- Dimensions (LxlxH) 112x56x34,5 mm



- Mesures de distance simple de surfaces et de volumes.
- Équipé du mode de mesure continu avec addition et soustraction des mesures.
- Possède 4 points de référence.
- Équipé de la fonction pour archiver 20 valeurs.

GARANTIE
2 ANS

LD 15-10 125 R KIT 28-ONE

Meuleuse béton compacte Ø 125 mm

- Machine parfaitement appropriée pour le traitement des murs, des plafonds et des sols
- Ø de travail: 125 mm
- Puissance: 1450 Watts



- Ponçage sans poussière et près du mur grâce à son carter de protection à segment pivotable et réglable, qui s'adapte à la hauteur du disque pour aspirer au mieux la poussière.
- Livrée en coffret L-Boxx® avec un boisseau diamant.

GARANTIE
2 ANS

MXE 1000 + PALE WR2 120

Malaxeur 1010 Watts avec gâchette d'accélération

- Agitateur standard idéal pour des mélanges en bas régime



- Maintien facile et confortable par poignées ergonomiques.
- Emmanchement: M14.
- Idéal pour mélanger jusqu'à 40 kg.
- Livré avec une pale Ø 120 mm WR2 120X600 M14.

GARANTIE
2 ANS

ONEFLEX125-28U

Disque diamant à surfacer ONEFLEX universel Ø 125 mm

- Idéal pour dépolir du carrelage et poncer, décaper la pierre, le béton...



- EXCLUSIVITÉ FLEX: le disque ONEFLEX propose une segmentation unique pour allier agressivité et planimétrie.

CROISSILLON NIVELANT R.L.S 3D JOINT 3 MM

Croissillon pour assurer un niveau parfait des carreaux


- Pose en "T" ou en "+"
- Livré en position plate, pour réduire le volume de 50%
- Réduction de la consommation jusqu'à 76% par rapport aux bases standards
- Même pince et coins que les bases standards



CROISSILLON DOUBLE

Croissillon double usage

- Un produit, deux usages grâce aux deux tailles de joints
- Réutilisable

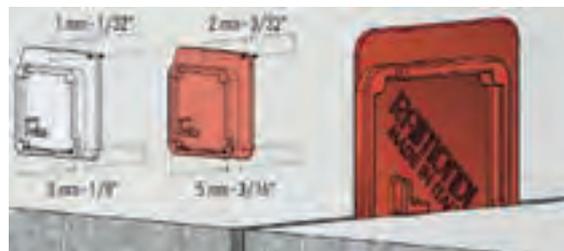

- Disponible en joint 1-3 mm ou 2-5 mm.

VENTOUSE À POMPE

Ventouse pour la manutention des carreaux

- Équipée d'une pompe manuelle pour créer une aspiration
- Trait rouge pour indiquer lorsque la ventouse perd sa prise
- Poids max 40 kg (vertical)
70 kg (horizontal)



- Permet une bonne adhérence même sur les surfaces structurées.

BIVENTOUSE

Double ventouse pour manutention des carreaux

- En fonte d'aluminium
- Empattement Ø 115 mm
- Caoutchouc avec corps métallique soudé
- Poids maximum 90 kg



POIGNÉE PORTE-DALLE 50-120 CM

Poignée pour soulever et poser des carreaux grands formats

- Extension variable de 50 à 120 cm
- Structure robuste et fiable en aluminium et acier
- Double poignée
- Minimum 3 mm d'épaisseur



POIGNÉE PORTE-DALLE 50-65 CM

Poignée pour soulever et poser des carreaux grands formats

- Extension variable de 50 à 65 cm
- Structure robuste et fiable en aluminium et acier
- Une poignée centrale
- Minimum 3 mm d'épaisseur



T-MOVE

Système de transport avec barres télescopiques pour la manutention des carreaux grands formats

- Barres télescopiques à extension variable
- Poignées avec deux positions
- Crochets de sécurité pour éviter que le carreau ne glisse
- Équipé de 6 ventouses à pompe Ø 150 mm



DOUBLE EASY MOVE ADV AVEC VENTOUSES À POMPE ET MANOMÈTRE*

Système de transport avec barres télescopiques pour la manutention des carreaux grands formats: max. 3200 cm

- Barres télescopiques à extension variable
- 6 ventouses à pompe Ø 150 mm avec manomètre
- Crochets de sécurité pour éviter que le carreau ne glisse



VOLPINO

Batte vibrante pour grands formats

- 3 poignées pour choisir la meilleure position de travail
- Légère et maniable



- Elle permet de maroufler le carreau pour en chasser l'air et assurer un transfert de colle à 100 %

DOUBLE EASY MOVE ADV AVEC BIVENTOUSES*

Système de transport avec barres télescopiques pour la manutention des carreaux grands formats

- Extension variable pour un maximum de modularité
- Équipé de 6 biventouses Ø 120 mm
- Équipé de 2 poignées sur chaque Easy Move pour une traction facile



- Longueur des carreaux: max. 320 cm et min. 180 cm.

DOUBLE EASY MOVE ADV AVEC VENTOUSES À POMPE*

Système de transport avec barres télescopiques pour la manutention des carreaux grands formats

- Extension variable pour un maximum de modularité
- Équipé de 6 ventouses à pompe Ø 115 mm
- Équipé de 2 poignées sur chaque Easy Move pour une traction facile



- *Pour la manutention des carreaux grands formats il est conseillé d'utiliser la version cadre Easy Move ADV avec barres de jonction.

SUPERPROFILE

Façonneuse portable pour travailler le bord du carreau

- Aucune limite de taille du carreau
- Facile à manipuler et à transporter
- Meule interchangeable en quelques secondes
- Différentes meules disponibles pour réaliser différents profils



FRAISE FT-S

Fraise diamantée Killer Grès FT-S

- Se monte sur meuleuse - Filetage m14
- Peut s'utiliser à sec ou à l'eau
- Idéale pour le grès cérame jusqu'à 20 mm d'épaisseur et la pierre naturelle



- Disponible en rayon Ø 20 mm, Ø 27 mm, Ø 35 mm, Ø 40 mm, Ø 50mm, Ø 60 mm et Ø 65 mm.

DISQUE DIAMANTÉ CGX

Disque hybride

- Hauteur de tranche de 11 mm
- Technologie DNA Evo 3
- Seulement 1,3 mm d'épaisseur
- Technologie hybride au croisement entre le disque turbo et le disque à couronne continue



- Disponible en Ø 100, Ø 115 et Ø 125 mm.

COUPE-CARREAUX MANUEL TS 43 MAX

Pour la coupe de la faïence et de grès cérame

- Séparateur pratique pour une meilleure vitesse de travail
- Livré en coffret avec molettes de 6 et 10 mm
- Longueur de coupe 43 cm, coupe en diagonale 30x30 cm
- Puissance séparation 800 kg



- Coupe-carreaux léger et fonctionnel.

GARANTIE
2 ANS

COUPE-CARREAUX MANUEL TX 900 N

Pour la coupe de grès cérame émaillé, poli et pleine masse

- Séparateur mobile, équerre giratoire avec pivotement central
- Livré en coffret avec molettes de 10 et 18 mm
- Longueur de coupe 93 cm, coupe en diagonale 65x65 cm
- Puissance séparation 1.000 kg



- Coupe-carreaux avec nouveau système de mesure angulaire.

GARANTIE
2 ANS

COUPE-CARREAUX MANUEL TS 66 MAX

Pour la coupe de céramique, idéale pour le grès cérame

- Séparateur haute puissance pour coupe de matériaux durs
- Livré en coffret avec molettes de 6 et 10 mm
- Longueur de coupe 66 cm, coupe en diagonale 46x46 cm
- Puissance séparation 800 kg



- Coupe-carreaux léger et fonctionnel.

GARANTIE
2 ANS

SLIM CUTTER

Pour la découpe de céramique grands formats et d'épaisseur entre 3 et 8 mm

- Kit composé de 3 guides de 110 cm, 1 chariot de traçage avec roulettes 22 mm, 2 tenailles de séparation, 2 ventouses
- Facilité de coupe de droite sans déviation, meilleur rendement et qualité du traçage
- Système de séparation par des tenailles réglables réduisant le risque de rupture



- Capacité de coupe de 330 cm extensible selon les besoins.

GARANTIE
2 ANS

COUPE-CARREAUX MANUEL TR 600 MAGNET

Pour la coupe de tout type de céramique

- Séparateur mobile, supplément base pour grands format
- Livré en coffret avec molettes de 6 et 10 mm
- Longueur de coupe 60 cm, coupe en diagonale 42x42 cm
- Pression de séparation 800 kg




- Idéal pour les coupes en diagonales avec l'équerre giratoire.

GARANTIE
2 ANS

MOLETTE 10 MM POUR TS & TR

Pour grès, incise le carreau

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance
- Modèle breveté du corps pour une précision maximale et vibration minimale

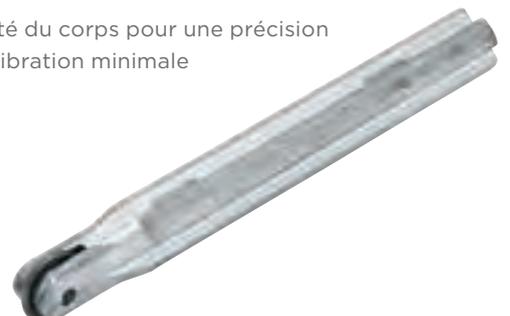

- Parfaite incision du carreau.

SCIE ÉLECTRIQUE DU 200 EVO

Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour carrelage et grès

- Disque diamanté de 200 mm inclus
- Systèmes de pieds pliables intégrés dans la machine
- Avec roues et poignée pour une meilleure maniabilité
- Longueur de coupe 65 cm, coupe en diagonale 45x45 cm



- Ensemble moteur coulissant sur roulements et inclinable pour des coupes à 45°

GARANTIE
2 ANS

KIT TC 180

Pour la coupe à sec et à eau de la céramique et pierre naturelle

- Pour les carreaux de grands formats
- Marquage pour le suivi de la ligne de coupe
- Connection tuyau à eau avec robinet - Avec prise d'aspiration
- Poignée frontale pour améliorer la manipulation et la précision



- Kit composé de: 1 scie circulaire TC-180 230V 50/60 Hz, 1 disque Diamant TCR-180, 2 guides 80 cm pour TC-180, 1 connexion pour guides et 2 serre-joints de fixation.

GARANTIE
2 ANS

SCIE ÉLECTRIQUE DC 250 1200

Pour céramique de revêtement, grès émaillé, grès cérame et autres matériaux

- Scie électrique avec tête moteur mobile pour une performance maximale
- Moteur monophasé 1,5 CV - Livré avec disque 250 mm
- Pieds pliables avec roues incorporées pour un transport plus facile
- Longueur de coupe 120,5 cm, coupe en diagonale 85x85 cm, hauteur de coupe 61-90 mm



- Équerre en aluminium avec réglage facile de 0° à 60°.
- Plateaux en aluminium extrudé démontables facilitant le nettoyage de la machine.

GARANTIE
2 ANS

SCIE ÉLECTRIQUE DX 350 N 1300

Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques et réfractaires

- Structure modulaire mixte, en aluminium et acier pour une légèreté et une résistance maximale
- Guide en aluminium anti-flexion avec graduation et butées de coupe longitudinale
- Tête moteur avec graduation et effet tronçonnage. Disque 350 mm non inclus
- Longueur de coupe 148,5 cm, coupe en diagonale 105x105 cm, hauteur de coupe 105-220 mm
- Machine avec effet tronçonneuse pour grands formats et fortes épaisseurs.



GARANTIE
2 ANS

SCIE ELECTRIQUE DX 250 PLUS 1000

Machine avec tête mobile à effet tronçonnage pour une polyvalence totale

- Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites
- Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale en conditions de transport
- L. de coupe 112 cm, coupe en diagonale 79x79 cm, H. de coupe 70/145 mm
- Tête moteur avec protecteur pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation des disques segmentés



- Pour tout type de carreau de céramique et matériaux de chantiers (ex. : marbre, granit, briquettes et briques réfractaires).

GARANTIE
2 ANS

DISQUE TVA 115-125 SUPERPRO

Pour la découpe de matériaux durs tels que grès cérame émaillé, grès cérame, grès étiré, ardoise et granit

- Vitesse de coupe plus élevée sans sacrifier la qualité de finition
- Jante TURBO VIPER



MALAXEUR RUBIMIX-16 ERGOMAX AVEC COFFRET

Pour les colles ciment, résines, peintures et autres matériaux

- Poignée réglable en hauteur. Ergonomie adaptable à chaque utilisateur
- Boîtier réducteur avec 2 vitesses (1^{er} 0-580 tpm / 2^e 0-800 tpm)
- Fouet de malaxage de 140 mm FAST-IN (5 9/16") inclus
- Système de connexion rapide FAST-IN. Démontage du fouet de malaxage sans outils



- Puissance moteur de 1600 W pour une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité.

GARANTIE
2 ANS

GENOUILLÈRES GEL CONFORT

Genouillères professionnelles de forme ergonomique et de grand confort

- Protection des genoux de carreleur
- Son ergonomie permet une grande stabilité tout en évitant une surcharge des ligaments et des tendons
- Sa forme allie l'utilisation de matériaux durs contre les coups et les irrégularités du sol et matériaux tendres



MALAXEUR MORTIER COLLE M 120

Pour mélanger de 15-25 kg de mortier colle

- Emmanchement filetage M14x2
- Adaptable directement sur RUBIMIX-9/9 PLUS et autres marques



ASPIRATEUR AS 30

Pour travaux d'aspiration à sec et humide

- Puissance: 1400 W. Aspiration: 58 L/s. Dépression: 180 mbar (18 kPa.). Capacité: 30 L
- Double interrupteur: arrêt/marche et allumage automatique
- Prise de courant pour outils électroportatifs (max. 2000 W)
- Aspirateur adaptable aux machines électriques. Câble électrique: 4 m



- Accessoires inclus: tuyau et embout 35/37 mm, tubes en acier, brosse pour liquide, filtre éponge pour liquide et filtre HEPA pour matériaux secs.

GARANTIE
2 ANS

PEIGNES 45° MANCHE OUVERT RUBIFLEX (10X10)

Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures

- Amélioration l'adhérence du mortier colle avec une même hauteur du sillon de la colle
- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant
- Fixation de grande robustesse entre l'axe et la lame
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore. Parfaite planéité de la lame



- Denture inclinée à 45 ° pour un meilleur confort et un moindre effort pour l'utilisateur.

TALOCHON A JOINTOYER CAOUTCHOUC DENSE

Pour le jointoiment de la céramique avec manche ergonomique en bois

- Talochon avec une semelle en caoutchouc résistant à l'abrasion



KIT 6 TREPANS DRY GRES

Pour le perçage à sec de matériaux en céramique, grès émaillé et grès cérame

- Trépans de diamant coupe à sec de Ø 6, 8, 20, 35, 50 et 68 mm
- Uniquement sur meuleuse en connexion directe ou sur mandrin de perceuse électrique avec un adaptateur
- Vitesse de travail max. 14.000 tr./min
- Finition avec emmanchement M14



RUBISCRAPER 250

Pour l'enlèvement d'enduit de jointolement sans casser le carrelage

- Grattoir électrique 230V-50Hz
- Ergonomique et utilisation facile avec 3 options de vitesse
- Lames interchangeable
- Lames 1,5 mm et 3 mm inclus



GARANTIE
2 ANS

KIT TREPAN EASY GRES Ø 35 MM

Pour le perçage du grès, grès cérame, granit, marbre et verre

- Trépan diamant électrodéposé pour le perçage sur perceuse électrique sans percussion
- Vitesse de travail entre 400 et 1.000 tours minutes en fonction de matériau à percer



- Le Kit comprend: guide Multidrill, vaporisateur d'eau et tuyau et trépan Easy Grès Ø 35 mm.

ÉPONGE SWEEPEX

Pour le nettoyage

- Résistance spéciale aux matériaux de construction



KIT DELTA LEVELLING SYSTEM

Pour les carreaux de format 30x30 cm et supérieur

- Garantie de la planéité et la régularité de la pose sur sol et mur
- Facile et rapide à utiliser
- Système de cales autonivelantes



- Composition du kit : 1 pince, 100 cales réutilisables et 100 brides 1,5 MM.

KIT RUBICLEAN PRO 1

Pour le nettoyage

- Accessoire indispensable en fin de chantier



- Composition du kit : bac à égouttoir RUBICLEAN PRO, taloche éponge haute absorption et talochon caoutchouc pour joints.

BLOUSON VOLCANO EVO

Blouson avec membrane respirante et imperméable multiplex

- Softshell imperméable. Nombreuses poches. Capuche amovible avec cordon de serrage. Pattes de serrage aux poignets
- Coloris: noir
- Polyester/Lycra® contrecollé sur laine micropolaire
- Tailles: S/M/L/XL/XXL/XXXL

- Imperméable
- Respirant
- Chaud
- Confortable
- Esthétique
- Pratique



PANTALON MULTIPOCHES ELITE EXTENSIBLE ANTHRACITE/NOIR

Pantalon multipoches Elite Extensible avec genouillères CE 14404 fournies

- Pantalon en coton renforcé de polyester + 2 % XLA
- Emplacements de genouillères et poches flottantes réalisés en CORDURA®
- Coloris: anthracite/noir ou blanc/gris
- Deux poches flottantes, nombreuses poches plaquées. Taille du 36 au 54 avec élastique

- Extensible
- Résistant
- Protection durable
- Confortable
- Esthétique
- Pratique



PANTALON ELITE EXTENSIBLE ANTHRACITE/NOIR

Pantalon Elite Extensible avec genouillères CE 14404 fournies

- Coton renforcé de polyester+ 2% XLA.
- Emplacements de genouillères réalisés en Cordura®
- Taille élastique et poches cavalières et à soufflet
- Coloris: blanc/gris ou anthracite/noir
- Tailles: du 36 au 54

- Extensible
- Protection durable
- Confortable
- Esthétique
- Pratique



PANTALON EXTENSIBLE ENDURANCE

Pantalon extensible Endurance noir aspect Jean avec genouillères CE 14404 fournies

- Coton renforcé de polyester + 2 % XLA. Une paire de genouillères offerte. Emplacements de genouillères réalisés en CORDURA®
- Coloris: blanc ou noir aspect jean
- Tissu extensible. Nombreuses poches. Dos de ceinture rehaussé
- Tailles: du 36 au 54

- Extensible
- Protection durable
- Confortable
- Esthétique
- Pratique



GANTS MAXI DRY

Gants étanches à l'eau et aux détergents

- Très résistants à l'abrasion et à la déchirure
- Norme NF EN 388 - NF EN 420 - EN 374 : 2003 - CE 4111
- Sens tactile intact, agrippants même mouillés
- Tailles: 9 et 10

- Étanches
- Durables
- Confortables



LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS



NF-UPEC

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Concerne : Produits de mise en œuvre

Établissement français responsable de la recherche, de l'expertise, de l'évaluation et de la diffusion des connaissances des produits du bâtiment.



L'ECOLABEL

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

LES CARACTÉRISTIQUES



CLASSEMENT

Concerne : Produits de mise en œuvre

Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



ANTIPOUSSIÈRE

Concerne : Produits de mise en œuvre

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

Concerne : Produits de mise en œuvre



COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

Concerne : Produits de mise en œuvre



RECTIFIÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.



DÉNUANCÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de séries.



RÉSISTANT AU GEL

Concerne : Terrasse



GARANTIE

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre

Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et ou de pose.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

**AVIS TECHNIQUE CSTB**

Concerne : Produits de mise en œuvre

Désigne l'avis formulé par un groupe d'experts sur l'aptitude à l'emploi d'un produit, d'un composant ou d'un système destiné à la construction.

CLASSEMENT**U4 P4s E3 C2****UPEC : NORMES FRANÇAISES**

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Ce classement français s'articule autour de quatre notions :

- U** ➔ **U**sure à la marche, abrasion
- P** ➔ **P**oinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier
- E** ➔ pour Résistance à l'**E**au et à l'humidité
- C** ➔ pour Résistance aux agents **C**himiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.

PEI**IV****PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE**

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage.

- PEI I** : Passage très faible (ex. : salle de bains)
- PEI II** : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)
- PEI III** : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)
- PEI IV** : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)
- PEI V** : Passage intense (ex. : locaux publics)

ANTIDÉRAPANT**R11 A+B+C****EXTÉRIEUR****ANTIDÉRAPANT**

Concerne : Terrasse

Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A, B, C** (européennes).

Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :

- R9** : Angle entre 6° et 10° ➔ adhérence normale
- R10** : Angle entre 10° et 19° ➔ adhérence moyenne
- R11** : Angle entre 19° et 27° ➔ adhérence élevée
- R12** : Angle entre 27° et 35° ➔ forte adhérence
- R13** : Angle de plus de 35° ➔ très forte adhérence

Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :

- A** : Angle supérieur à 12° ➔ adhérence moyenne
- B** : Angle supérieur à 18° ➔ adhérence élevée
- C** : Angle supérieur à 24° ➔ adhérence forte

Adhésif

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

Avis technique

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

Barbotine

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

Calepinage

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

Calibre (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage les carreaux sont regroupés par lot de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

Chape

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

Chape fluide

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

Délai de mise en service

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

Délai Pratique d'Utilisation (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

Encollage

Étalement du mortier colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

Engobe

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

Joint de fractionnement

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

Joint de dilatation

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

Joint entre carreaux

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

Joint périphérique

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

Maître d'œuvre

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

Maître d'ouvrage

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

Oblong

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.



Pente

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

Planéité

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

Pose collée

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

**Pose scellée**

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

Premier choix

Le carrelage dit de « 1er choix » est défini par des normes. Le classement 1er choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial/Choix économique/2^{ème} choix/3^{ème} choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1er choix est plus faible.

Seul le carrelage de 1er choix permet d'obtenir une garantie décennale.

Primaire

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

Ragréage

Consiste à répandre sur la surface à travailler une

fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

Ravoilage

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou, d'y noyer des canalisations.

Réservation (ou décaissé)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

Retrait

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

Temps ouvert

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

Tolérance

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives ...

Tonalité

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.



7 show-rooms en Basse-Normandie



AVRANCHES
ZA de la Baie
Le Val St Père
50300 Avranches
02 33 60 96 00



CARENTAN
RN 13 - Rue du Pont
St Hilaire Petitville
50500 Carentan
02 33 71 01 23



CHERBOURG
ZI de Sauxmarais
430, rue des Pommiers
50110 Tourlaville
02 33 20 02 84



GRANVILLE
ZAC Prétot
61 rue des Armateurs
50400 Granville
02 33 91 99 99



HAMBYE
65, La Croix au Breton
50450 Hambye
02 14 45 11 39



ALENÇON
21, rue Lazare-Carnot
Z.I. NORD
61000 Alençon
02 33 81 24 24



IFS / CAEN
4, rue Alfred Nobel
14123 Ifs / Caen
02 31 35 05 05

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK



torchio.fr

Catalogue téléchargeable en ligne

*Vos
envies
à tous
prix !*

TORCHIO
CARRELAGE & FAIENCE
Membre du réseau **algorel**