

# SIGNEZ VOS PROJETS



CATALOGUE  
**CARRELAGE**  
2023 · 2024

**TORCHIO**  
CARRELAGE & BAIN  
MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL 

# Le réseau des spécialistes du carrelage

**Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1<sup>er</sup> réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.**

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

**ALGOREL**

**ALGOREL est le 1<sup>er</sup> réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.**



**CARESO** 

**CARESO est la branche carrelage  
d'ALGOREL et possède  
sa propre marque distributeur.**

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

[www.algorel.fr](http://www.algorel.fr)

# TENDANCES

*Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...*



## LE PAPIER PEINT



## LA TERRE



## LE TERRAZZO






## LA PIERRE, LE TRAVERTIN



## LE NATUREL



## LE MARBRE

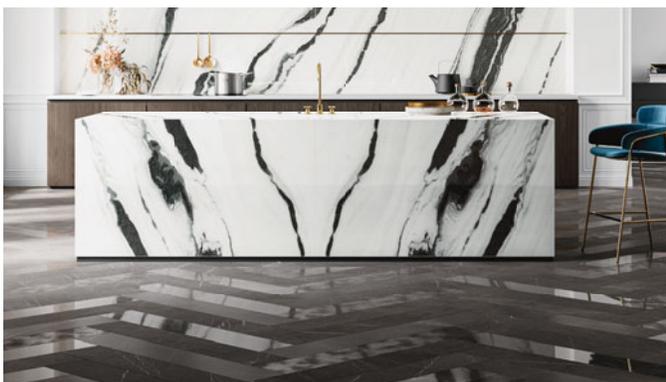

## LE BOIS



## LES ZELLIGES




# SOL INTÉRIEUR



- TENDANCES
- INTEMPORELS
- EFFET BOIS
- EFFET PIERRE

# MUR INTÉRIEUR

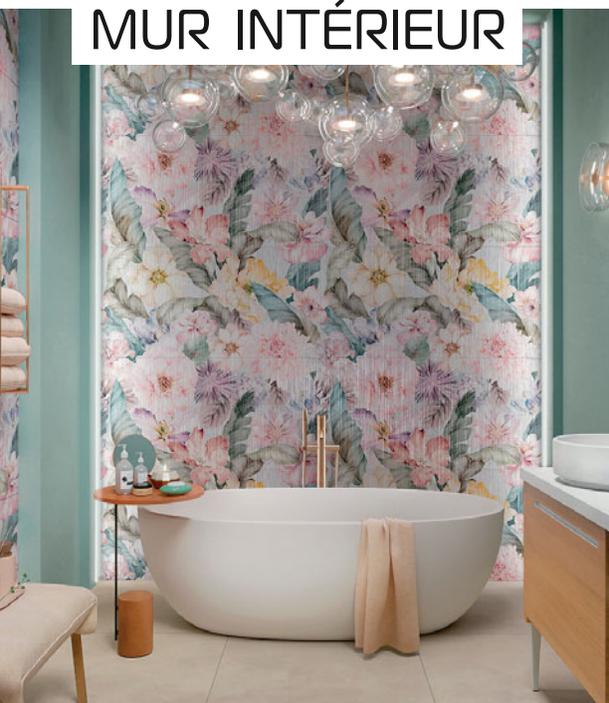

- TENDANCES
- INTEMPORELS
- MOSAÏQUE

# TERRASSE



INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS  
ET ACCESSOIRES

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION  
DES SOLS


COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT  
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

PANNEAUX ET  
RECEVEURS À CARRELER

OUTILLAGE  
ET ACCESSOIRES

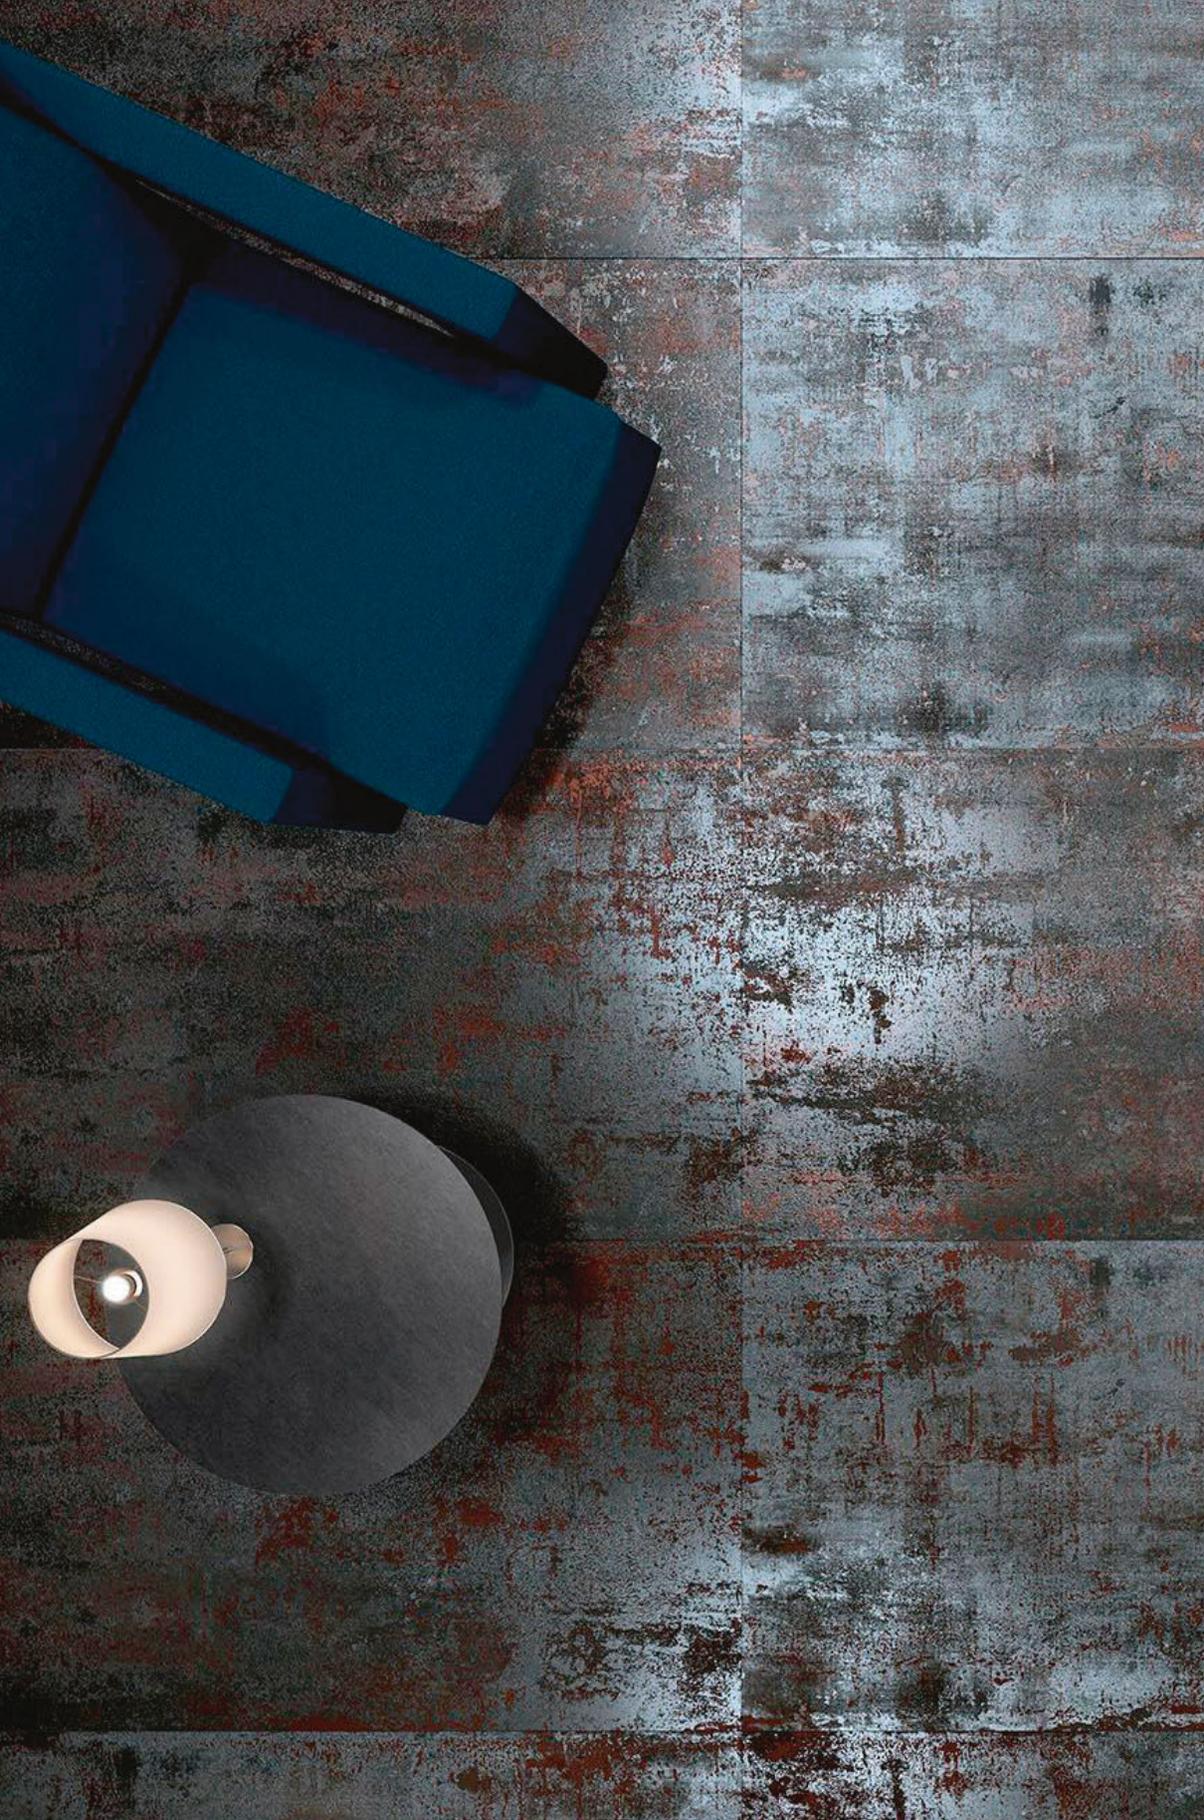



# SOL INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



EFFET BOIS



EFFET PIERRE

# SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, **le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières** : bois, métal, béton, tissu...*

*Mais comment choisir ?*



---

## LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE


On connaît tous la pose droite ou en diagonale: ces deux poses classiques sont les plus simples à maîtriser avec des carreaux de taille identique. On peut aussi se permettre plus de fantaisie et **opter pour des styles de pose plus complexe et originale.**

---

### LA POSE DROITE



### LA POSE EN DIAGONALE

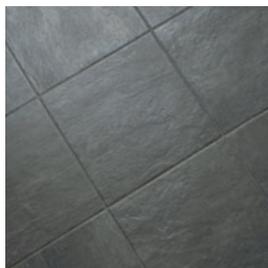

### LA POSE DÉCALÉE




### LA POSE EN CHEVRONS



### LA POSE EN OPUS



### LA POSE EN DAMIER

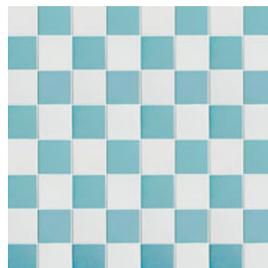

### LA POSE EN TAPIS




## LES + du carrelage

**Facile d'entretien**

**Très hygiénique**

(certains carreaux ont un traitement antibactérien)

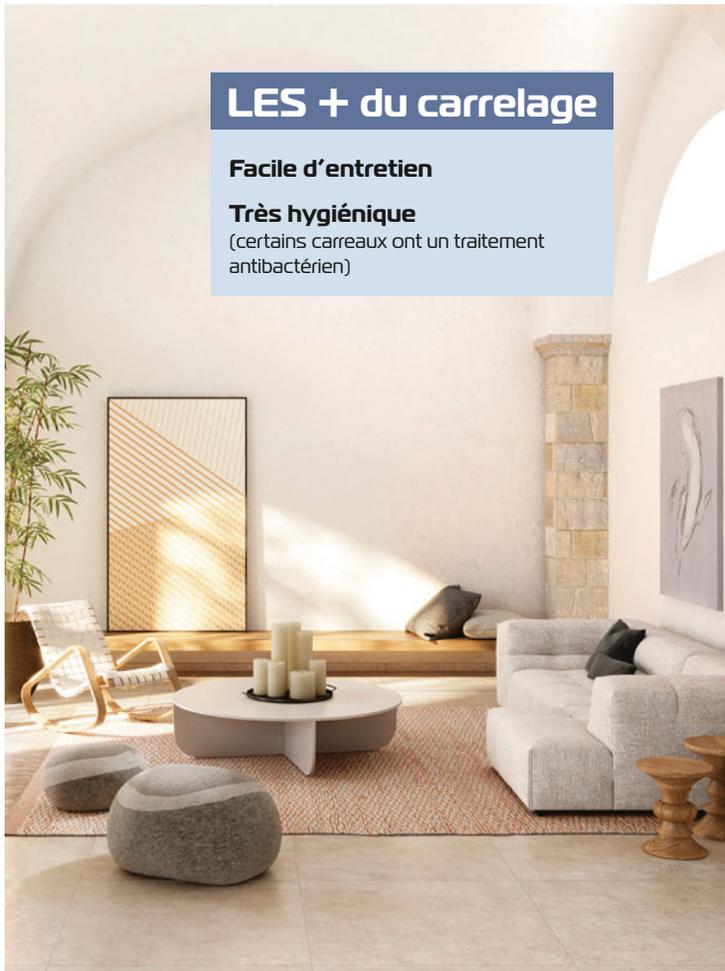

# AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Aspect micro-terrazzo  
complété par deux décors  
d'incrustations géométriques*



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ  
V2

PEI  
IV



ÉPAISSEUR  
9.5 mm

## Avorio

90 x 90 cm  
Existe en version  
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Grigio



Cenere



Graphite



Avorio



Tortora



Décor Ricetta  
Grigio



Décor Ricetta  
Avorio



Décor Fiori  
Grigio



Décor Fiori  
Avorio

# BOOST

Grès cérame

*Le nouvel esprit de l'effet ciment en finition mat, grip et outdoor*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V3



**Grey**

120 x 278 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



White Pearl Grey Smoke Tarmac

# BOOST STONE

Grès cérame

*Vigueur contemporaine. L'effet pierre en finition mat, grip et outdoor*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V2



**Ivory**

60 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



White Pearl Grey Smoke Tarmac Ivory Cream Clay Taupe Tobacco

# SABLE

Sable est la collection en grès cérame qui joue sur les teintes monochromatiques

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT  
RT1 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V2

GARANTIE  
10 ANS

ÉPAISSEUR  
9 mm

### Cement

96,9 x 120,0 cm  
Existe en version extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Pearl Beige Cement Creige Grey Light Moka Jardin 03 Antique 02 Jardin 02

# MYSTIC

Avec ses charmants reflets, Mystic capture la magie de ses formes brillantes

Grès cérame



RECTIFIÉ

DÉNUANCE  
V4

GARANTIE  
10 ANS

PEI  
V

### Ocean

60 x 120 cm  
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige Dark Ivory Ocean Pearl

# EVOLUTION

Grès émaillé pâte teintée

*Evolution est la  
synthèse entre tradition,  
modernité et créativité*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V2

ÉPAISSEUR  
8,5 mm

## Grey

100 x 100 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



White

Grey

Sugar


Titanium

Black

# BETON DESIGN

Imitation béton oxydé

Grès cérame

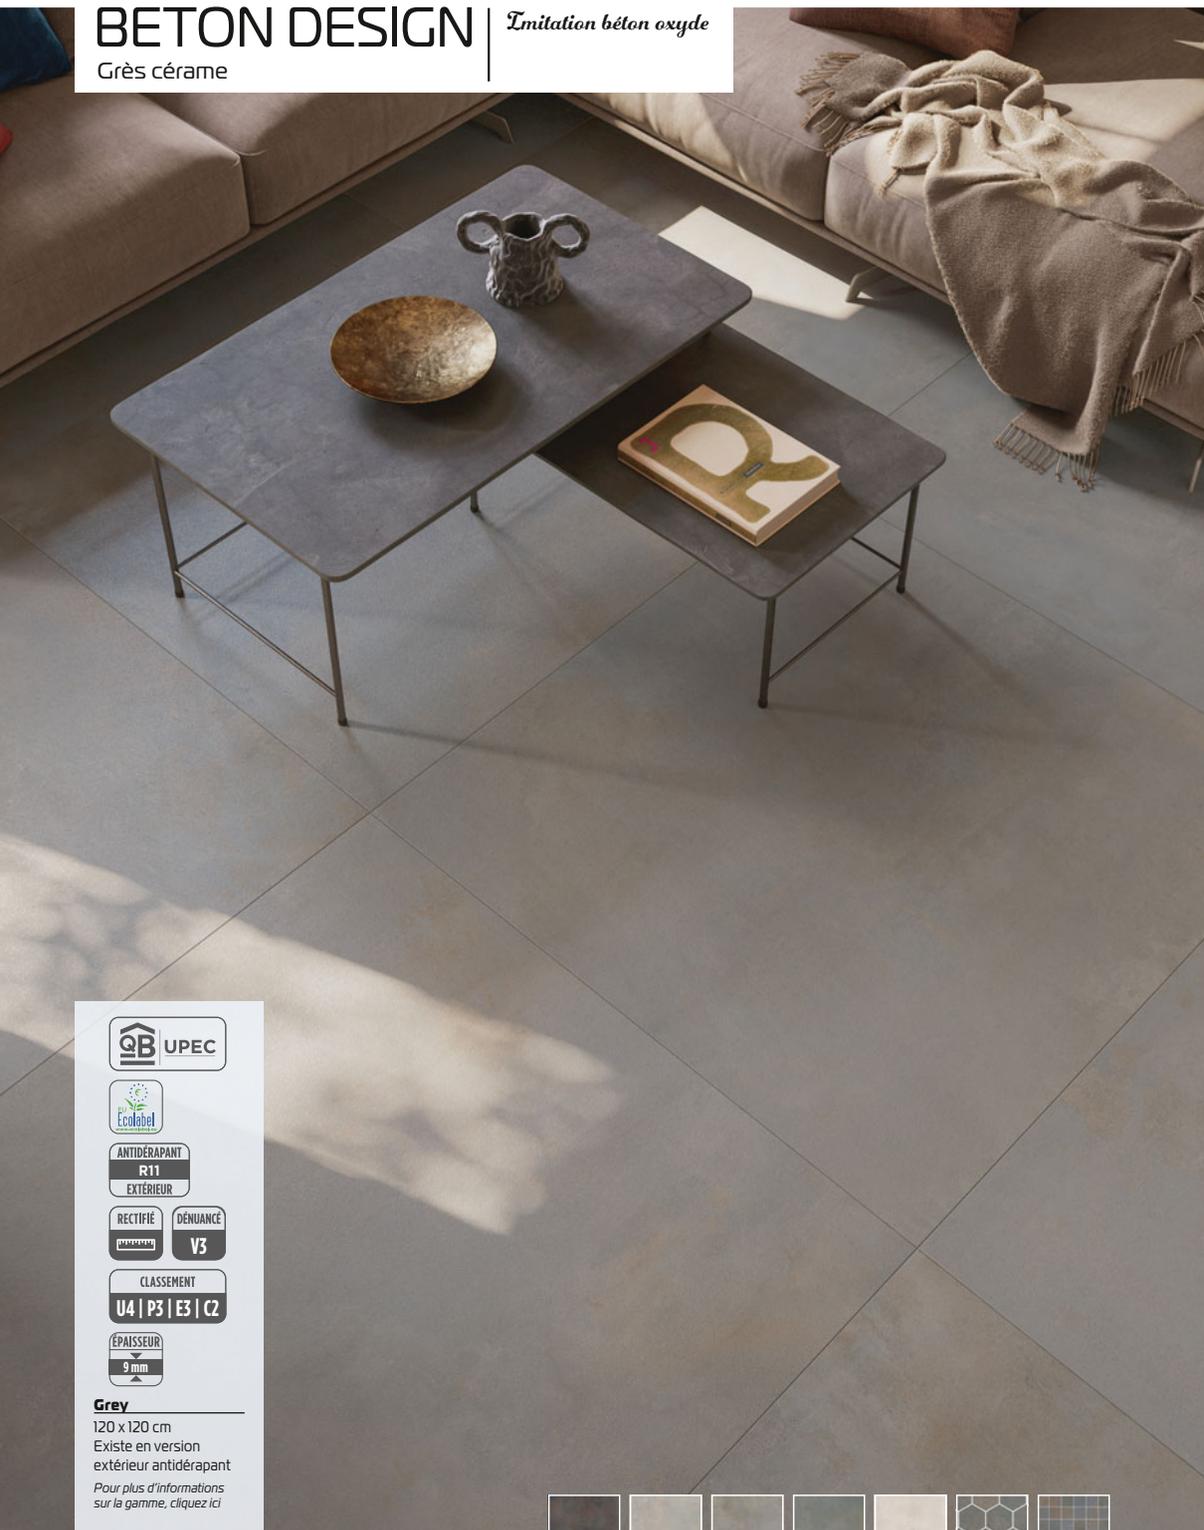

## Grey

120 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Anthracite



Ash



Greige



Grey



White



Hexagone



Mosaïque  
5x5

# RAGNAR

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un coffrage de ciment qui crée l'équilibre parfait entre textures et couleurs*



**Grey**

60 x 120 cm  
Existe en version extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Grey Pearl White Décor Tapis Pearl Décor Tapis White

# BOXER

Grès cérame émaillé

*Le ciment urbain et contemporain*



**Grey**

90 x 90 cm  
Existe en version extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Graphite Grey Moon Pearl

# KINTSUGI

Grès cérame

*Suggestions japonaises qui  
créent des environnements  
non conventionnels.*



**Hibi Fog**  
60 x 120 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Fog Moonlight Darkness Storm Hibi Fog Hibi Moonlight Hibi Storm Hibi Darkness Japan Hibi Fog Japan Hibi Moonlight

# MASHUP DOLOMIA

Grès cérame

*Cette série s'inspire d'un  
Limestone des merveilleuses  
Dolomites italiennes*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
MAXIMUM V3

PEI  
IV

ÉPAISSEUR  
9 mm

## Grigio Chiaro

60,4 x 120,8 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



# NEW BLEND

Grès cérame

*Les nuances peuvent être  
combinées pour un mélange  
de matières «ton sur ton»*

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
MAXIMUM V2

PEI  
IV

## Grigio Chiaro

90 x 90 cm

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



# THE ROOM

Grès cérame

*La richesse de marbres  
rares et exclusifs, un  
mix parfait de couleurs*



## Onyx Aqua Blue Gold

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Onyx White Absolute



Statuario Vena Piccola



Black Dahlia



Onyx Aqua Blue Gold



Crema Delicata



Grey Roots



Infinity Brazil



Inv White



San Pedro



Quartzite Patagonia

# SILVER GRAIN ET CEPPPO DI GRÉ

Grès cérame

*Reproduction méticuleuse  
des sédimentations naturelles  
sur une pierre calcaire*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V2

CLASSEMENT  
U4 | P4 | E3 | C2



ÉPAISSEUR  
9 mm

## Taupe

80 x 80 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Taupe

Grey

Beige

White

Dark

# OJALA

Grès cérame pleine masse

*Toutes les nuances de la terre naturelle dans une interprétation élégante*



**Cendre**  
 80 x 80 cm  
 Existe en version extérieur antidérapant  
 Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ivoire Argile Sable Doré Ocre Cendre Brun

# MATIC

Grès cérame pleine masse

*L'interprétation céramique des revêtements de sol en ciment-résine*



**Gris**  
 60 x 60 cm  
 Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ivoire Sable Gris Graphite

# ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un design industriel  
avec un effet métal rouillé*



RECTIFIÉ  
DÉNUANCÉ  
V4



ÉPAISSEUR  
10,7 mm

## Mint

120 x 120 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Azzurro

Coal

Copper


Grey

Pearl

# SANDSTONE

Grès cérame émaillé

*Aspect pierre de Piazzentina,  
une combinaison unique de  
jeu de couleurs*



## Grey

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Black



Dark



Grey



Greige



Mosaïque  
Black




Mosaïque  
Grey

# BRECCIA

Grès cérame émaillé

*L'essence naturelle  
du marbre pour cette  
céramique sobre et élégante*

ORT & SPA  
\*\*\*

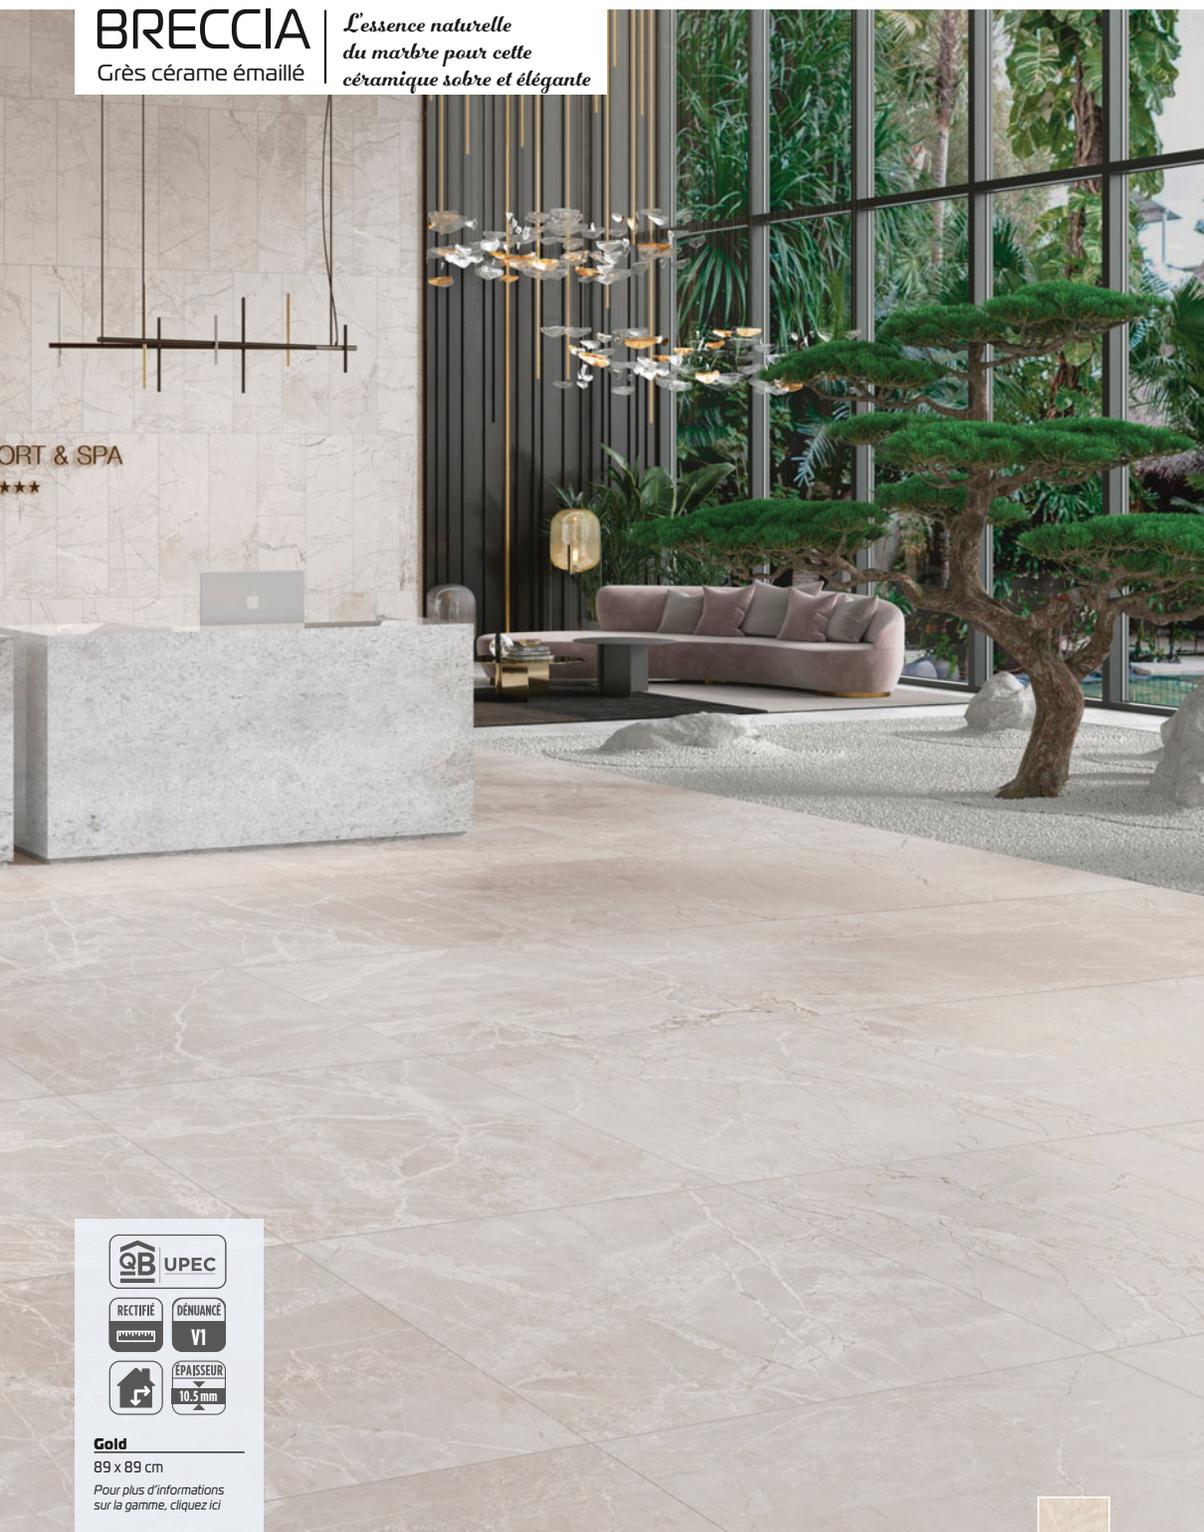

## Gold

89 x 89 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Gold

# BETONICO

Grès cérame émaillé

*Effet béton gravillonné très  
contemporain pour des  
ambiances industrielles*



## Gris

60 x 60 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Blanc

Gris

Gris foncé

Beige

Beige foncé

Décor gris  
effet ciment

Décor blanc  
effet ciment

# COTTO DEL CAMPIANO

Grès cérame

*L'authenticité  
d'une pierre  
cuite*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE  
V4

GARANTIE  
10 ANS

PEI  
V

ÉPAISSEUR  
10 mm

## Rosso Siena Multi

### Formats

20 x 40 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Cotto dorato



Rosso siena



Giallo di umbria



Terra di pienza



Bianco mix



Campiano mix



terre emiliane mix



Inserto boboli

# FLOW

Grès émaillé pâte teintée

*Flow a un caractère  
contemporain et éclectique*



**QB UPEC**

ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V2

ÉPAISSEUR  
10 mm

**Taupe**  
60,4 x 121 cm  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



# BORGOGNA

Grès cérame

*Les nouvelles technologies  
portent la céramique à un  
niveau supérieur de réalisme*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

ÉPAISSEUR  
10 mm

**Beige**  
60 x 120 cm  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



# INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé


*Un rendu unique pour ce  
cérâme façon vieux carreaux  
aux 32 motifs différents.*



## Noir

20 x 20 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Noir

Bleu

Rouge

Gris uni

# INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

*Rendu esthétique unique  
pour cette céramique  
20 X 20 cm traditionnelle*



## CEMI24

20 x 20 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



CEMI37

CEMI43

CEMI4

CEMI40

CEMI35

CEMI42

CEMI38

CEMI26

CEMI34

CEMI25

# INDUSTRIAL

Grès émaillé pâte teintée

*Industrial est un mélange de styles, de cultures et de sensations urbaines.*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ  
DÉNUANCÉ  
V2

ÉPAISSEUR  
8.5 mm

## Piombo

100 x 100 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Bianco

Beige

Grigio

Piombo

Nero

# CHARM EXPERIENCE

Grès cérame

*Onze marbres céramiques  
uniques par leur  
composition somptueuse*



## Invisible Grey

120 x 60 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Calacatta Green



Calacatta Pink



Calacatta Black



Invisible Grey



Amazonite



Blu St Laurent



Charm Bleu



Charm Pink

# DUAL

Grès cérame émaillé

*Marbre blanc  
avec une veine  
dorée très fine*



**White SP**

100 x 180 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



White

# CHICAGO

Grès cérame

*Pierre douce avec des motifs nébuleux ton sur ton qui s'entremêlent*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
PERMANENT V3



**Moon**

100 x 100 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Cloud Mocha Moon Road

# ARTE

Grès cérame

*Inspirée du marbre Travertin*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
PERMANENT V3



ÉPAISSEUR  
8 mm

**Cloud**

100 x 100 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Cloud Desert Mocha

# BEDROCK

Grès cérame émaillé

*Une structure géologique  
brute et pure*



**White**

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Black



Grège



Silver



White

# CLOUD

Grès cérame émaillé

*Cloud incarne une vision contemporaine de l'espace intérieur et extérieur*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
VI



## Beige et Taupe

597 x 597 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici




Beige White Grey Taupe Anthracite

# ENTICE

Grès cérame

*Le charme du chêne rouvre italien décliné en version «Natural» et «Elegant»*

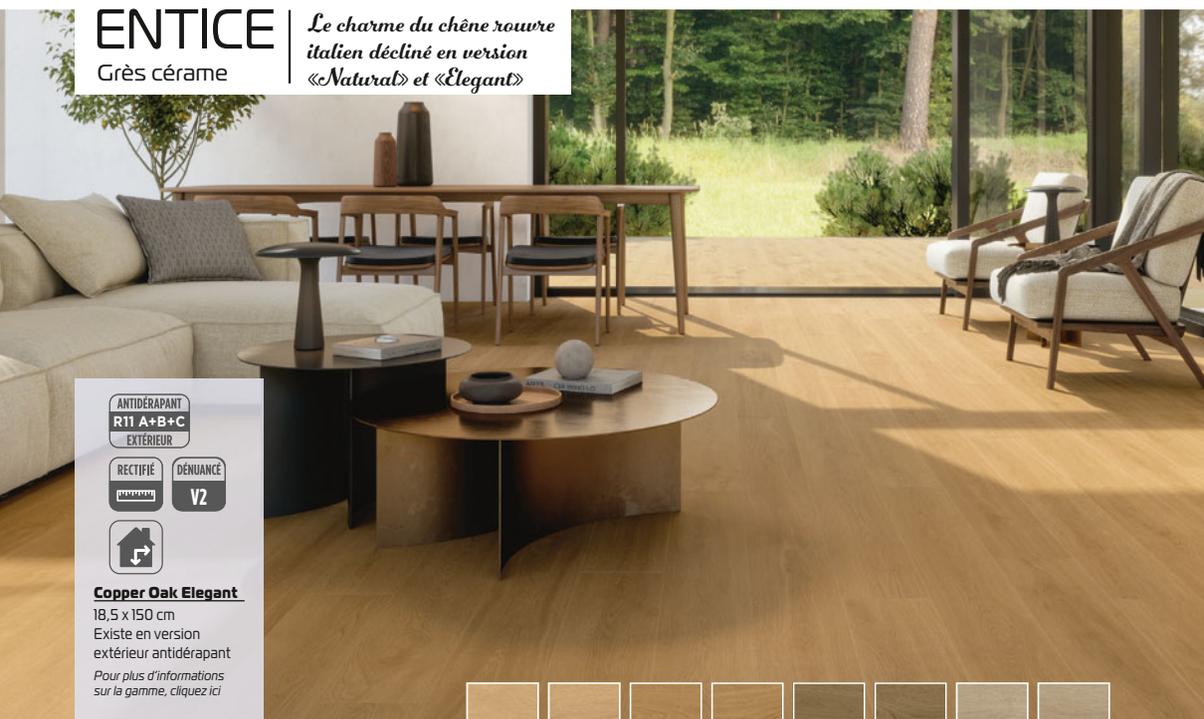

ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V2



## Copper Oak Elegant

18,5 x 150 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Pale Oak Natural

Pale Oak Elegant

Copper Oak Natural

Copper Oak Elegant

Brown Oak Natural

Brown Oak Elegant

Ash Oak Natural

Ash Oak Elegant

# EXENCE

Grès cérame

*L'effet bois pour des intérieurs confortables. Finition mat, grip et outdoor*



UPEC

ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V2



## Almond

18,5 x 150 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Almond

Amber

Vanilla

Almond Saw Cut

Amber Saw Cut

Vanilla Saw Cut

# LES ESSENTIELS

Parquet

*Parquet chêne contrecollé  
verniss extra mat résistant  
et facile d'entretien*



## Nature

130 x 1180 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Albatre

Ambre

Argil

Kaolin

Nude

Sepia

Silex

Terracotta

Nature

Silk

# OCEAN V4 HYDRO

Stratifié

*Stratifié résistant à l'eau adapté à  
toutes les pièces, finitions pierre et bois,  
disponibles dans 6 coloris différents*



## Canyon Light

190 x 1288 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Bloom Silver  
Grey

Jazz Light  
Grey

# COCOON

Grès cérame

*Cocoon, une palette  
de cinq couleurs pour  
harmoniser les espaces*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ  
DÉNUANCÉ  
V2

GARANTIE  
1 ANS

ÉPAISSEUR  
9 mm

## Joy

20 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Bliss

Ease

Glee

Joy

Peace

Décor Stave

Décor  
chevron

Décor  
chevron Arch

Décor  
chevron  
7,5x45

Décor Stave  
3D

# CARWOOD

Grès cérame émaillé

*Toute la beauté et la couleur  
du bois avec ses variations  
de veines, d'essences*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V3



ÉPAISSEUR  
10 mm

## Bois clair

20 x 120 cm  
Existe en version  
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Bois blanc

Bois gris

Bois foncé

Bois clair

# MIMESIS

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Aspect bois très naturel grâce à la nouvelle technologie Real. Le format 20 x 120 cm existe en version extérieur antidérapant dans les couleurs Miele et Ecrú uniquement*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V3

ÉPAISSEUR  
9,5 mm

## Tabacco

20 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Avorio

Miele

Ecrú

Tobacco

# REVIVAL

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un aspect bois de chêne récupéré, très naturel*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V3

ÉPAISSEUR  
9 mm

## Biondo

11 x 54 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Almond

Biondo

Cuoio

# ALLURE

Grès cérame

*Projet d'effet bois avec  
une élégance matérielle  
prestigieuse, véritable luxe*



## Olmo ambré

20 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Rovere blanc   Rovere amande   Rovere naturel   Olmo ambré   Olmo fumé   Noce brun

# LOUDH

Grès cérame pleine masse

*Loudh, l'effet bois au centre du panorama du design et de l'architecture*



ANTIDÉRAPANT  
R11  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V2

GARANTIE  
1 AN



**Cedro**

25 x 150 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Copahu Elem Jinkoh Pino Laos Ladano Cedro

# NOON

Grès cérame pleine masse

*Noon interprète le bois le plus vécu et matérialiste en 3 couleurs et 3 surfaces*



UPEC

RECTIFIÉ



**Daylight Chevron**

20 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Daylight Ember Honey Burnet Charcoal

# ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un chêne classique  
avec une large  
offre de formats*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V4



ÉPAISSEUR  
10,5 mm

## Honey

20 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Bark

Brown

Desert

Honey

# I ROVERI

Grès cérame

*Idéale pour un intérieur accueillant et chaleureux*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE  
V3

GARANTIE  
10 ANS

CLASSEMENT  
U4 | P3 | E3 | C2

PEI  
V

ÉPAISSEUR  
9.5 mm

## Antico

20 x 120 cm  
Existe en version  
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Antico



Intenso



Naturale



Decapé



Cassettone  
antico



Cassettone  
intenso



Cassettone  
naturelle

# STONE VALLEY

Grès émaillé pâte teintée

*Stone Valley est une pierre polychrome et complexe qui porte les traces des ères*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V3



ÉPAISSEUR  
0,9 mm

## Sale

90 x 90 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Cenere

Sale

Sabbia

Terra

# QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

*Quartz essence, interprétation contemporaine des meilleurs quartzites alpines*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ

V2

GARANTIE  
1 ANS



ÉPAISSEUR  
9 mm

## Burnt

60 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Burnt



Flake



Nest



Rocky



Wild



Décor  
Compo M




Décor  
Compo P

# NATURE

Grès cérame

*Donner aux espaces le charme  
de certains éléments naturels.  
Existe en finition Silk*

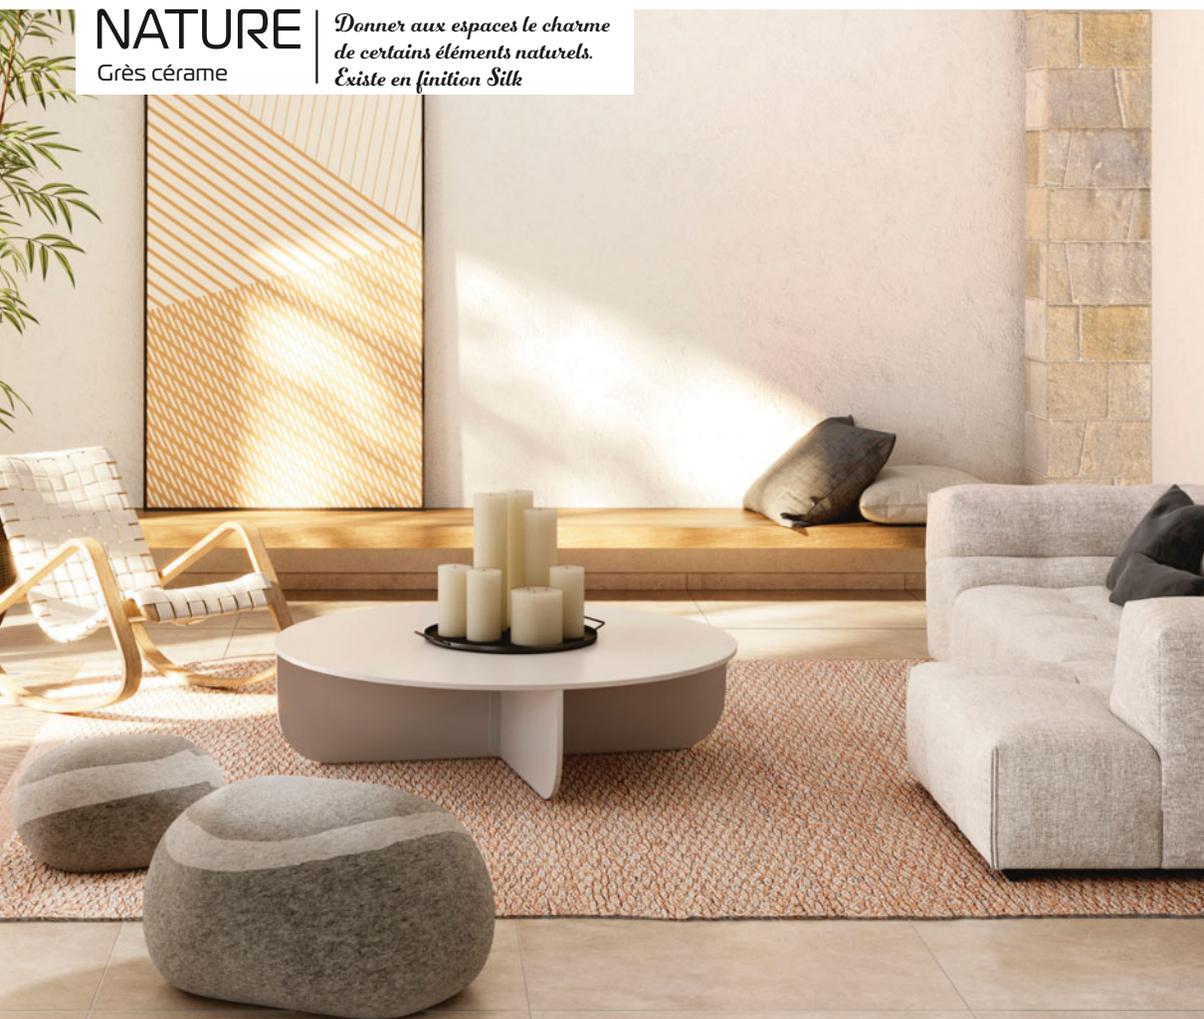

ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V4



## Sabbia Silk

90 x 90 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Argilla

Calce

Creta

Sabbia

Terra

Lava

# MAS DE PROVENCE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Les couleurs de la nature, la perfection des détails sincères*



**ANTIDÉRAPANT**  
R11 C  
EXTÉRIEUR

**RECTIFIÉ**  
DÉNUANCE  
V2

**GARANTIE**  
2 ANS  
PEI  
V

**ÉPAISSEUR**  
9 mm

**Ecrù**

91 x 182 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ivory Cloud Coal Ecrù

# SIGNATURE STONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Signature Stone nait de la technologie Imprimix effet 3D*



**ANTIDÉRAPANT**  
R11 C  
EXTÉRIEUR

**RECTIFIÉ**  
DÉNUANCE  
V2

**GARANTIE**  
2 ANS  
PEI  
IV

**ÉPAISSEUR**  
9 mm

**White**

90 x 90 cm

Existe en version extérieure antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Dark Beige Grey White

# ARK

Grès cérame pleine masse

*Élegante et authentique,  
Ark s'inspire à merveille  
de la roche naturelle*



**Polvere**  
80 x 80 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Gesso

Corda

Polvere

Piombo

# SHALE

Grès cérame

*Dominer l'essence naturelle  
de l'ardoise, naissance d'un  
nouveau grès cérame*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V3



ÉPAISSEUR  
9 mm

## Sands

60 x 60 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Moon

Sands

Grège

Ash

Dark

Taupe

# MÔTLEY

Grès cérame pleine masse

*Ardoise clivée et Pierre sédimentaire dans une fusion à l'esthétisme raffiné*



ANTIDÉRAPANT  
R11  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

Wembley

120 x 120 cm  
Existe en version extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Rio Monterey Wembley Altamond Woodstock Liverpool Reading

# ELYSIAN

Grès cérame pleine masse

*L'effet pierre avec une esthétique minimaliste mais riche en détails matérialistes*



UPEC

ANTIDÉRAPANT  
R11  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

Gris Catalan

120 x 120 cm  
Existe en version extérieur antidérapant  
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Mediterranea Desert Stone Beige Catalan Gris Catalan Saastal Travertino Light Travertino Dark Gold Catalan

# TIBER

Grès cérame pleine masse

*Tiber reproduit fidèlement  
le Travertin. Formats présentés  
60x60, 30x60 et 30x30*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V4

CLASSEMENT  
U4 | P3 | E4 | C2



ÉPAISSEUR  
9 mm

## Natural

60 x 60 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Light

Natural

EASE 22 | Imitation  
Grès cérame pierre moderne

Grès cérame



ANTIDÉRAPANT  
R11  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE  
V2

GARANTIE  
2 ANS

CLASSEMENT  
U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR  
9 mm

**Light grey**

80 x 80 cm  
Existe en version  
extérieure antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Sand

Extra white

Greige

Light grey

Décor Ribbed

Décor Triangles

Décor Chesterfield

Décor Hexagone

Décor Mosaïque

# IN FALDA

*Effet naturel d'un  
vrai travertin*

Grès cérame



ALVA NOTO



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

DÉNUANCE  
V4

GARANTIE  
10 ANS

PEI  
V

ÉPAISSEUR  
10 mm

## Navona

40 x 60 cm  
Existe en version  
extérieure antidérapant

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Travertino di  
Navona

Perlato di  
Sicilia

Marmo  
primavera

Pietra di  
Ripolano

# PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*L'atmosphère accueillante  
d'un lieu familier où il est  
toujours bon de revenir*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V2

GARANTIE  
10 ANS  
PEI  
V

ÉPAISSEUR  
10 mm

## Tan

60 x 120 cm  
Existe en version  
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Argento

Corda

Ebano

Sabbia

Tan

Mosaico

Mosaico  
esagona

Mosaico  
bricks





# MUR INTÉRIEUR



TENDANCES



INTEMPORELS



MOSAÏQUE

# MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques.  
On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol.  
Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.*



---

## LES DIFFÉRENTS CARRELAGES MURAUX

Le carrelage mural n'a pas besoin d'être aussi résistant qu'au sol, on peut se permettre toutes les fantaisies. Il n'est plus seulement réservé aux salles de bain et cuisines, il est maintenant aussi présent dans le salon et la chambre.

---



## LES + du carrelage

Liberté de création

Diversité des aspects



## LES MATIÈRES

### LA FAÏENCE



### LE GRÈS CÉRAME



### LA MOSAÏQUE



### ZELLIGES



# TONALITY

Grès cérame émaillé

Série colorée complétée  
par des aspects tapisserie,  
écaille et carreau de ciment



RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
VI


PEI IV

ÉPAISSEUR  
9.7 mm

**Rouge**

60 x 120 cm  
Existe en version sol  
coordonné

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



# ATELIER

Grès cérame émaillé

*Le look de la tapisserie  
avec les avantages de  
la céramique*



## Visaya

120 x 260 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Visaya I

Visaya II

Vasily I

Vasily II

Pattern I

Pattern II

# FAYENZA

*Carrelage bejmat aux couleurs intenses ou d'aspect terre-cuite traditionnel*

Grès cérame émaillé



DÉNUANCÉ

V3



ÉPAISSEUR

8.4 mm

**Green**

6 x 24,6 cm  
Existe en version sol coordonné

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



# TOSCANA

*Aspect ciment coloré mat en petit format brique et hexagonal*

Faïence pâte blanche



DÉNUANCÉ

V4



ÉPAISSEUR

8.6 mm

**Lake blue**

6,5 x 20 cm

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



# PRISM

Grès cérame émaillé

*La valeur de l'artisanat  
et le caractère unique  
des détails*



## Cord et Emerald

120 x 278 cm  
Existe en version sol  
coordonné

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*




Suede Cord Cotton Cloud Graphite Bloom Dusk Midnight Moss Emerald

# 3D WALL CARVE

Faïence pâte blanche

*Surfaces 3D  
dessinées par  
la lumière*



## Leaf White

40 x 80 cm

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*




Chisel White Chisel Pearl Chisel Ivory Leaf White Leaf Pearl Leaf Ivory Sign White Squares Pearl Whittle Ivory

# PANAMERA

*De nouvelles possibilités pour l'architecture et la décoration d'intérieur*

Faïence pâte blanche



## Décor Soul Aqua

31 x 100 cm  
Existe en version sol coordonné

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Aqua Moon Ocean Décor Cupra Aqua Décor Cupra Moon Décor Cupra Ocean Décor Soul Aqua Décor Soul Moon Décor Soul Ocean



# UNIQ

Faïence pâte blanche

*Une série en 4 couleurs équilibrées, relevées par une jolie finition matérique*



## Grey

30 x 60 cm  
Existe en version sol coordonné

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Pearl Moon Grey Graphite Décor Code Pearl Décor Code Moon Décor Code Grey Décor Code Graphite



# ELEGANZA

Faïence pâte blanche

*Un léger effet estuco  
avec une large gamme  
de couleurs et formats*



**Beige, Saggio,  
Décor Fiorella**

33,3 x 100 cm  
Existe en version sol  
coordonné

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Blu

Perla

Grigio

Siena

Terra

Allegro

Guido

# GLEEZE

Grès cérame émaillé

*Des surfaces supers brillantes, concaves ou convexes pour animer les murs. Les 5 coloris existent en formats et finitions différents*



## Turchese

7,5 x 20 cm

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Turchese 7,5x20

Bianco 7,5x20

Beige 7,5x20

Giada 7,5x20

Grigio 7,5x20

Turchese 10x10

Turchese 5x15

Turchese 10x10 3D EGG

Turchese 7,5x20 3D EYE

# SOL

Grès cérame émaillé

*Une collection en petit format inspirée des céramiques traditionnelles de Vietri. Les 3 teintes unies Blu, Bianco et Verde sont utilisables en sol intérieur*



## Blu

15 x 15 cm

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Blu

Bianco

Verde

Tappeto 1

Tappeto 2

Tappeto 3

Tappeto 4

Tappeto 5

# FLASH

Faïence pâte blanche

*Une faïence 30x90 avec un effet graphique pour une imitation marbre Marquina*



## Black

30 x 90 cm  
Existe en version sol  
coordonné

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Black

# FRESCO

Grès cérame pleine masse

*Référence au 19<sup>ème</sup> siècle avec  
cette série aspect crépi/béton  
très sophistiquée*



## Beige

80 x 80 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Burnt Umber



Pearl



Powder



Sage Green



Damask



Beige



Grey



Blue Whale



Cold A+B



Warm A+B

# RETINA

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Retina propose  
8 réinterprétations  
chromatiques de l'effet résine*



## Terracotta

60 x 120 cm  
Existe en version sol  
coordonné

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Avio

Cenere

Corda

Fumo

Menta

Neve

Senape

Terracotta

## JOLLY

Faïence pâte rouge

*Série intemporelle aux couleurs monochromes*



**GARANTIE**  
10 ANS



### **Bosco, Avio et décor**

20 x 60 cm

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Azul



Blanco



Avio



Bosco



Gris



Perla



Topo



Royo Coral



Décor

## TECNIK WALL

Faïence pâte rouge

*Esprit minéral peu dénuancé, effet naturel et intemporel très tendance, également disponible en version relief vague*



**DÉNUANCÉ**  
V2



### **Perla**

25 x 70 cm

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Gris



Ivory



Perla

# MOSAÏQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

*La forme étroite allongée  
de ce petit carrelage offre  
une variété de combinaisons.*



**CEBL43**

29,3 x 25,3 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



CEN038



CEVE12

# MOSAÏQUE TERRE CUITE

Mosaïque

*Upcycling de tuiles de  
toits pour une mosaïque  
100% naturelle.*



**TCR001**

30,5 x 30,5 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Mix marron




Mix rose

# HEX XL ECOSTONES

Émaux de verre

Produit pour sol ou mural réalisé en mosaïque de verre recyclé et antidérapant

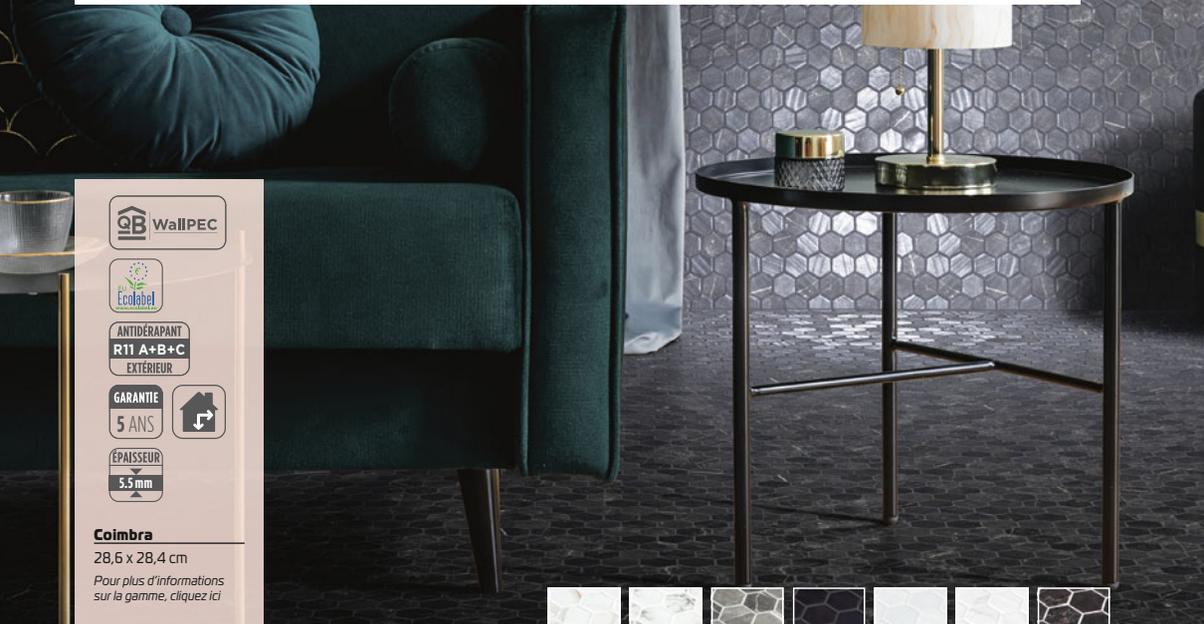

**Coimbra**

28,6 x 28,4 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Calacatta Gold

Fosco

Grafito

Natureglass Black

Natureglass White

Venato White

Coimbra

# PENNY

Émaux de verre

Une pastille unique et élégante en mosaïque de verre recyclé



**Taupe Shiny**

1,9 x 0,01 cm  
Existe en version sol coordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici




Natureglass Black

Natureglass Jade

White Shiny

Taupe Shiny

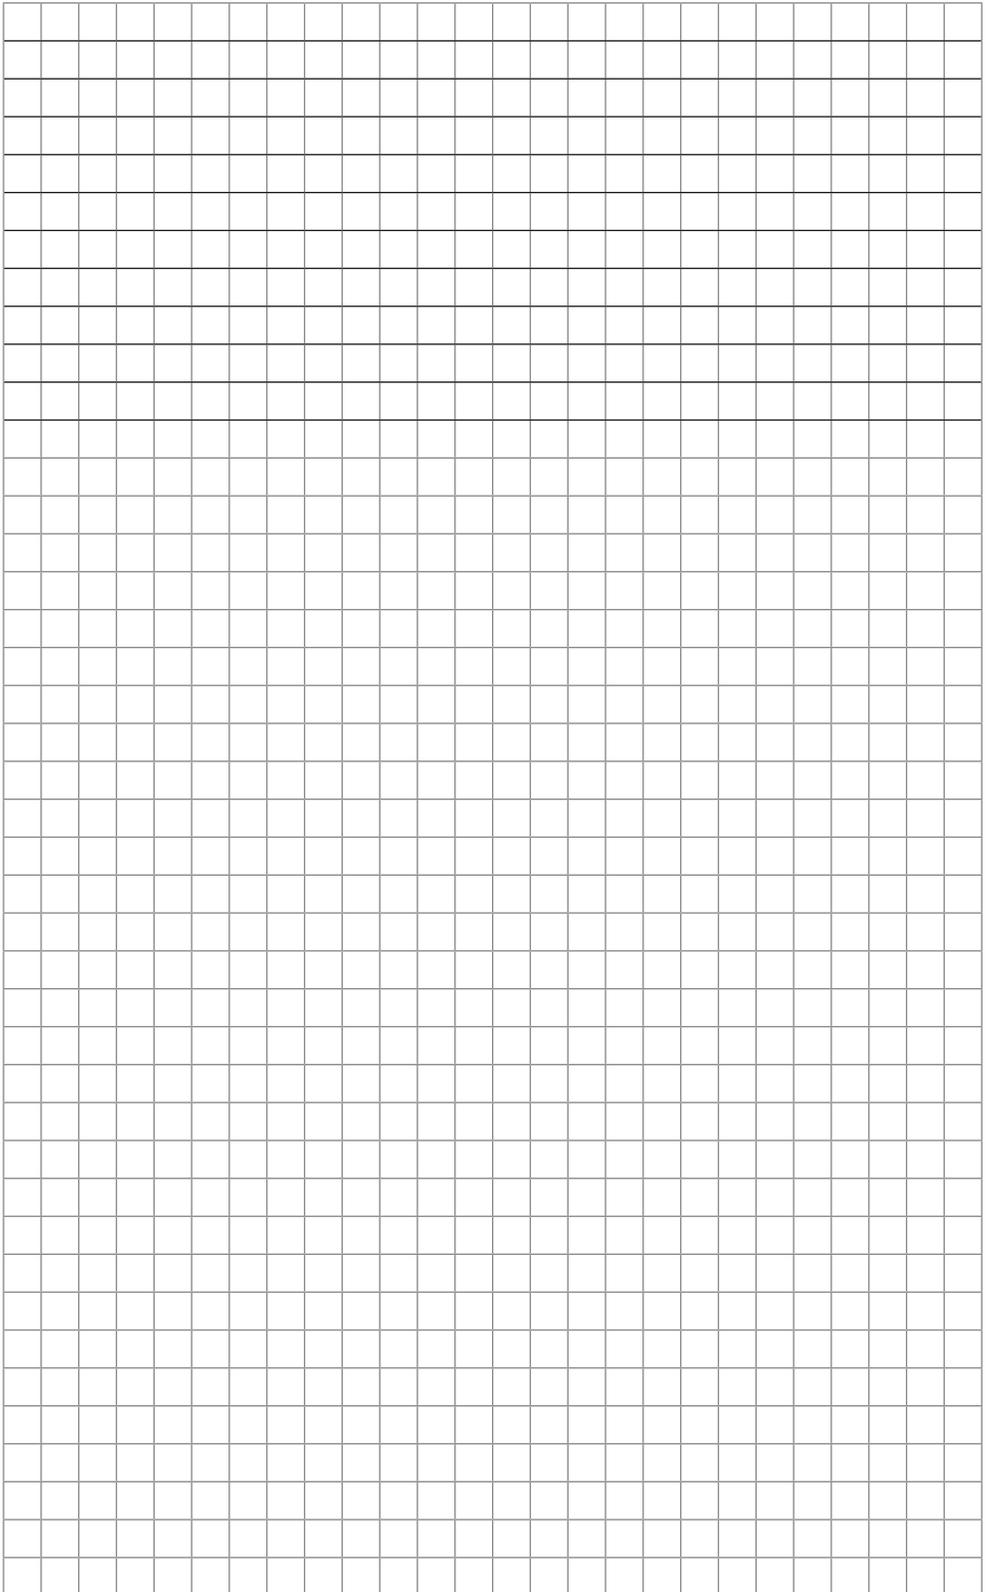





# TERRASSE

INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS  
ET ACCESSOIRES

# TERRASSE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur.*

*De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. **Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.***


## LES DIFFÉRENTES POSES

### LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

### LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

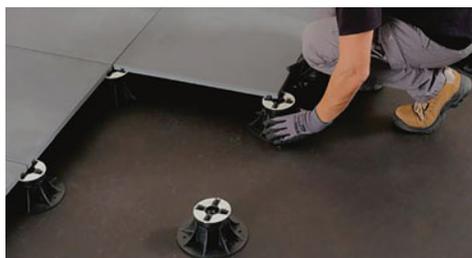

### LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

## LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

**R 10 :** adhérence moyenne

**R 11 :** adhérence élevée

**R 12 :** forte adhérence

**R 13 :** très forte adhérence



## LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélices, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.



## LES + du carrelage

### Facile d'entretien

L'un des matériaux les plus simples à nettoyer.

### Résistant

Il résiste aux intempéries et surtout au gel. Il est robuste et durable dans le temps.

### Antidérapant

## LES MATIÈRES

### GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une **plus grande résistance aux sollicitations** et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

### GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est **résistant, très peu poreux et ingélicif**. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

### PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle **imite très bien la pierre naturelle**.

### PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. **De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.**



# MARVEL X

Grès cérame

*Everyday extraordinary.  
L'effet marbre en finition  
mat, poli, silk et outdoor*



RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V2



## Calacatta Apuano Hammered

60 x 120 cm  
Existe en version pour l'intérieur

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



# MARVEL TRAVERTINE

Grès cérame

*Les deux personnalités du travertin en finition mat, grip et outdoor*



RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V3



## Sand Cross Cut

60 x 120 cm  
Existe en version pour l'intérieur

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



# PENTA BALI STONE

Grès cérame pleine masse

*Un havre de paix dans votre jardin, une ambiance Zen, relaxante avec Bali Stone*



ANTIDÉRAPANT  
RT1 A+B+C  
EXTÉRIEUR



ÉPAISSEUR  
5.3 mm

## Bali

5 x 5 cm  
Existe en version pour l'intérieur

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Black Rock

Ivet

Azuma

Bali

# PENTA VANGUARD

Grès cérame pleine masse

*Une couleur d'eau exceptionnelle avec cette collection unique pour votre piscine*



DÉNUANCE  
V4



## Maui

5 x 5 cm  
Existe en version pour l'intérieur

*Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici*



Bora

Ceribu

Meru

Maui

# CLOUD

Grès cérame émaillé

*Le Cloud incarne une vision contemporaine de l'espace intérieur et extérieur*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR



## Beige

59,7 x 59,7 cm  
Existe en version pour  
l'intérieur

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Anthracite

Beige

Grey

White

Taupe

# CARWOOD

Grès cérame émaillé

*L'élégance et la  
chaleur du bois  
pour votre extérieur*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ  
DÉNUANCÉ  
V3

ÉPAISSEUR  
10 mm

## Bois gris

20 x 120 cm  
Existe en version pour  
l'intérieur

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc

Bois clair

Bois gris

Bois foncé

# DECK

Grès cérame émaillé

*L'esthétique du bois,  
avantages techniques du grès  
cérame pour vos extérieurs*



## Hazel

22,2 x 89,7 cm

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Ebony



Hazel



Juniper



Nut

# ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

*Inspirée de la pierre de Bali,  
Zephyr est une explosion  
de couleurs.*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V4



ÉPAISSEUR  
9 mm

## Grey

30 x 60 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Gold

Grey

# CARWOOD 40X120

Grès cérame

*Toute la beauté et la couleur du bois avec ses variations de veines, d'essences*

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3

CLASSEMENT

U3S | P3 | E3 | C2

PEI

ÉPAISSEUR

20 mm

**Bois clair**

40 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bois clair



Bois Gris

# CARWOOD 60X60

Grès cérame

*Le grès cérame d'inspiration bois garde intact dans le temps l'attrait naturel*

ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

V3

CLASSEMENT

U3S | P3 | E3 | C2

PEI

ÉPAISSEUR

20 mm

**Bois clair**

60 x 60 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bois clair

# OUTFIT KONKRETE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Konkrete est une matière brute qui habille les ambiances d'un look industriel*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ  
DÉNUANCE  
V2

ÉPAISSEUR  
20 mm

## Beige

60 x 120 cm  
Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bianco

Beige

Grigio

Cenere

Nero

# TERRAZZO

Grès cérame

*Élégance graphique  
et variété de couleurs  
pour ce grès cérame*



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR



**Grey**

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici



Grey



Beige



White

# QUARZIT

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Une dalle sur plots de 20 mm  
effet pierre en 60x60 rectifié  
normée F+*



## Beige

60 x 60 cm  
Existe en version pour  
l'intérieur

*Pour plus d'informations  
sur la gamme, cliquez ici*



Beige



Dark Grey



Grey

# PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES®



## Utilisations

Terrasse en toiture, terrasse de jardin en pavés, béton, lames de bois ou composite, terrasse fontaine, podiums, chapiteaux, plancher terrasse en dalles, plancher technique surélevé

La réalisation d'une terrasse sur plots réglables permet de pallier certains inconvénients. Oubliez mousses, dilatations de joints, préparation de mortiers. La pose sur plots est propre, légère et permet le passage de gaines et câbles. Découvrez cette nouvelle manière de créer une terrasse : rapide, facilement démontable et adaptable. Ce type de pose permet de créer des terrasses en carrelage de forte épaisseur, en bois, en pierre reconstituée...

Les plots Buzon sont réglables en hauteur, ce qui permet des réalisations de terrasses surélevées jusqu'à 955 mm. Les nombreux accessoires maîtrisent la correction de pente jusque 5%. Ils permettent l'utilisation de couvertures de terrasses de natures et formes variées.



Gamme PB  
Plots réglables de 15 mm à 955mm

# PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSES®



## Accessoires

De nombreux accessoires sont disponibles pour faciliter la mise en œuvre de la terrasse.

- Pour les terrasses en dalles, nous recommandons l'utilisation d'égalisateur U-E20 (2 mm) et de croisillons. L'égalisateur est une cale de 2 mm en EPDM qui se place sur la tête du plot. Les égalisateurs permettent de réduire fortement la résonance, servent également d'antiglis et d'antichoc.
- Les croisillons, épais de 2, 3 ou 4,5 mm, se fixent par pression sur les plots BUZON. Les croisillons régulent l'écartement entre les dalles, en garantissent l'alignement et permettent l'évacuation rapide des eaux excédentaires.
- Le correcteur de pente est un plateau réglable à placer sous la base du plot et permet de compenser l'inclinaison du support tout en réalisant une terrasse horizontale. Ce système garantit la stabilité et la pérennité de l'installation.
- Le kit de finition PB-END soutient les dalles périphériques pour habiller l'espace créé sous la terrasse installée sur des plots Buzon. Des attaches situées sur la tête et la base du plot maintiennent en place les découpes de dalles verticales de 20 mm d'épaisseur pour garantir une finition solide et homogène.

## Pourquoi choisir la pose sur plots réglables ?

La pose sur plots réglables permet de résoudre de nombreuses problématiques :


- Rehausser un niveau de terrasse trop bas
- Recouvrir une terrasse existante dont l'aspect n'est plus au goût du jour. Les plots permettent une bonne évacuation des eaux de pluie.
- En cas de pose sur une ancienne terrasse, si l'écoulement des eaux pluviales n'est pas satisfaisant, les plots permettront de créer une pente adaptée. Pour ce faire, un niveau à bulle ou un niveau laser et quelques réglages de la hauteur des plots permettront d'affiner la pente de votre terrasse.



égalisateur



égalisateur + croisillons



Correcteur de pente




Kit de finition PB-END

## DURABASE DD 80++

Natte pour pose de revêtements en terrasse : sur plots et pose directe

- Pour la pose de carrelage 20 mm sur plots, pose directe et gravillons
- Pour lit de gravillons/graviers, chape, pose directe, pose carrelage de 20 mm
- Polypropylène gris anthracite
- Hauteur : 0,8 cm
- Largeur : 100 cm
- Rouleaux de 12,5 m

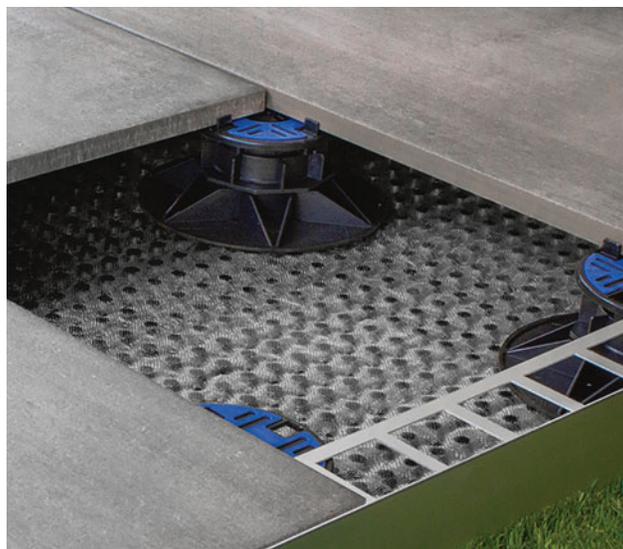

- Capacité de drainage très importante
- Approprié pour des charges lourdes


## DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour pose sur plots

- Profilé en aluminium
- Coloris disponibles : alu anodisé, noir anthracite (RAL 7016) et gris platine (RAL 7036)
- Hauteurs totales de : 40 à 120 mm
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles



- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et connecteurs

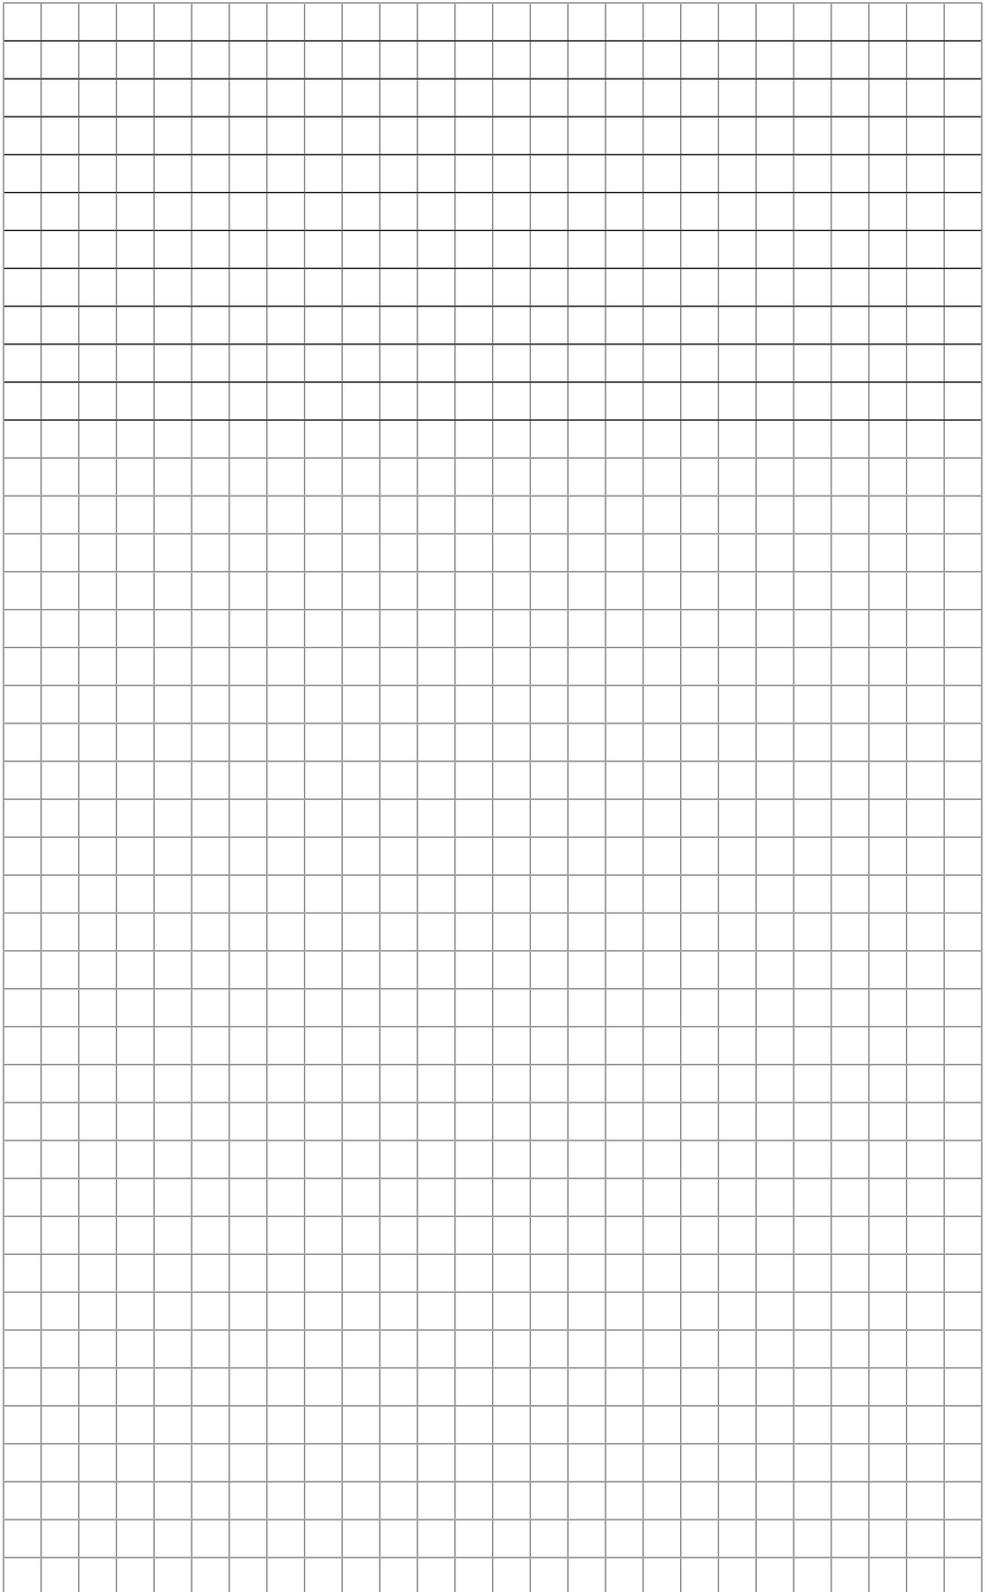





# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION  
DES SOLS

COLLES ET JOINTS

TRAITEMENT  
ET ÉTANCHÉITÉ

PROFILÉS

PANNEAUX ET  
RECEVEURS À CARRELER

OUTILLAGE  
ET ACCESSOIRES

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.*

**Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.**



## LE RAGRÉAGE

Le ragréage est **toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation** et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



## LES DIFFÉRENTES COLLES

### LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

### LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

### LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



## LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



## LES JOINTS

### FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. **Mise en œuvre simple et nettoyage facile.** La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

### DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.


### ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. **Imperméables, solides,** ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



## L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. **Plusieurs solutions sont disponibles:** mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.

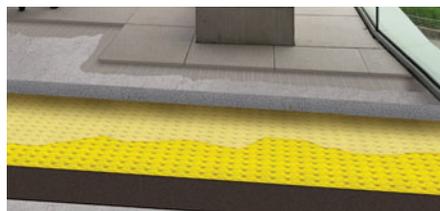

## L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique,** pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. **Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes.** La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage; celui-ci doit être impeccable.*



## LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépons à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

## LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution. La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport



Coupe-carreaux électrique au sol



Coupe-carreaux électrique sur table



Transporteur à ventouse



## LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



## LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-collé, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. **Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage** et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Bac à jointoyer

## LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponges



## LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelotte (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



## CARESOPRIM

### Primaire

#### Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens) intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports : bois, plâtre, métal...
- Applicable en sol et mur
- Conditionnement : bidon de 5 L



- Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

## CARESOPLAN FIBRÉ

### Ragréage et enduit de sol

#### Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour le lissage des sols

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 195



- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

## CARESOPLAN

### Ragréage et enduit de sol

#### Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour sol intérieur

- Épaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>//mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h -  
Délai de recouvrement carrelage : 24 h



- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

## CARESOPROTECT

### Imperméabilisation

#### Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage ( SPEC )
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation : 0,400 kg/m<sup>2</sup> par couche soit 0,800 kg/m<sup>2</sup> au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Conditionnement : kit pour 6 m<sup>2</sup>
- Certificat QB n° 111 PE 22



- Kit complet prêt à l'emploi

## PRB PLANIFIBRE

Ragréage et enduit de sol

**Mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation**

- Locaux P4S
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
- Pompable
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- + - Particulièrement adapté à la rénovation
- + - Compatible tous sols chauffants

## PRB PLANIPENTE

Ragréage et enduit de sol

**Mortier fibré rapide de forme de pente**

- Locaux P3
- Peut rester nu, peint ou recouvert
- Finition lisse et soignée
- Couleur : gris clair et gris
- Consommation : 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Durcissement et recouvrement rapide
- + - Dressage et forme de pente jusqu'à 10%
- + - Applicable en forte épaisseur (3 à 50 mm)

## PRB CEL CÉRAMIC

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

**Système d'étanchéité liquide sous carrelage et sous chape**

- AT CSTB Piscines
- AT CSTB Enduit d'étanchéité
- Texture onctueuse pour une mise en oeuvre facile et rapide
- Couleur : gris
- Consommation : 2,5 à 3,5 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac papier de 20 kg ou jerrican de 12 L
- Conservation : 12 mois



- + - Idéal douches, cuisines collectives, terrasses et piscines
- + - Haute flexibilité
- + - Étanche à la pression et contrepression d'eau

## PRB PLANILIS

Ragréage et enduit de sol

**Ragréage fin à prise et séchage rapides pour corriger les irrégularités de surface**

- Locaux P3
- Granulométrie fine : se tire à zéro
- Rebouche et élimine les flaches
- Couleur : gris
- Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg et sac plastique 5 kg
- Conservation : 6 mois



- + - Lissage facile
- + - Séchage rapide : ouverture à la marche dès 1 heure.
- + - S'applique sans primaire sur différents supports

## PRB PLANISPID RENO

Ragréage et enduit de sol

**Enduit de ragréage autolissant spécial anhydrite et rénovation**

- Locaux P3
- Durcissement rapide
- Finesse d'aspect
- Couleur : blanc crème
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Grande maniabilité sans retrait sans tension
- + - Épaisseur jusqu'à 30 mm
- + - Compatible sols chauffants hydrauliques

## PRB RAGRÉAGE PRO R&D

Ragréage et enduit de sol

**Enduit de ragréage autolissant éco conçu**

- Locaux P3
- Circulaire à 4 h
- Application machine ou manuelle
- Couleur : gris rosé
- Consommation : 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



\*Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

- + - Empreinte carbone réduite de 55 %\*
- + - Polyvalent en privatifs et collectifs
- + - Adapté pour tous revêtements collés

## WEBERNIV LEX 2

Ragréage et enduit de sol

### Ragréage à base de ciment, pour égalisation et finition de sols extérieurs

- Temps de repos avant étalement : 2 min
- Durée pratique d'utilisation : de 20 à 30 min
- Temps ouvert : 20 min
- Délai d'attente avant circulation piétonne : 2 à 4 h
- Temps de séchage avant pose d'un carrelage : 8 à 12 h
- Épaisseur de 3 à 10 mm



- + - Peut rester nu à l'extérieur
- + - Disponible en 2 couleurs : gris ciment et gris béton
- + - Onctueux et facile à mettre en œuvre

## WEBERNIV DUR

Ragréage et enduit de sol

### Ragréage fibré forte épaisseur pour le ragréage et dressage des sols

- Pour tous les types de locaux P2 à P4S
- Recouvrable après 2 à 4 h
- Coloris : gris
- Épaisseur d'application : 3 à 30 mm
- Consommation : 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur



- + - Fibré, résistant pour chantiers neufs et rénovation
- + - Séchage rapide
- + - Adapté à tous les planchers chauffants

## WEBERNIV FOR

Ragréage et enduit de sol

### Ragréage autoissant pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs

- Avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux P2 à P3
- Coloris : gris
- Épaisseur d'application : 3 à 20 mm
- Consommation : 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac 25 kg



- + - Fibré, résistant
- + - Polyvalent, neuf et rénovation
- + - Autoissant, excellent rendu

## WEBERCHAPE EXPRESS

Chape

### Chape traditionnelle à recouvrement rapide pour locaux P2 à P4S

- Réalisation d'ouvrages de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes
- Permet la réalisation de formes de pente
- Coloris : gris
- Épaisseur d'application : > 15 mm
- Consommation : 18 à 20 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur selon compactage



- + - Prêt à l'emploi
- + - Séchage rapide, recouvrement après 24 h
- + - Tous planchers chauffants

## WEBERFLOOR 4032

Ragréage et enduit de sol

### Ragréage autoissant des sols intérieurs à recouvrement très rapide

- Pour le ragréage des sols intérieurs neufs ou anciens
- Avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux P2 à P3
- Coloris : gris
- Épaisseur : de 3 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur



- + - Recouvrable après 1 à 2 h par un sol souple, carrelage
- + - Forte capacité autoissante, surface très lisse
- + - Idéal rénovation rapide ou locaux occupés

## WEBERPRIM UNIVERSEL

Primaire

### Primaire qui améliore l'adhérence des mortiers-colles, chapes et ragréage

- Préparation des supports poreux et fermés, régule la porosité
- Limite le bullage et le nuageage
- Délai de séchage : > 45 min
- Coloris : jaune
- Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>



- + - Sablé, forte adhérence
- + - Séchage rapide, recouvrement rapide
- + - Facile à appliquer

## CARESOPRO

### Mortier colle

#### Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : poudre grise et blanche
- Consommation au m<sup>2</sup> : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Format maxi : 3 600 cm<sup>2</sup> en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : 33 MC 602 - 36 MC 602



- + - Pose sur ancien carrelage sans primaire
- + - Neuf et rénovation
- + - Bonne résistance au glissement

## CARESOFLEX HP ALLEGÉE

### Mortier colle

#### Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m<sup>2</sup> : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Format maxi selon support : 15 000 cm<sup>2</sup> pour les murs et 36 000 cm<sup>2</sup> pour les sols
- Conditionnement : sac de 15 kg
- QB n° certificat : 36 MC 604



- + - Poids réduit (sac de 15 kg)
- + - Double taux de gâchage possible - Sans poussière
- + - Collage jusqu'à 120x120 cm en sol et 120x360 cm en mur

## CARESOJOINT

### Joint

#### Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m<sup>2</sup>
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm



- + - Hydrofugé
- + - Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- + - Applicable à partir de 3 mm

## CARESOFLEX HP

### Mortier colle

#### Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m<sup>2</sup> : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Consommation au m<sup>2</sup> consistance fluide : 4 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiment : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : 33 MC 603



- + - Tous types de planchers chauffants
- + - Excellente résistance au glissement, sans poussière
- + - Simple encollage jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup>

## CARESOFIX

### Adhésif

#### Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pâte blanche
- Consommation : entre 3 kg (simple encollage) et 4,5 kg (double encollage)
- Format maximum : 2 200 cm<sup>2</sup>
- Délai de mise en service et jointoiment : 24 h - Durée d'ajustabilité : 20 min
- Conditionnement : seau de 25 kg
- QB n° certificat : 111 AD 601



- + - Neuf et rénovation
- + - Facile d'emploi
- + - Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

## CARESOJOINT SOUPLE

### Joint

#### Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en fine largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m<sup>2</sup>
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm



- + - Adapté à tous types de sols chauffants
- + - Applicable en locaux P4/P4S
- + - Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

## PRB COL DUO MAX

### Mortier colle

#### Mortier-colle allégé déformable à double taux de gâchage

- Classe C2 S1 ET (normale) / Classe C2 S1 EG (fluide)
- Texture onctueuse : facile à appliquer
- Bonne résistance au glissement
- Coloris : gris
- Consommation : En ragréage localisé : 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 15kg
- Conservation : 18 mois



- + - Réduction de la pénibilité : sac allégé avec poignée
- + - Jointolement possible à partir de 4 h (gris), 8 h (blanc)
- + - Fluide : simple encollage jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup>

## PRB COL WHITE

### Mortier colle

#### Mortier-colle amélioré « super blanc », spécial douche

- Classe C2 ET
- Couleur : super blanc
- Consommation : en ragréage localisé 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Excellente résistance au glissement (poids élevé : jusqu'à 40 kg/m<sup>2</sup>)
- + - Colle hydrofugée pour pièces humides
- + - Format jusqu'à 60 x 60 cm

## PRB COL TERRASSE

### Mortier colle

#### Mortier-colle amélioré spécial terrasse

- Classe C2
- Format jusqu'à 4 000 cm<sup>2</sup>
- Couleur : gris et beige
- Consommation : En ragréage localisé : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de fortes épaisseurs
- + - Résistance à la chaleur et au gel
- + - Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur

## PRB COL PATE PLUS

### Adhésif

#### Adhésif amélioré hautes performances

- Classe D2 ET
- Résiste au glissement
- Couleur : blanc
- Consommation : en ragréage localisé 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : seau de 3, 8 et 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Prêt à l'emploi
- + - Haute résistance à l'humidité
- + - Pose en rénovation sur anciens carrelages et peintures

## PRB COLLE PRO R&D

### Mortier colle

#### Mortier colle amélioré éco conçu

- Classe C2 ET
- Pose de grands formats jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup>
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Couleur : gris clair
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



\*Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

- + - Empreinte carbone réduite de 40 %\*
- + - Temps ouvert allongé et résistant au glissement
- + - Collage direct sur ancien carrelage



## PRB MONOCEL

### Étanchéité prête à l'emploi sous carrelage

- ETAG022-1 : ETA19/0788
- NF EN14891 : DMO1
- En neuf et rénovation
- Séchage rapide
- Couleur : gris
- Consommation : 800 à 1 600 g/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : seau plastique de 5 ou 20 kg
- Conservation : 24 mois



- + - Étanchéité liquide
- + - Méthode SPEC en une couche
- + - Simple et rapide d'application

## PRB COL DOUBLE FLEX S2

### Mortier colle

#### Mortier colle hautement déformable à double taux de gâchage

- Classe C2S2 ET (normale) - Classe C2S2 EG (fluide)
- Idéal sur supports à contraintes
- Double taux de gâchage : pose en simple et double encollage
- Couleur : gris et blanc
- Consommation : en ragréage localisé : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Très haute déformabilité (S2)
- + - Spécial très grand format : ≤ 30 000 cm<sup>2</sup>
- + - Pose du carrelage sur chape fraîche après 48 h

## PRB COL DUO FLEX

### Mortier colle

#### Mortier colle fibré amélioré déformable

- Classe C2S1 ET (normale) - Classe C2S1 EG (fluide)
- En simple et double encollage
- Couleur : gris et blanc
- Consommation : En ragréage localisé : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Formule 2 en 1 à gâchage variable
- + - Adapté à tous types de planchers chauffants
- + - Pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup>

## PRB COL & JOINT ÉPOXY

### Mortier colle

#### Mortier colle et joint époxy

- Classe R2/RG
- Idéal pour le collage et le jointoiment
- Préconisé en piscine, spa, hammam, cuisine collective, SDB, douche à l'italienne
- Couleur : 8 coloris
- Consommation : en collage : de 2,5 à 3,2 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : seau plastique de 2,5 et 5 kg
- Conservation : 24 mois



- + - Facile à appliquer et à nettoyer
- + - Très hautes résistances aux agressions chimiques et mécaniques
- + - Finition lisse et fine

## PRB JOINT CARL PREMIUM

### Joint

#### Joint fin à durcissement rapide

- CG2 WA
- Prise et séchage rapide : trafic à 2 h
- Aspect de finition lisse et fin
- Couleur : 26 coloris
- Consommation : 100 à 500 g/m<sup>2</sup> avec carrelage courants
- Conditionnement : sac papier de 15 kg et seau plastique de 5 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Sans efflorescence : nouvelle technologie de liants à structure microcristalline
- + - Joint de 1 à 8 mm
- + - Avec adjuvant hydrophobe pour des joints imperméables

## WEBERCOL FLEX CONFORT

### Mortier colle

**Colle tout confort spéciale grands carreaux sols chauffants, façades, piscines...**

- Format maxi des carreaux : 100x100 cm
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h



- + **Allégé : 15 kg = 25 kg d'un mortier-colle traditionnel**
- + **Simple encollage en sol et mur intérieur, neuf et rénovation**

## WEBERCOL PRO ECO

### Mortier colle

**Colle spéciale rénovation à impact environnemental réduit**

- Durée pratique d'utilisation : 4 h
- Temps ouvert pratique : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 h
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 28 h
- Format des carreaux : 60x60 cm



- + **Pose sur ancien carrelage sans primaire**
- + **Collage de carreaux de toute porosité**
- + **Impact environnemental réduit par rapport à d'autres colles**

## WEBEREPOX EASY

### Joint

**Mortier époxy destiné au collage et jointolement de mosaïques en piscine**

- Durée d'utilisation de la gâchée : jusqu'à 90 min à +20° C pour coller
- Délai d'attente avant mise en eau : 7 jours
- Ouverture au passage après jointolement : 4 à 8 h
- Coloris : 10 couleurs disponibles
- Température d'application : 5 à 30°C



- + **Très résistant aux agressions chimiques**
- + **Facile à appliquer et à nettoyer**
- + **Résistant au nettoyage sous haute pression**

## WEBERCOL FLEX ECO

### Mortier colle

**Mortier-colle pour la pose de carrelages et pierres naturelles de tous formats**

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'ajustabilité : 15 min
- Coloris : gris et blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h
- Format maxi des carreaux : 100x100 cm



- + **Colle à faible impact environnemental : -50% d'émission CO2**
- + **Moins irritante**
- + **Chantiers neufs et rénovations sols int/ext sans primaire**

## WEBERCOL TERRASSE

### Mortier colle

**Mortier-colle fibré pour terrasses, balcons et plages de piscines**

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 4 h
- Délai d'ajustabilité : 20 min
- Coloris : gris et beige
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h
- Format maxi des carreaux : 60x60 cm



- + **Fibré, résiste aux variations climatiques**
- + **Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm**
- + **Pose de carrelages et pierres naturelles**

## WEBER SANITAIRE SPECIAL CARRELAGE

### Mastic

**Mastic silicone neutre résistant aux moisissures**

- Insensible aux moisissures
- Très bonne adhérence aux supports sanitaires
- Température d'application : 5 à 40°C
- Résistance à la température (après séchage) : -40 à 100°C
- Coloris : blanc, beige, crème, gris béton, gris perle, gris granit, noir et transparent




- + **Très malléable**
- + **Peut être utilisé aussi sur des surfaces comme béton et bois**
- + **Elasticité permanente après polymérisation**

## DURABASE WP

### Natte d'étanchéité

#### Natte sous carrelage permettant l'étanchéité parfaite des sols et murs intérieur

- Natte en polypropylène jaune
- S'utilise dans un environnement SPEC et SEPI (douche à l'italienne)
- Étanchéité en intérieur pour les salles de bains
- Pièces d'angles et de jonctions disponibles
- Fine épaisseur de 0,42 mm
- Existe en largeur 1 m et 1,5 m






- **Produit non nocif, non chimique et sous avis technique CSTB**
- **Très bonne adhérence sur chape carrelage**
- **Adaptée aux revêtements et résistante aux produits chimiques**

## DURABASE CI++

### Natte de désolidarisation

#### Natte de désolidarisation pour les nouveaux revêtements et protège les terrasses

- Natte en polypropylène jaune livrée en rouleau de 5, 10 et 25m.
- Utilisation en intérieur et extérieur. Étanchéité sans solvants et écologique
- Protège durablement le nouveau carrelage de son support
- Natte en triple épaisseur pour une accroche exceptionnelle dans la colle
- **Largeur** : 100 cm. Se pose à la colle carrelage en peigne de 4 ou 6 mm
- Absorbe les mouvements.

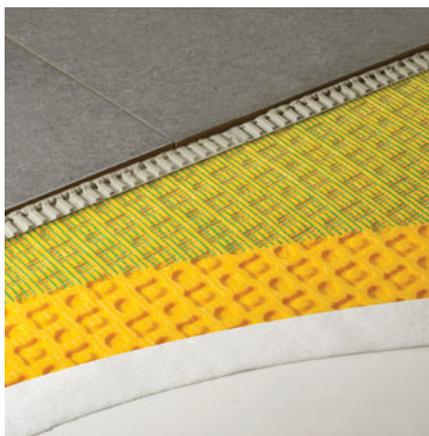

- **Désolidarisation et étanchéité des supports**
- **Produit non nocif, non chimique et sous avis technique**
- **Protège le carrelage contre les agressions climatiques**

## SCHLÜTER®-DITRA

### Natte de désolidarisation

#### Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Assure une Protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)
- Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)
- Compatible avec un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm



- Facile à mettre en œuvre
- Immobilisation réduite = gain de temps
- Sous Avis Technique CSTB

## SCHLÜTER®-KERDI-200

### Natte d'étanchéité

#### Système d'Étanchéité de Plancher Intermédiaire (SEPI) au sol et Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) au mur

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Rouleaux de 5x1 m, 10x1 m et 30x1 m, 20x1,50 m et 15x2 m.
- Outil conseillé : spatule crantée de 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm



- Sous deux avis technique CSTB (SPEC et SEPI)
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne

Plus d'infos



## SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

### Isolation acoustique

#### L'isolation acoustique composite sous carrelage spéciale rénovation

- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m²). Épaisseur = 3,5 mm
- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Pontage des microfissures et répartition des charges
- Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage
- Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm



- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus

Plus d'infos



## SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) avec pente  $\geq 1,5\%$ , en pose collée

- Drainage composite et aération en sous-face
- Désolidarisation : absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement carrelé
- Disponible en rouleaux de 10 et 25 x1 m.  
Épaisseur = 4 mm
- Mise en œuvre au mortier-colle C2 certifié QB.  
Peigne à colle 6x6x6 mm
- Produit complémentaire :  
bande de pontage autocollante  
Schlüter-DITRA-DRAIN-STU



Plus d'infos




- Protège le support des infiltrations d'eau et assure une pérennité de l'ouvrage
- Évite les fissurations du revêtement
- Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

## SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée

- Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Se pose au mortier-colle C2 certifiée QB
- Séchage rapide du mortier-colle en extérieur
- Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm ou 6x6x6 mm



- Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- Évite les fissurations du revêtement

## SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12

Natte de drainage à capillaire passif (pose scellée)

Terrasse sur terre-plein en pose scellée avec pente  $\geq 1,5\%$

- Natte en polyéthylène, dotée de bossages recouverts d'un non-tissé perméable
- Solution sous deux Avis Techniques CSTB : AT n° 5.2/19-2659\_V1 et AT n° 13/17-1379\_V1
- Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleaux de 12,5x1 m
- Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleaux de 10x1 m
- Le vide d'air constitue une isolation thermique et acoustique protectrice
- Finition esthétique grâce à la gamme de profilés de rives Schlüter-BARA




- Rapide à mettre en œuvre. Pose libre sans mortier-joint
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Résistance à de fortes charges de pression (jusqu'à 39 t/m<sup>2</sup>)

## SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E

Système de surfaces tempérées électriques sous carrelage (sols et murs)

### Créer des sols et murs chauffants électriques de faible épaisseur sous carrelage

- Kits complets pour sols et murs
- Système faible épaisseur de 5,5 mm ou 7,5 mm (avec barrière thermique intégrée)
- S'utilise également comme protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)
- Plusieurs thermostats au choix : avec ou sans WiFi, avec ou sans écran tactile, commande vocale optionnelle
- Sol chauffé : 136 W/m<sup>2</sup> - Mur chauffé : 200 W/m<sup>2</sup>
- Pour la pose dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

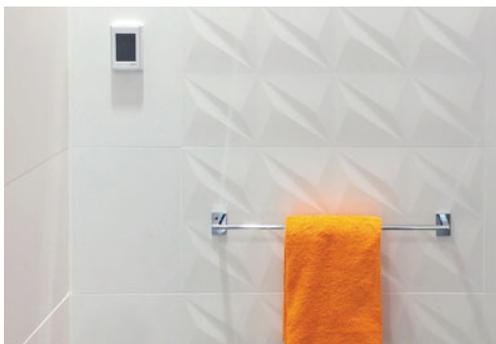

- + - Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !
- Pose rapide sur tout type de supports (comme avec Schlüter-DITRA)
- Liberté et facilité d'implantation des zones à chauffer

Plus d'infos



## SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WIFI

### Régulation et programmation de la température du système Schlüter-DITRA-HEAT-E

- Nouveau : commande vocale optionnelle
- Possibilité de prise en compte de la température ambiante
- Affichage de la consommation d'énergie
- Programmes horaires pré-réglés et adaptables
- Coloris : blanc brillant. Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive
- Format : 5,5x5,5 cm. Pouvoir de coupure : 16 A pour 230 V : 3680 W
- Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100



- + - Kit complet, livré avec 2 sondes
- Commandable à distance via tablette ou smartphone
- Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)

## SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

### Niches prêtes-à-carreler

#### Réalisation de niches et de surfaces de rangement murales

- Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
- 4 formats : 305x152x89 mm, 305x305x89 mm, 305x508x89 mm et 305x711x89 mm
- Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
- Idée déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
- Les profilés décoratifs de la gamme TRENDLINE assurent une finition élégante



Plus d'infos



- Colerette d'étanchéité Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Peuvent être utilisées en liaison avec l'étanchéité composite Schlüter-KERDI

## SCHLÜTER®-SHELF-E-SI

### Tablettes d'angle design pour douches

#### Création de surfaces de rangement pratiques dans l'espace douche

- 2 finitions : acier inox, brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE
- Format triangulaire : 210x210 mm. Épaisseur : 4 mm
- Languettes de fixation de seurement 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)



Plus d'infos





- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori
- 5 designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Large choix de finitions et coloris

## SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

### Évacuation horizontale avec siphon

#### Créer une douche à l'italienne facilement

- Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- Colerette d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournie dans le kit
- Mise en place de la colerette à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L



- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en œuvre. Grille personnalisable

## SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulables

### Finition élégante et discrète de la douche

- Système d'évacuation performant et de faible épaisseur
- Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
- Deux designs esthétiques de caniveaux : Cove et Wave
- Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
- Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE (8 coloris au choix)



- Raccordement étanche grâce à la collerette KERDI
- Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF

Plus d'infos

## SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales étanches et éclairées

### Surfaces de rangement murales avec éclairage à LED intégré

- Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC clipsable
- Tonalités de couleurs et de lumières blanches au choix
- Cinq formats : 305x305x89, 305x508x89, 305x711x89, 508x305x89, 711x305x89 mm
- Touche déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche



- Facile à mettre en œuvre, connectique sécurisante


Plus d'infos

## SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design

### Pour caniveaux de douches

- Hauteur du cadre : 23 mm. 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur



- 3 designs esthétiques et modernes : Floral, Curve et Pure
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A


Plus d'infos

## SCHLÜTER®-SHELF-W

Tablettes murales

### Surface de rangement design et élégante

- Deux finitions : acier inox brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- Dimensions : 115x300 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



- Allie fonctionnalité et décoration
- Large choix de coloris

Plus d'infos

## SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Tablettes design d'angles

### Sa forme unique en "diamant" ne pourra que vous séduire ! Allie fonctionnalité et décoration

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Dimensions : 75x195x195x75 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm
- 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)



- Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage


Plus d'infos

## SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

### Surfaces de rangement pratiques et design

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)
- Dimensions : 62x295x154 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à postériori
- Décoration 100% personnalisée

Plus d'infos

## SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

### Profilés à LED clipsables

#### Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage

- 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif



Plus d'infos



- Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

## SCHLÜTER®-LIPROTEC-PB

### Profilés à LED pour escaliers

#### Éclairage blanc neutre des nez de marches d'escaliers

- Kit conçu pour escaliers à volée droite et pour être combiné avec les profilés pour nez de marches Schlüter-TREP
- Alu. naturel anodisé mat / Alu. anodisé, finition acier inox. brossé
- Deux longueurs de profilé proposées : 1 m et 1,50 m
- Type d'éclairage : blanc neutre. Au centre de la marche, bande de 60 cm
- Application en intérieur uniquement



Plus d'infos



- Kits 15 marches ou 1 marche livrés préassemblés
- Câblage complet et bloc d'alimentation fournis
- Pose facile du kit dans le mortier-colle

## WEBERSYS PROTEC + BANDE BE 14

### Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

#### Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols de locaux humides

- En neuf et rénovation
- Délai entre couche : 2 à 4 h
- Coloris : bleu
- Consommation : 800 g/m<sup>2</sup> pour 0,5 mm d'épaisseur de film sec



- + - Kit complet prêt à l'emploi avec bande d'étanchéité BE14
- Application facile au rouleau

## WEBERSYS 824

#### Enduit flexible monocomposant d'imperméabilisation

- Imperméabilisation de piscines, terrasses, balcons, loggias et plages de piscines
- Imperméabilisation des parties enterrées : sous-sol, cave, chaufferie, garage
- Cuvelage des fosses d'ascenseur
- Coloris : gris
- Consommation : 2,8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur



- + - Résiste à la pression et la contre-pression
- Haute flexibilité
- Application manuelle ou mécanique

## WEBERSYS IMPACT

### Isolation acoustique

#### Système sous carrelage en plaque pour isolation acoustique aux bruits d'impact

- Vise les travaux exécutés dans des locaux classés P2 et cuisines privatives
- Système comprenant plaques et sous-couche acoustique
- Épaisseur des plaques : 8 mm
- Coloris : dessous face blanche et dessus face noire



- + - Performance acoustique aux bruits d'impact Lw = 20 dB
- Plaque légère et facile à découper
- Pose du carrelage immédiate

## WEBERSYS AQUA STOP

### Système d'étanchéité liquide (SEL)

#### Système permettant la réalisation de travaux d'étanchéité sous carrelage

- Délai entre 2 couches de webersys aqua stop : de 30 min à 1 h 30
- Délai avant pose du carrelage : 4 h au minimum après la 2ème couche
- Couleur : bleu foncé
- Consommation : SEL : minimum 1kg/m<sup>2</sup> en 2 passes (film d'épaisseur minimum 0,8 mm)



- + - Idéal pour salle de bains et douches à l'italienne
- Séchage et recouvrement rapide
- Application aisée au rouleau

## WEBERSYS ACOUSTIC

### Isolation acoustique

#### Système sous carrelage en rouleau pour isolation acoustique aux bruits d'impact

- Système comprenant ragréage, sous-couche acoustique, colle et joint de carrelage
- Vise les travaux exécutés dans des locaux classés P2 et locaux classés P3
- Épaisseur totale réduite (11 mm)
- Consommation : colle 150 g/m<sup>2</sup>



- + - Performance acoustique aux bruits d'impact Lw = 19 dB
- Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000
- Rouleau léger, facile à découper

## WEBERPRIM EPOXY

### Résine époxy bi-composant

#### Procédé de préparation des sols soumis à des remontées d'humidité

- Primaire d'adhérence des supports fermés ou d'imprégnation des supports fermés
- Utilisable en tant que liant pour confection de mortier de résine
- Coloris : ambré translucide
- Consommation : 300 à 500 g/m<sup>2</sup> par couche



- + - Ferme totalement la porosité du support
- Très forte adhérence
- Applicable au rouleau

## LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

**Nettoyant fin de chantier**

**Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences**

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m<sup>2</sup>/L selon l'encrassement
- Conditionnement : bidon de 1L et 5L



- **Concentré très économique**
- **Peu odorant**
- **Ne dégage pas de vapeur**

## LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

**Nettoyant dégraissant**

**Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile**

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m<sup>2</sup>/L selon la dilution
- Conditionnement : bidon de 1L et 5L
- Adapté à une utilisation en machine



- **Concentré**
- **Sans solvants**
- **Remet à neuf les surfaces fortement encrassées**

## GREEN BY LITHOFIN PRODUIT D'ENTRETIEN

**Nettoyant courant**

**Produit d'entretien des sols en céramique**

- Produit d'entretien des sols sans rinçage très concentré
- Consommation : 100 lavages par litre
- Conditionnement : bidon de 1L



- **À base de matières premières végétales**
- **Bidon en plastique 100% recyclé**

## LITHOFIN FLECKSTOP W

**Protecteur**

**Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur**

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m<sup>2</sup>/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



- **Facile à appliquer**
- **Effet durable**
- **Facilite l'entretien régulier**

## GREEN BY LITHOFIN NETTOYANT SANITAIRE

**Nettoyant courant**

**Entretien périodique des pièces humides**

- À base de matières premières végétales
- Bidon en plastique 100% recyclé



- **Élimine le calcaire, les traces de savon, les salissures**
- **Produit en pulvérisateur, prêt à l'emploi**

## LITHOFIN RESIN-EX

**Nettoyant de fin de chantier**

**Élimine les résidus de joints époxy**

- Permet le nettoyage des restes d'époxy même secs
- Conditionnement : bidon de 1L et 5L



- **Gel prêt à l'emploi**
- **Fonctionne aussi sur surface verticale**
- **Ne laisse aucun résidu**

## SILICONE REFINER

Lissant pour la finition du silicone frais

**Améliore la finition sur la partie superficielle des produits d'étanchéité**

- Facilite l'isolation des surfaces lisses et des joints déformables
- Permet le bon positionnement du produit d'étanchéité dans le joint
- Respecte toutes les surfaces, n'abîme pas les profilés en aluminium et en acier
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement élevé
- Ne mousse pas
- Pas de dilution : prêt à l'emploi



Plus d'infos



+

- Contient des ingrédients biodégradables
- **TECHNOLOGIE RAPID DRY : séchage rapide**
- **Compatible aux produits d'étanchéité vendus dans le commerce**

## DETERDEK PRO

Nettoyage de fin de chantier Eco Advanced formula

**Détergent pour le nettoyage de fin de chantier, élimine les résidus d'après pose**

- Pour grès cérame, céramique émaillée, matériaux résistants aux acides, terre cuite
- Élimine les saletés inorganiques tenaces
- Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur et l'environnement
- Ne modifie pas l'aspect ni la couleur des matériaux
- Rendement indicatif : de 10 à 80 m<sup>2</sup> selon le matériau
- Dilution : de 1/5 à 1/10 en fonction des salissures à éliminer
- Dilution : 1/3 pour l'élimination des résidus des joints avec adjuvants
- Nettoie en profondeur les sols extérieurs.



Plus d'infos



+

- Contient des ingrédients biodégradables jusqu'à 98%
- **Formule innovante sans phosphate**
- **Multifonction : selon la dilution, nettoie et désincruste**

## PS87 PRO

Nettoyage dégraissant professionnel

**Nettoie, détache et décape les sols très sales**

- Pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillée, ciment
- Et aussi pour linoléum et PVC, terre cuite, clinker
- Dilué : nettoie et dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite et ciment
- Le seul qui élimine les taches impossibles sur le grès cérame
- Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- Élimine les résidus du prétraitement du grès cérame poli brillant
- Conditionnement : flacon de 1 et 5 L
- Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides



Plus d'infos



+

- **Détergent concentré efficace contre la graisse stratifiée**
- **Idéal pour le lavage de base du ciment**
- **Nettoie sans endommager les surfaces, très facile à utiliser**

## CLEANER PRO

Entretien professionnel pour les surfaces

**Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements**

- Pour grès cérame et céramique, ciment, bois, marbre, granit et pierre naturelle
- Pour stratifiés en plastique et LVT, linoléum, caoutchouc et PVC, terre cuite
- Respecte les surfaces traitées et délicates
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées. Parfum agréable
- Essentiel pour le lavage après pose de sols en pierre naturelle finition poile
- Usage intérieur et extérieur.
- Conditionnement : bidon 1 et 5 L
- Dilution : de 1/30 à 1/200 en fonction des nécessités
- Rendement (indicatif pour 1 L) : de 50 m<sup>2</sup> à 1500 m<sup>2</sup>



Plus d'infos



+

- **Ingrédients biodégradables**
- **Très dilué (1/200) : le rinçage n'est pas nécessaire**
- **Très concentré, peut être utilisé en différentes dilutions**

## MP90 ECO XTREME

Protection extrême hydrofuge et oléofuge éco-compatible

**Protecteur hydrofuge et oléofuge effet naturel**

- Pour grès cérame poli, marbre et granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY :** application en situation d'humidité résiduelle
- Application possible 24h-48h après le lavage initial
- Hydrofuge et oléofuge : empêche l'absorption des taches huileuses et aqueuses
- Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées
- Rendement indicatif et par couche (1 L) : de 10 à 50 m<sup>2</sup> selon le matériau
- Conditionnement : bidon de 375 ml, 1 L et 5 L



Plus d'infos



+

- **La protection écologique contre les taches pour grès cérame**
- **Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage**
- **Idéal pour protéger tables/plans de travail de cuisine et salle de bain**

## EPOXY PRO

Nettoyant instantané pour epoxy frais

**Élimine les résidus d'époxy frais**

- Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque, pâte de verre, clinker émaillé
- Pas de dilution : prêt à l'emploi
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
- Évite la formation des auréoles opacifiantes
- Biodégradable. Respecte les matériaux et les joints
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement
- Rendement indicatif (750 ml) pour carreaux grand format : jusqu'à 350m linéaires
- Rendement indicatif (750 ml) mosaïque : jusqu'à 15 m<sup>2</sup>



Plus d'infos



+


- **TECHNOLOGIE RAPID DRY : action rapide. Rendement élevé**
- **S'utilise simultanément à la pose. Ne mousse pas**
- **S'utilise en intérieur et en extérieur, pour sols et parois**

## TRAMICHAPE ECO PRO

### Isolation acoustique

#### Mise en œuvre pour le traitement des bruits d'impacts sous chapes flottantes

- Isolation acoustique  $\Delta L_w = 20$  dB
- Isolation acoustique  $\Delta L_w = 23$  dB avec un isolant thermique
- Superposition possible à un isolant thermique
- Compatible avec des planchers chauffants
- Grande résistance à la déchirure
- Rouleau de 67,5 m<sup>2</sup> = 16 kg
- Conforme au DTU 52.10




- + - Certifié QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Peut être associé à un isolant thermique

## TRAMICHAPE DB MAX

### Isolation acoustique

#### Mise en œuvre pour le traitement des bruits d'impacts sous chapes flottantes

- Isolation acoustique  $\Delta L_w = 22$  dB
- Niveau de bruit de choc  $L_{nw} = 48$  dB sur plancher OSB
- Application sur dalle béton ou plancher bois
- Conforme au DTU 52.10
- Grande résistance à la déchirure




- + - Certifié QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Produit léger, rouleau de 60 m<sup>2</sup> pour un poids de 16 kg

## TRAMIPLINTHE

### Isolation acoustique

#### Mise en œuvre pour la désolidarisation périphérique des chapes flottantes

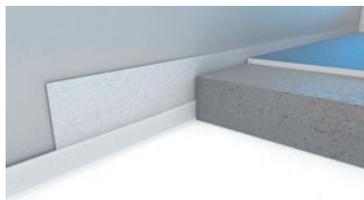

- + - Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs
- Permet les mouvements de dilatation
- Évite les fissurations du carrelage

## SHOWER-GK

### Profilé de finition

#### Pour l'insertion d'une paroi de verre pour la finition des douches à l'italienne

- À poser lors du décaissement pour la réalisation d'une douche à l'italienne
- Acier inoxydable 304, brossé
- Support de verre en forme de U
- Épaisseur de la paroi vitrée : entre 10 et 12 mm maximum
- Pente : 2%
- Existe en finition noir, sable, gris et inox brossé




- Pose aisée avec une cale d'inclinaison combinée
- Fixation sûre de la paroi vitrée au sol et au mur
- Compensation élégante de la pente

## TI-SHELF

### Accessoires

#### Tablettes de douche à encastrer

- Tablette à encastrer avec 64 finitions différentes
- Se pose simplement dans le joint en neuf, comme en rénovation
- Existe en 2 matériaux : inox brossé et aluminium thermo poudré
- Coloris disponibles : inox 304 brossé, noir mat, sable et gris béton



- Des crochets bien utiles pour suspendre les accessoires de la douche

## SQUARELINE

### Profilé décoratif

#### Profilé de finition carré pour murs et sols

- En alu chromé, laiton, aluminium, inox et PVC
- Existe en finition or 24 carats sur base inox - Nombreux coloris disponibles
- Longueur : 250 et 300 cm selon la finition
- Hauteur : 4,5, 7,9, 11 et 12,5 mm



- Design très élégant et moderne
- Grand choix de finitions et de hauteurs
- Pièces d'angles disponibles dans les mêmes finitions

## CONSTRUCT RENO

### Plinthes

#### Plinthe monobloc aluminium pour le montage sur des plinthes existantes

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Se pose avec un cordon de colle polymère
- Longueur : 250 cm
- Hauteur : 80 mm
- Profondeur : 21 mm
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles



- Permet de laisser l'ancienne plinthe
- Recouvre esthétiquement l'ancienne plinthe
- Pas d'évacuation de gravats ni de reprise de mur ou de placo

## LED-PROFILÉ

### Profilé décoratif

#### Profilé de décoration et/ou de sécurité avec insert de LED

- Fonctionne avec interrupteur sans-fil ou télécommande
- Éclairage variable en luminosité et intensité
- Version nez-de-marche pour sécuriser et valoriser un escalier
- Existe en 5 coloris et 2 épaisseurs
- Peut également être installé en salle de bain par son classement IP65



- Gamme complète et accessoires disponibles
- Montage simple et sûr
- Aux normes IP20 et IP66 pour salle de bain

## SIXTIES

### Profilé décoratif

#### Profilé de décoration à sceller à l'aspect métallique martelé

- Finition rétro martelé
- Existe en 3 coloris
- Finition quart de rond
- Hauteur quart de rond : 8, 10 et 12,5 mm
- Finition listel
- Hauteur listel : 9, 11 et 12,5 mm




- Une originalité des couleurs sur un aspect martelé unique
- Deux profilés : listel et quart de rond

fixMI®

**Système porte accessoires**

**Combine un listel décoratif et une fonction de support d'accessoires**

- À installer en jonction entre 2 supports, en finition, en rénovation (retroFIT)
- Des gammes d'accessoires design à clipser et serrer
- Système breveté

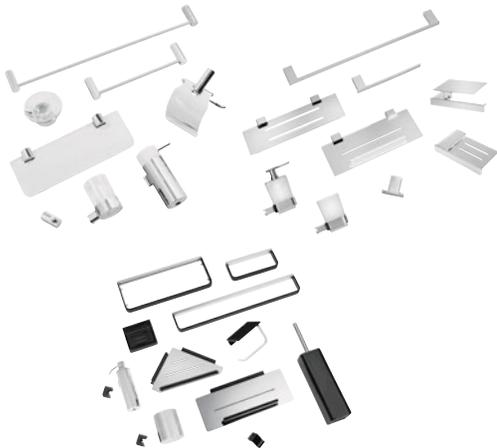

- + - Permet de fixer et de déplacer les accessoires
- Ni perçage, ni colle, ni ventouse
- Gammes variées pour salle de bain et cuisine

Plus d'infos



**PROFILÉ SQUARE PVC / LIN**

**Profilé de finition**

**Utilisation en listel ou finition d'angle carrelé. Protection de bord maximale**

- Matière : mélange PVC / Lin (3 à 9% selon les coloris)
- Coloris : noir, blanc, gris, marron, beige
- Aspect structuré
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 10 ou 12,5 mm



**PROFILÉ SQUARE ALU EFFET BOIS**

**Profilé de finition**

**Utilisation en listel ou finition d'angle carrelé**

- Matière : aluminium
- Coloris : gris, chêne
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 12,5 mm



- + - Alternative au traditionnel PVC, surface structurée
- Fabrication française

Plus d'infos



- + - Finition très qualitative
- Effet bois pour rappel esthétique avec mobilier ou sol
- Protection de bord maximale

Plus d'infos




## SCHLÜTER®-TRENDLINE

### Profilé décoratifs

#### Finition décorative des angles sortants et chants de votre carrelage

- Rassemble les 5 gammes de profilés pour murs : Schlüter-QUADEC / -RONDEC / -JOLLY / -SCHIENE / -FINEC
- 12 teintes au choix
- Angles sortants / rentrants et pièces de liaison complètent la gamme pour une finition parfaite



- Large gamme de profilés qui permet de s'accorder avec tous les styles et tous les projets

Plus d'infos




## SCHLÜTER®-RENO

### Profilés de transition

#### Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes

- Large choix de finitions
- 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée



- Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols  
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

Plus d'infos



## SCHLÜTER®-SCHIENE

### Profilés de sols

#### Transition entre deux revêtements de sols de même hauteur

- Délimitation des revêtements de sols de natures différentes
- Hauteurs disponibles :  
15 en laiton (3 à 30 mm) /  
20 en aluminium (2 à 30 mm)
- Hauteurs disponibles :  
18 en inox V2A (2 à 30 mm) /  
14 en inox V4A (4,5 à 30 mm)



- Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur  
- Protection des chants et finition esthétique

Plus d'infos



## SCHLÜTER®-VINPRO

### Profilés de finition pour revêtements souples

#### Protège les bords de revêtements de sols, de murs et d'escaliers

- 6 modèles composent la gamme VINPRO
- 14 hauteurs disponibles (hors famille VINPRO-T, 2 hauteurs) : de 3 à 12,5 mm
- Trois finitions disponibles en aluminium anodisé brossé



- Mise en œuvre facile  
- Évite les risques de chutes au niveau des transitions

Plus d'infos



## SCHLÜTER®-DILEX

### Profilés périphériques, de fractionnement et couvre-joints de dilatation

#### Protection des revêtements carrelés au sol et au mur

- Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs
- Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs
- Profilés à gorge pour les liaisons mur/mur



- Solutions fonctionnelles et faciles d'entretien  
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations  
- Large gamme : modèles, coloris, pour pose collée ou scellée

Plus d'infos




## SCHLÜTER®-TREP

### Profilés pour escaliers

#### Protection des nez de marches d'escaliers

- Finitions : aluminium, alu. naturel anodisé mat, acier inox. V2A ou VA4
- Les profilés Schlüter-TREP se combinent parfaitement avec les profilés lumineux Schlüter-LIPROTEC-PB



- Assurent la pérennité du revêtement  
- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement  
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori

## JACKOBOARD® PLANO

### Panneaux à carreler

#### Le panneau en XPS pour l'aménagement des sols et des murs et des éléments décoratifs

- Panneau de construction polyvalent pour l'aménagement intérieur, notamment dans les pièces humides
- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Hydrofuge et facile à travailler
- Poids : env. 3 à 6 kg/m<sup>2</sup>
- Forte résistance à la compression : 11 tonnes/m<sup>2</sup> après intégration du revêtement céramique
- Homologué et certifié
- Convient aux pièces à fort taux d'humidité (locaux EB/EB+/EC)
- Revêtement spécial sur les deux faces pour une application carrelage ou enduits



GARANTIE  
10 ANS


- + - Simplifie le travail et fait gagner du temps
- + - Recoupable à souhait et facile à mettre en œuvre
- + - Utilisable sur quasiment tous les supports

## JACKOBOARD® AQUA LINE PRO

### Receveur de douche

#### Receveur de douche à carreler en XPS avec caniveau en acier inoxydable brossé

- Hauteur de barrette réglable de 6 à 21 mm (différentes épaisseurs de revêtement)
- Très grand débit d'écoulement jusqu'à 1,05 L/s
- La barrette en acier inoxydable peut être posée retournée et ainsi être carrelée
- Barrette et cadre lisse avec effet autonettoyant
- Disponible en monopente (possibilité de grands formats de carrelage) ou en 4 pentes
- Garde d'eau 50 mm et faible hauteur de montage
- Ne pas oublier le siphon horizontal (4510370) ou vertical (4510371)



GARANTIE  
10 ANS

- + - La grille en inox peut être retournée pour être carrelée
- + - Accessible aux personnes à mobilité réduite
- + - Dimensions spéciales sur demande

Plus d'infos



## JACKOBOARD® AQUA RENO

### Receveur de douche

#### Receveur de douche à carreler extra-plat avec système d'écoulement intégré

- Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm, siphon inclus
- Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et bande d'étanchéité inclus
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)
- Accessible aux personnes à mobilité réduite



GARANTIE  
10 ANS

- + - Siphon intégré et pente préformée
- + - Permet d'éviter l'utilisation d'un mortier de remplissage
- + - Hydrofuge, robuste et directement carrelable

## JACKOBOARD® AQUA FLAT

### Receveur de douche à carreler

#### Idéal pour la construction de douche à l'italienne sur plancher bois

- Receveur spécifique pour plancher bois
- Hauteur de réservation minimum de 97 mm, receveur compris
- Faible épais. (20mm) permettant la continuité avec le plancher et le niveau fini
- Pentes préformées
- Très grand débit d'écoulement : > 0,9 L/s
- Ne pas oublier le siphon horizontal (4512007) ou vertical (4512208)



GARANTIE  
10 ANS

- + - La solution idéale pour les planchers en bois
- + - Accessible aux personnes à mobilité réduite
- + - Dimensions spéciales sur demande

Plus d'infos



## JACKOBOARD® WABO

### Panneaux de construction

#### Solution intégrée pour l'habillage efficace des baignoires

- Fabriqué en mousse rigide de polystyrène extrudé
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Application carrelage ou enduit
- Pieds réglables en hauteur pour une pose rapide et aisée du revêtement céramique
- Hydrofuge
- Poids léger : env. 3 -6 kg/m<sup>2</sup>
- Forte résistance à la compression : 11 tonnes/m<sup>2</sup> après intégration du revêtement céramique

GARANTIE  
10 ANS

- + - Installation simple et rapide



Plus d'infos



## NETDRAIN STANDARD

### Siphon de sol inox

#### Siphons monolithiques, verrouillés, pour drainage des sols

- Acier inoxydable AISI 304, finition brillante ou sablée
- Dimensions : 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm
- Garde d'eau : de 15 à 60 mm
- Diamètre de sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale



GARANTIE  
10 ANS

Plus d'infos



- **Fiabilité**
- **Robustesse**
- **Sécurité**

## NETDRAIN TECHNIK

### Siphon de sol inox télescopique

#### Siphons télescopiques conformes aux normes d'hygiène strictes

- Acier Inoxydable AISI 304, finition brossée
- Dimensions : 100x100, 150x150 et 200x200 mm
- 2 garde d'eau : 50 mm conforme à la norme ou 15 mm pour la rénovation
- Débit : 0,3 L/s à 1 L/s
- Diamètre de sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale



GARANTIE  
10 ANS

Plus d'infos



- **Hygiénique**
- **Système avec reprise d'étanchéité facile à poser**
- **Élégance et sécurité de la douche**

## SHOWERDRAIN S+

### Caniveau de douche

#### Caniveau de douche inox

- 4 longueurs disponibles (800 à 1200 mm)
- Profilé de douche inox électropole
- 2 design de grilles modernes : Stripes et Plate
- Boîtiers siphons avec natte d'étanchéité vendus séparément
- Article 9010.51.20 : boîtier siphon garde d'eau 50 mm
- Article 9010.51.21 : boîtier siphon garde d'eau 30 mm
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau



GARANTIE  
10 ANS

Plus d'infos



- **Design élégant**
- **Profilé avec triple pente pour un drainage efficace**
- **Conforme norme PMR**

## SHOWERDRAIN C

### Caniveau de douche

#### Caniveau de douche inox

- 3 designs de couverture en acier inoxydable : Wave, Square & Tile (à carreler)
- Hygiène parfaite : corps embouti sans soudure
- Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau
- Avec bavette ou platine de remontée en plinthe



GARANTIE  
10 ANS

Plus d'infos



- **Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée**
- **Conforme norme PMR**
- **Performance technique et esthétique**

## COUVERCLE DE VISITE ALU

### Couvercle de visite alu

#### Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur

- Tampon de visite pour extérieur à carreler ou à remplissage béton
- En aluminium - classes L15, M125, C250
- Longueur x largeur hors tout : 300x300 mm à 1100x1100 mm
- Treillis d'armature soudés, deux hauteurs disponibles : 50 et 72 mm



GARANTIE  
10 ANS

Plus d'infos



- **Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements**
- **Installation facile**
- **Maintenance simplifiée**

## COUVERCLE DE VISITE INOX

### Couvercle de visite inox

#### Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur

- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En acier inoxydable - classe M125
- Longueur x largeur hors tout : 610x610 mm à 1100x1100 mm
- Treillis d'armature soudés disponibles en hauteur 88 mm



GARANTIE  
10 ANS

Plus d'infos




- **Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements**
- **Installation facile**
- **Maintenance simplifiée**

## FUNDO PRIMO

### Receveurs

#### Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Possibilité de sur-mesure
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Avis Technique n°13/20-1476\_V2



- + - 100% étanche
- Pré-penté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

## FUNDO PLANO

### Receveurs

#### Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Écoulement centré ou excentré
- Avis Technique n°13/21-1494\_V1



- + - Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

Plus d'infos



## FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

### Revêtement prêt à poser

#### Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18
- Léger et résistant



- + - Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

Plus d'infos



## FUNDO LIGNO

### Receveur

#### Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable



- + - Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur 20 mm
- 100% étanche

Plus d'infos




## BATHBOARD

### Habillage de baignoire

#### Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- Vérins réglables en hauteur
- Mise en oeuvre rapide

## FUNDO RIOLITO NEO

### Receveurs

#### Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n°13/17-1385\_V3
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- Recoupable

GARANTIE  
10 ANS



Plus d'infos




- +**
- Réglage en hauteur de la barrette de finition
  - Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
  - Mise en oeuvre facile et fiable

## FUNDO TOP RIOLITO NEO

### Revêtement prêt à poser

#### Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18
- Design contemporain, 5 coloris tendance



Plus d'infos



- +**
- Sans joint
  - Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
  - Entretien facile

## FUNDO RIOLIGNO

### Receveurs

#### Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable

GARANTIE  
10 ANS



- +**
- Extra plat : 25 mm seulement
  - S'intègre au plancher existant
  - Mise en oeuvre facile et sûre

## FUNDO RIOFINO


### Receveurs

#### Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler



GARANTIE  
10 ANS



- +**
- Système 100% étanche
  - Léger et facile à mettre en oeuvre

## FUNDO PLANO LINEA

### Receveurs

#### Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE  
10 ANS



Plus d'infos



- +**
- Système complet extra plat, écoulement compris
  - Espace de douche optimisé
  - Design haut de gamme

## FUNDO DISCRETO

### Élément d'adaptation pour écoulement mural

#### Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret
- Disponible en 5 longueurs différentes

GARANTIE  
10 ANS



Plus d'infos



- +**
- Barrette inox de haute qualité, réversible
  - Nettoyage et entretien faciles

## PANNEAU DE CONSTRUCTION

### Panneaux à carreler

#### Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Document technique d'application n°9/19-1061\_V2
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + - 100% étanche
- + - Recoupable facilement

## TOP WALL

### Revêtement prêt à poser

#### Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 5 coloris au choix
- 100% étanche

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Fabrication française
- + - Grand format 2500 x 900 mm ou 1200 mm

## NICHE SANWELL

### Niches à carreler

#### Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Préformée en usine
- + - Pratique et esthétique
- + - 100% étanche

## SANWELL TOP

### Revêtement prêt à poser

#### Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



- + - Sans joint
- + - Matière minérale : entretien facile

## BANQUETTE SANOASA

### Banquette

#### Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

**GARANTIE**  
**10 ANS**





## SANOASA TOP

### Revêtement prêt à poser

#### Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanoasa Top (modèle n°3)
- + - Compatible avec l'élément d'adaptation Fundo Discreto

- + - Matériau composite : entretien facile
- + - Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- + - Mise en oeuvre rapide


## CLOISON MODULAIRE AVEC IBOX INTÉGRÉ

### Panneaux à carreler

#### Cloison modulaire avec iBox universel Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE  
10 ANS



- + - Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


## MENSOLO L

### Coffre d'habillage

#### Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE  
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable


## I-BOARD

### Habillage pour bâti-support de wc

#### Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE  
10 ANS



- + - S'adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

## I-BOARD TOP

### Revêtement prêt à poser

#### Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE  
10 ANS




- + - Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

## NONSTEP PROS

### Non-tissé pour isolation phonique

#### Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm



CLASSEMENT  
C2S1 | E | F | G | I | T



GARANTIE  
5 ANS

- + - Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

Plus d'infos



## KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

### Kit d'étanchéité pour murs

#### Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE  
10 ANS



- + - Kit tout-en-un
- Faible épaisseur

## AUGE CARESO

### Seau Auge plastique

#### Tous types de travaux

- Coloris : noir
- Contenance : 42 L
- Diamètre : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- Hauteur : 32,50 cm
- Poids : 1 kg



- + - Solide, résistante, légère

## DISQUES CARESO

### Disque diamant

#### Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Hauteur jante : 10 mm
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA




- + - Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour grès cérame pleine masse

## BÂCHE CARESO

### Bâche de protection pour chantier

#### Protection des sols

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermoliée et aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu
- Rouleau de 25m x 100cm (largeur).

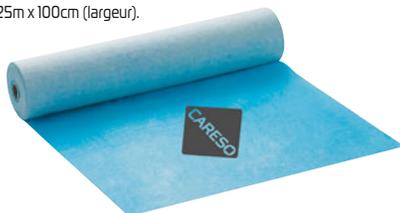

- + - Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace, peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

## TREPANS CARESO

### Trépan

#### Foret diamanté pour percement à sec ou à eau

- Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- Technologie VB
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- + - Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle
- Grès cérame, carrelage, marbre, granit, faïence
- Excellente capacité de perçage et de finition

## MALAXEUR CARESO

### Mélangeur

#### Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer

- Malaxeur HM-1301A 1600 W - 220 V
- Volume : 80 L
- Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- Poids : 6,5 kg
- Longueur du malaxeur : 59 cm



- + - Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boîtier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

## COUPE-CARREAUX MANUEL MEGA 125

### Coupe-carreaux manuel

**Pour la coupe de pièces en céramique, grès cérame grands formats jusqu'à 15 mm**

- Retour en position de marquage de la pièce en une seule pression
- Plateaux double couche avec effet amortisseur progressif
- Longueur de coupe : 125 cm et coupe en diagonale 90x90 cm
- Livré avec un jeu de molettes de 7 mm et 18 mm Titane et housse de rangement
- Guides de coupe plus robustes vissés sur les supports de guidage
- Équerre latérale pour coupe droite et répétitive
- Bras latéraux pour grands formats



- + - Pression de séparation égale à 1 tonne
- Livré avec housse de rangement

## SCIE ELECTRIQUE ZAPP TITAN 1250

### Scie électrique

**Pour la coupe de céramique, grès cérame, marbre, granit, etc, jusqu'à 50 mm**

- Système de guidage plus robuste, offrant une plus grande stabilité et précision
- Carter de disque ajustable par l'avant permettant ainsi de mieux le protéger
- Rallonge de table pour les carreaux grand format
- Livrée avec disque jante continue diamètre : 200 mm
- Pieds repliables avec nouveau système de fixation
- Plateaux démontables en acier galvanisé recouvert d'une bande en caoutchouc
- Roues et poignée de transport
- Système de refroidissement du disque diamant par pompe à eau de grand débit



GARANTIE  
1 AN

- + - Bras articulé qui permet la découpe de frises, encastrements
- Hauteur de coupe 50 mm en coupe droite et 40 mm à 45°
- Nettoyage facile grâce aux plateaux démontables

## PEIGNE À COLLE MANCHE OUVERT 28 CM

### Peigne à colle

**Recommandé pour la préparation et le nivellement des sillons de mortiers colle**

- Lame en inox de haute résistance à l'usure
- Finition double injection au niveau de la denture.
- Manche bi matière double injection recouvert de caoutchouc
- Assemblage contrôlé au laser : optimisation de l'adhérence de la lame
- Dentures disponibles : 3x3 mm, 6x6 mm, 8x8 mm, 10x10 mm, R10 mm, 12x12 mm



- + - Excellente planimétrie de la lame
- Très bonne prise en main grâce au manche ouvert caoutchouc

## COUPE-CARREAUX MP 75

### Coupe-carreaux manuel

**Pour la coupe de la plupart des carreaux de céramiques jusqu'à 15 mm d'épaisseur**

- Système de séparation en acier carbone : exclusivité CORTAG
- Guides rectifiés, en acier carbone chromé : Diamètre : 18 mm
- Plateaux en acier carbone avec peinture en poudre électrostatique
- Équerre latérale pour réaliser des coupes en série, droites ou angulaires
- Support de guides, chariot de guidage et butée latérale en aluminium injecté
- Poignée bi-matière, garantissant une excellente ergonomie
- Livré avec un jeu de molettes de 7 et 18 mm titane et valise de rangement
- Longueur de coupe 75 cm - Coupe en diagonale 53 x 53 cm.



- + - Système de séparation : 800 kg de pression

## BRIDES AUTO-NIVELANT SMART 2 MM

### Système de nivellement

**Le système de nivellement SMART permet d'obtenir un alignement parfait**

- Brides plus classiques rectangulaires pour formats jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Compatibles avec tous les modèles de la concurrence
- Conditionnement : en sachet ou en carton pour un usage professionnel



- + - Fabrication intégrée, niveau de compétitivité élevé
- Plastique injecté de haute résistance à la pression

## TALOCHON FLOAT

### Talochon à jointoyer

**Recommandé pour le jointoiment de carreaux de céramique**

- Talochon avec semelle blanche dotée d'une excellente résistance à l'abrasion



- + - Ergonomie du manche en caoutchouc
- Excellente résistance à l'abrasion

## BAC DE NETTOYAGE C1

### Nettoyage et finitions

**Bac de nettoyage pour tous types de surfaces, après les travaux de pose**

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance.
- Système de séparation et de décantation des eaux usées intégré dans le bac
- Livré avec 4 roues pivotantes montées par simple pression
- Poignée de transport
- Capacité maxi : 24 L
- Capacité utile : 10 L
- Dimensions : 50 x 25 x 30 cm.



- + - Equipé de double rouleaux pour un meilleur essorage
- Equipé de 4 roues pivotantes facilitant la manutention

## TALOCHE ED-1

### Taloche éponge

**Pour le nettoyage de tout type de surface ainsi que pour la finition des joints**

- Éponge avec coupe longitudinale et transversale
- Très bon rendement de l'éponge lors de la récupération des résidus



- + - Manche monobloc de grande commodité.
- Taloche éponge de très bonne qualité thermosoudé

## DISQUE DIAMANTÉ TURBO TRP 125

### Disque diamant

**Particulièrement recommandé pour la coupe à sec de grès cérame**

- Disque diamant à jante continue cannelée (Turbo)
- Coupe à sec pour montage sur meuleuse
- Diamètre : 125 mm
- Alésage : 22,2 mm
- Rotation maximum : 12 200 t/min (RPM)
- Conforme à la norme EN13236



- + - Grand rendement et finition de coupe

## CALE DIAMANTÉE G 120

### Cale diamantée

**Convient pour le polissage, la finition de la céramique, grès cérame, etc**

- Pour le polissage de la céramique, grès cérame, marbre, granit, verre et autres
- Permet une finition manuelle des pièces de pierres naturelles et de la céramique
- Facile à utiliser, polissage rapide
- Qualité et stabilité
- Durée de vie supérieure
- Couleur : noire
- Proposée aussi en grain de 60 (G 60 Réf 60662 couleur rouge)



- + - Très bonne résistance à la chaleur et à la haute pression

## TRÉPAN DIAMANTÉ 68 MM

### Trépans

**Adapté pour le perçage à sec de grès cérame, céramique, granit, marbre**

- Gamme de trépans recommandée pour le perçage à sec des carreaux en céramique
- Vitesse de travail maximum : 14 000 t/min
- Diamètre : 6, 8, 10 et 12 mm destinés principalement pour la pose d'accessoires
- Diamètre recommandé : 35 mm (plomberie) 68 mm (électricité) 102 mm (évacuation)
- Montage sur meuleuse



- + - Ouverture latérale optimisant le refroidissement
- Résistance à l'élévation de température et à la friction

## SYSTÈME DE MANIPULATION INFINITY

### Transporteur carreaux

**Manutention de plaques et dalles grands formats jusqu'à 150 kg**

- Ventouses équipées d'un système sécurité indiquant la perte d'aspiration.
- Filetage de verrouillage pour la rigidité du système.
- Système à double poignée pour le déplacement avec 4 personnes.
- Support de sécurité.
- Rails en aluminium anodisé.



- + - Supports de fixation en acier au carbone de haute résistance

## DCX 250 XPERT 1250

### Scie électrique

**Pour la coupe intensive de carreaux de grès cérame et autre type de carreau céramique**

- Longueur de coupe : 120 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 60/90 mm (effet tronçonnage)

GARANTIE  
3 ANS



- + - Système refroidissement C3 PYTHON
- + - Système breveté ZERO DUST (moins de particules de poussière)

## COUPE-CARREAUX TZ 1300

### Coupe-carreaux manuel

**Pour la coupe de tous les types de carreaux céramique**

- Idéal pour les grands formats
- Longueur de coupe : 130 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE  
3 ANS



- + - Pression de séparation 1 500 kg
- + - Utilisation du séparateur d'une seule main

## SLAB TRANS HEAVY DUTY N

### Transporteur carreaux

**Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats**

- Livré avec 1 jeu de 2 profilés rétractables (165 à 320 cm)
- 6 ventouses à pompe de 20 cm de diamètre pour tout type de surface
- 1 jeu de barres perpendiculaires pour plus de stabilité

GARANTIE  
3 ANS



- + - Capacité de charge maximale : 170 kg
- + - Utilisation en complément du Pack TC 125

## SLAB CUTTER

### Coupe-carreaux manuel

**Pour coupes précises de carreaux de grands formats**

- Inclus 3 guides G3, 2 ventouses fixation, 1 pince SLAB et un sac de rangement

GARANTIE  
3 ANS



- + - Léger et maniable
- + - Coupe jus qu'à 320 cm de longueur

## COUPE-CARREAUX TX 1020 MAX

### Coupe-carreaux manuel

**Pour coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique**

- Longueur de coupe : 102 cm
- Coupe diagonale : 70 x 70 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE  
3 ANS



- + - Idéal pour carreaux de grès cérame et extrudés
- + - Puissance de séparation élevée (1 200 kg)
- + - MASTER POWER. Utilisable avec une seule main

## DISQUE TVR 125

### Disque diamant

**Pour coupe à sec de granit, grès rustique, clinker, réfractaire, ardoise, cérame**

- Disque robuste, supporte des tensions élevées dans les extrémités de la lame



- + - Grande vitesse et résistance pour coupe des matériaux durs

## KIT MINIGRES PREMIUM

### Trépan

**Pour le perçage de tout type de carreaux, grès cérame, pierre, granit, marbre**

- Utilisation sur meuleuse et perceuses sans percussion
- Inclus trépan de Ø 6, 8, 10 et 12 mm, adaptateur réf 5976, et valise rangement



- + - Cire intégrée pour aider le refroidissement
- Trépan brasé sous vide pour un perçage à sec rapide

## KIT DELTA LEVEL SYSTEM

### Système de nivellement

**Pour la pose de céramique de grand format**

- Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX, 100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
- Assure la planéité et la régularité de la surface
- 6 positions de réglage en hauteur
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau
- Brides 1,5 mm (400 u) (Réf. 02842)
- Brides 1,5 mm (2 400 u) (Réf. 02855)
- Cales (Réf. 03954)
- Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage



- + - Cales réutilisables
- Brides disponibles en 0,5, 1, 1,5, 2 et 3 mm
- Conditionnement de 100 à 2400 unités

## KIT RUBICLEAN PRO 1

### Nettoyage et finitions

**Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiment**

- Inclus : bac égouttoir, taloche éponge et talochon pour joints
- Bac égouttoir réf 25949
- Taloche éponge haute absorption réf 24974
- Talochon caoutchouc pour joints



- + - Kit complet pour la finition de la pose de carrelage

## TABLE 4 EN 1

### Table de travail

**4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique**

- Côté bois MDF (fonction banc de travail)
- Côté plastique PP non glissant (autres fonctions)
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux difficiles
- Convoyeur d'angle et réglage gravés sur le côté bois
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm



- + - Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeable
- Comprend trou pour petits perçages et inserts outils à main

## VENTOUSE POMPE À VIDE

### Ventouse

**Manipulation de carreaux de céramique de grands formats**

- Équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration
- Valve de décompression manuelle pour le retrait facile de la ventouse
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction
- Ventouse de 20 cm




- + - Valise de rangement fournie
- Pour surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

## DISQUE A LAMELLE GRAIN 50/60

### Disque de ponçage

**Pour le ponçage de la céramique, porcelaine et pierre**

- Utilisation sur meuleuse d'angle.
- Adaptateur M14
- Meulage à sec ou à eau
- Diamètre : 125 mm



- + - Existe en 2 autres grains : 100/120 et 200

## CADRAN DE SERRAGE / CADRAN DECLIPSABLE

### Cadran de serrage classiques ou déclipables

#### Cadran pour croisillons autonivelants à vis pour une pose simple du carrelage

- Pour la pose de carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur au sol et au mur
- Cadran de serrage pour toutes tailles de croisillons autonivelants à vis
- Utiliser la bague clipsable pour assurer une protection optimisée des carreaux
- Rapidité de mise en œuvre et résultat impeccable assuré
- Matière robuste pour une utilisation professionnelle intensive
- Le cadran déclipable permet une mise en œuvre rapide et efficace



- + - Permet de contraindre efficacement les carreaux entre eux
- Assure une planéité parfaite des carreaux sans désaffleurer
- Garantie 10 ans



## CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS 1,5 MM

### Croisillons autonivelants à vis droit

#### Croisillons autonivelants 1,5 mm à vis pour assurer le nivellement

- Pour la pose de carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur au sol et en mural
- Utiliser le cadran de serrage ou le cadran déclipable pour une pose parfaite
- Casser sans le cadran dans le sens du joint
- Une casse parfaite à la base sans résidus
- Possibilité d'utiliser le 1,5 mm pour toutes épaisseurs de joint
- Assurer l'écartement par un croisillon classique de la taille souhaitée
- S'utilise en périphérie de l'angle



- + - Permet d'avoir une planéité parfaite
- Assure un serrage uniforme des carreaux entre eux
- Pour le sol et le mural



## BAGUE DE PROTECTION CLIPSABLE

### Bague de protection clipsable

#### Bague de protection clipsable pour cadran de serrage et cadran déclipable

- Adaptée pour tous les cadran de serrage
- Dotée d'une gomme antidérapante
- Clipsable : facile à mettre en place sur le cadran
- Matériau renforcé pour un usage intensif



- + - Évite l'abrasion des carreaux lors du serrage
- Assure un serrage parfait sans décalage des carreaux
- Protège les carreaux les plus fragiles



## CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS 2 MM

### Croisillons autonivelants à vis en 2 mm I, + ou T

#### Croisillons à vis pour une pose mur et sol

- Pour la pose de carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur au sol et au mur
- Utiliser le cadran de serrage ou le cadran déclipable pour une pose parfaite
- Casser sans le cadran dans le sens du joint
- Une casse parfaite à la base sans résidus
- La + et le T s'insèrent dans l'angle du joint pour assurer l'écartement
- Le I assure l'écartement du joint en périphérie de l'angle



- + - Permet d'avoir une planéité parfaite
- Assure un serrage uniforme sur les carreaux
- Pour le sol et le mural



## CROISILLONS DE CARRELEUR

### Croisillons de carreleur 2 mm en +

#### Croisillons de carreleur pour pose droite avec joint de 2 mm

- Croisillons conçus pour résister à la pression des carreaux entre eux
- S'utilisent dans l'angle ou en périphérie en position cavalier



- + - Matière polypropylène rigide et non cassante
- À insérer dans l'angle du joint pour assurer l'écartement
- Forte épaisseur afin d'éviter de tomber dans la colle

## CROISILLONS DE CARRELEUR

### Croisillons de carreleur 3 mm en +

#### Croisillons de carreleur pour pose droite avec joint de 3 mm

- Croisillons conçus pour résister à la pression des carreaux entre eux
- S'utilisent dans l'angle ou en périphérie en position cavalier



- + - Matière polypropylène rigide et non cassante
- À insérer dans l'angle du joint pour assurer l'écartement
- Forte épaisseur afin d'éviter de tomber dans la colle

## CROISSILLONS À CALE

### Croissillons à cale en 1,5 mm droits

#### Croissillons à cale pour une pose sol et mur

- Pour la pose de carreaux de 3 à 14 mm d'épaisseur. Pour le sol et pour le mur
- Utiliser la cale de serrage pour une pose parfaite sans désaffleurer
- La pince associée assure une pression constante lors du serrage
- La cale est conçue pour ne pas se déformer lors de la contrainte
- Pas de casse prématurée lors du serrage
- Une casse parfaite après séchage complet de la colle



- + - Permettent d'obtenir une planéité parfaite
- Assurent un serrage uniforme des carreaux entre eux
- Résistance au serrage et casse parfaite



## CALES DE SERRAGE

### Cales de serrage

#### Cales de serrage pour croissillons autonivelants à cales pour une pose efficace

- Pour la pose de carreaux de 3 à 14 mm d'épaisseur au sol et au mur
- Cales de serrage pour toutes tailles de croissillons autonivelants à cales
- Utiliser la platine pour assurer une protection optimisée des carreaux
- Utiliser la pince de serrage pour assurer la pression de serrage souhaitée
- Dotées de nombreux crans pour assurer un serrage optimal



- + - Permettent de contraindre efficacement les carreaux
- Assure une planéité parfaite sans désaffleurer



## PINCE DE SERRAGE / PINCE DE SERRAGE SOL

### Pince de serrage classique ou pince brevetée sol et mur

#### Pince pour croissillons autonivelants à cale pour une pose simple du carrelage

- Adaptée pour tous les types de cales, de 3 à 26 mm
- La pince sol et mur a les 2 fonctions en 1 seul outil
- Course de serrage adaptable sur tous les modèles
- Poignées ergonomiques pour une prise en main facilitée



- + - Permet de serrer efficacement et rapidement les cales
- Assure un serrage adapté aux carreaux les plus résistants
- Polyvalence totale avec la pince de serrage sol et mur



## PLATINES DE PROTECTION

### Platines de protection

#### Platines de protection pour carreaux fragiles

- Adaptées pour tous les croissillons à cale de 3 à 26 mm d'épaisseur
- Matière polypropylène qui ne marque pas le support
- La platine se positionne entre le carrelage et la cale de serrage
- Réutilisable à volonté



- + - Évite l'abrasion des carreaux lors de la contrainte
- Assurent un serrage parfait sans décalage des carreaux
- Évite les remontées de colle lors du serrage



## CROISSILLONS RÉCUPÉRABLES

### Croissillons récupérables en 2 mm

#### Croissillons récupérables pour une pose mur et sol

- La taille du joint est représentée par la couleur jaune pour le 2 mm
- La + et le T se positionnent dans l'angle en surface du joint
- Le I assure l'écartement du joint en périphérie de l'angle
- Ces croissillons sont repositionnables et résistants pour un usage intensif
- Extraction des croissillons rapide et sans difficulté



- + - Permettent un positionnement en surface, réutilisables
- Croissillons pour poses en I, en + et en T

## CALES D'AJUSTEMENT / CALE MULTIFORMAT / VIRGULE MULTIFORMAT

### Cales d'ajustement ou cale multiformat

#### Cales pour départ mural ou plinthes. Permettent un ajustement simple

- Permettent d'ajuster de 1 à 11 mm les plinthes
- Cales d'ajustement pour départ mural faïences et plinthes
- La virgule s'ajuste de 1 à 14 mm sans gêne du support
- La cale multiformat permet une mise à niveau parfaite pour tout départ de pose



- + - Amplitude du champ de course sans contrainte
- Matière polypropylène résistante au poids
- Réutilisables à souhait

## JACKOBOARD® KIT D'ÉTANCHÉITÉ 2-K BOARD-FIX

### Étanchéité périphérique des receveurs

Ensemble complet permettant de traiter l'étanchéité parfaite entre les jonctions de panneaux et/ou receveurs

- Composé de : 1 kit de poudre avec liant, 10 ml bande étanche, 2 angles rentrants



### Collage et jointolement

Collage et jointolement des panneaux à carrelers

- Étanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
- Consommation : env. 9 m linéaire par cartouche



- Pour une étanchéité périphérique sûre de la zone de douche.
- Adapté pour les receveurs sur mesure jusqu'à 3000 X1500 mm



- Collage rapide et sûr

## JACKODUR® COLLE DE MONTAGE

### Colle de montage

Pour coller des panneaux JACKODUR® et JACKOBOARD®

- Colle à base de polyuréthane, sans solvant
- Collage propre et parfait
- Adapté pour la création et le collage de divers éléments JACKOBOARD®
- Consommation : env. 10 m linéaire par cartouche



## JACKOBOARD® BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

### Bande d'étanchéité

Pour étancher la jonction des éléments JACKOBOARD® dans la zone humide

- Largeur de la bande : 12 cm
- Conditionnement : rouleau 50 m et 10 m



- Durcissement très rapide et haut pouvoir adhésif
- Rendement très élevé
- Permet un travail rapide et économique



- Avec caoutchoutage au centre

## JACKOBOARD® BANDE D'ARMATURE

### Adjuvant

Pour armer et niveler les éléments JACKOBOARD®

- Longueur : 25 m
- Largeur : 12,5 cm



## JACKOBOARD® CHEVILLES SPIRALE

### Adjuvant

Pour fixer les petits éléments

- Longueur : 32 mm
- Conditionnement : carton de 40 pièces



- Autocollante



- Résistance à la traction : 3 kg

## DUT-T 125

### Disque diamant

**Grès cérame, grès cérame émaillé, faïence, porcelaine, céramique**

- Spécial grès cérame très durs, coupe sans épaufrures
- Coupe des grès cérame jusqu'à 20 mm
- Jante turbo avec profil X
- Diamètre : 115, 125, 230 mm



- + - Excellente longévité
- Coupe rapide et propre, sans éclats
- Disque très performant

## COFFRET DU-AGTD

### Trépons

**Grès cérame, faïence, pierre, marbre, pierres naturelles, terrazzo**

- Emmanchement M14 pour la meuleuse d'angle
- Grains diamants et liant de haute qualité
- Conseil d'utilisation : le refroidissement augmente la longévité des forets
- Corps fendu pour un meilleur refroidissement à partir du 16 mm
- Coffret : diamètre 20, 22, 27, 35, 56, 68
- Disponible en autres combinaisons ou individuellement




- + - Ligne Top brassée sous vide
- Meilleur rendement sous arrosage
- Couche diamantée de haute qualité

## DU-CURVEX

### Disque diamant

**Coupes courbées pour carrelage et pierre**

- Lame concave
- Jante Turbo
- Hauteur segment : 10 mm
- Diamètre : 115, 125 et 230 mm



- + - Couper des courbes
- Béton, carrelage et pierre dure

## DPTCG 125

### Plateau de surfaçage

**Permet de poncer le béton et la pierre, enlever la colle avant repose du carrelage**

- Plateau diamanté ventilé forme Turbo
- Diamètre : 115, 125, 180
- Hauteur du segment : 5 mm
- Alésage : 22,2 mm



- + - Plateau à la ligne professionnelle, segments positionnés en forme Turbo
- Rendement et longévités élevés sur béton et pierre
- De part sa forme permet de toujours travailler sur une surface propre

## DP-SDS-TRC

### Burin

**Tous types de carrelages, plâtres et colle**

- Burin courbé de 80 mm qui permet de ne pas abîmer la couche du dessous
- Acier forgé haute qualité
- À utiliser sous percussion
- Toujours graisser le nez du perforateur, meilleure efficacité et longévité



- + - Largeur 80 mm courbé pour faciliter le décollage du carrelage
- Gain de temps important

## DUROFIX TURN

### Système de nivellement

**Niveler les carreaux lors de la pose via un système de serrage par vis**

- Vis de pression réutilisables
- Joins 1,2 et 3mm
- Pour épaisseurs de 3-12mm et 12-20mm
- Empêche que les carreaux se lèvent
- Pratique pour les grands carreaux
- Économique en temps et en frais
- Utilisable au sol et au mur



- + - Clips à visser
- Placement facile via mâchoires rapides
- Connexion parfaite

## ACK

### Disque ACK

**Disque jante continue lisse pour carrelage et faïence**

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 7 mm



**+ - Universel**

## PCP

### Disque PCP

**Disque jante continue lisse pour usage intensif carrelage, grès cérame, faïence**

- Diamètre : 115 à 350 mm
- Alésage : 22, 23 mm pour les diamètres 115 et 125 mm
- Alésage : 25, 4/30 mm pour les diamètres 150 à 350 mm
- Hauteur : 8 mm pour les diamètres 115 et 125 mm
- Hauteur : 10 mm pour les diamètres 150 à 350 mm



**+ - Coupe à sec et à eau**

## PCW

### Disque PCW

**Disque ultrafin jante continue crénelée carrelages, blocs de marbre et de granit**

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 10 mm



**+ - Pour une coupe à sec rapide et précise**

## ECS

### Disque ECS

**Disque jante continue lisse avec découpe laser carrelage, grès cérame HD, marbre**

- Diamètre : 180 à 350 mm
- Alésage : 30/25,4 mm
- Hauteur : 10 mm



**+ - Coupe à eau  
- Meilleur refroidissement**

## PGT

### Disque PGT

**Disque jante continue crénelée pierre, tuile, brique, granit**

- Diamètre : 115, 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 10 mm



**+ - Coupe à sec**

## EBA

### Disque EBA

**Disque à segments 3D technology, soudure laser béton, béton armé, pierre, granit**

- Le segment 3D permet à chaque diamant de participer activement à la coupe
- Diamètre : 115 à 800 mm
- Alésage : 22, 23 mm pour les diamètres 125 et 230 mm ou alésage 25,4/20 mm pour les diamètres 300 à 800 mm
- Hauteur : 12 mm



**+ - Coupe à sec et à eau**



**AVR**

**Disque AVR**

**Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, tout matériaux de construction**

- Diamètre : 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 2 mm



**PVR**

**Disque PVR**

**Disque à tronçonner au diamant métaux, PVC, bois, matériaux de construction**

- Diamètre : 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 4 mm



- 1 disque AVR remplace 30 disques à tronçonner !
- VB technology



- 1 disque PVR remplace 50 disques à tronçonner
- Technologie VB

**APU**

**Plateau APU**

**Pour béton**

- Diamètre : 125 et 180 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 5 mm



- Plateau de finition universel

**APS**

**Plateau APS**

**Pour béton**

- Diamètre : 125 et 230 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 5 mm



- Plateau de décapage avec grande capacité d'évacuation

**TPP**

**Plateau TPP**

**Pour colle, résine, peinture**

- Diamètre : 125 et 180 mm
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 2 mm



- Technologie PK pour un décapage intensif

**TCV**

**Couronne TCV**

**Pour carrelage, grès cérame, marbre, granit**

- Diamètre : 6 à 120 mm
- Alésage : M14 pour meuleuse
- Hauteur : 10 mm



- Perçage à sec grâce à la technologie VB
- Vitesse incomparable (21 seconde pour un cérame de 20 mm)
- Durée de vie extrême (30 à 50 trous dans un cérame)

## BLOUSON CARLIT

### Blouson Softshell

#### Travail en extérieur

- Blouson Softshell 3 couches contrecollées sur laine micropolaire
- Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuches.



- + - Respirant
- Étanche
- Chaud

## PANTALON ENDU

### Pantalon ENDU

#### Pantalon de protection extensible

- Vêtement de protection dos de ceinture rehaussé pour plus de confort
- Pantalon réalisé en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Nombreuses poches
- Braguette à boutons
- Tailles du 36 au 54 (existe aussi en blanc)



- + - Confortable, pratique
- Esthétique
- Durable

## PANTALON ELITE EXTENSIBLE

### Pantalon Elite Extensible Anthracite

#### Pantalon de travail extensible

- Pantalon en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Emplacements pour genouillères en Cordura
- Nombreuses poches et taille élastique
- Taille 36 au 54 (existe aussi en Blanc)



- + - Résistant, durable
- Confortable
- Pratique

## GANT ADAPT

### Gant Adapt

#### Gants pour manutention lourde

- Support tricoté ultra fin
- Traitement régulation thermique ad-Apt
- Régule la sudation, aéré et respirant
- Résiste à l'abrasion et à la déchirure
- Optimise le sens tactile
- Taille 8 à 10



- + - Très résistants
- Très agrippants
- Respirants

## GANT NOIR

### Gant noir

#### Gants pour manutention lourde

- Support tricoté sans couture
- Enduction totale
- Résistant à l'abrasion et à la déchirure
- Très agrippant avec ses picots nitrile sur paume et doigts
- Respirabilité à 360°
- Taille 7 à 11
- Norme EN188 : 2016 4131A



- + - Très résistants
- Très agrippants
- Respirants

## CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAPTOR

### Chaussure de sécurité

#### Chaussures de sécurité S3

- Doublure 3D respirante. Sans métal. Embout composite
- Semelle non métallique anti perforation
- Semelle légère et flexible
- Pointures du 37 au 47 (existe aussi en gris)
- Poids : 530 g environ
- Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011



- + - Respirantes
- Souples, légères, sans métal
- Résistantes

## AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x120cm 9,5mm	90x90cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	15x15cm 9,5mm
<b>Grigio</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Cenere</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Graphite</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Avorio</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Tortora</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Décor Ricetta Grigio</b>	<b>B,M</b>	<b>B,M</b>	-	-
<b>Décor Ricetta Avorio</b>	<b>B,M</b>	<b>B,M</b>	-	-
<b>Décor Fiori Grigio</b>	-	<b>B,M</b>	<b>B,M</b>	<b>B,M</b>
<b>Décor Fiori Avorio</b>	-	<b>B,M</b>	<b>B,M</b>	<b>B,M</b>

Informations complémentaires en page 12

## MYSTIC

Grès cérame

	90x180cm 9mm	60x120cm 9mm	30x60cm 9mm	10x30cm 9mm	89x89cm 9mm
<b>Beige</b>	<b>P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<b>Dark</b>	<b>P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<b>Ivory</b>	<b>P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<b>Ocean</b>	<b>P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<b>Pearl</b>	<b>P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>

Informations complémentaires en page 14

## BOOST STONE

Grès cérame

	120x278cm 6mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	120x120cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
<b>White</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Pearl</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>			
<b>Grey</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Smoke</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Tarmac</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Ivory</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>			
<b>Cream</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Clay</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Taupe</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>			
<b>Tobacco</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>			

Informations complémentaires en page 13

## SABLE

Grès cérame

	60x120cm 9mm	90x90cm 9mm	120x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x120cm 20mm
<b>Pearl</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Beige</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Cement</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Greige</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Grey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Light</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Moka</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Jardin 03</b>	<b>M</b>	-	-	-	-	-
<b>Antique 02</b>	<b>B</b>	-	-	-	-	-
<b>Jardin 02</b>	<b>M</b>	-	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 14

## RAGNAR

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x120cm 8mm	30x60cm 8mm
<b>Grey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Pearl</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>White</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Décor Tapis Pearl</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Décor Tapis White</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 17

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## BOOST

Grès cérame

	160x160cm 6mm	120x278cm 6mm	120x240cm 9mm	120x120cm 6mm	120x120cm 9mm	75x150cm 9mm	60x120cm 9mm	75x75cm 9mm	37,5x75cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm
<b>White</b>	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
<b>Pearl</b>		M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
<b>Grey</b>	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
<b>Smoke</b>	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*
<b>Tarmac</b>	M	M	M	M	G*,M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*

Informations complémentaires en page 13

## BOOST

Grès cérame

	120x240cm 20mm	120x120cm 20mm	60x120cm 20mm	90x90cm 20mm	60x60cm 20mm	160x320cm 6mm
<b>G</b>	G	G*	G	G	G*	
<b>G</b>	G	G*	G	G	G*	M
	G	G*	G	G	G*	M
	G	G*	G	G	G*	

Informations complémentaires en page 13

## BOXER

Grès cérame émaillé

	60x60cm 9mm	90x90cm 9mm
<b>Graphite</b>	M	M
<b>Grey</b>	M	M
<b>Moon</b>	M	M
<b>Pearl</b>	M	M

Informations complémentaires en page 17

## EVOLUTION

Grès émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 10mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
<b>White</b>	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
<b>Grey</b>	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
<b>Sugar</b>	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
<b>Titanium</b>	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
<b>Black</b>	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G

Informations complémentaires en page 15

## BETON DESIGN

Grès cérame

	120x120cm 9mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 20mm	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	30x30cm 9mm	28,7x34,4cm 9mm
<b>Anthracite</b>	M	-	M	M	-	-	M	M	-	-
<b>Ash</b>	M	G	M	M	G	G	M	M	-	-
<b>Greige</b>	M	-	M	M	-	-	M	M	-	-
<b>Grey</b>	M	G	M	M	G	G	M	M	-	-
<b>White</b>	M	G	M	M	G	-	M	M	-	-
<b>Hexagone</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
<b>Mosaïque 5x5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-

Informations complémentaires en page 16

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## KINTSUGI

Grès cérame

	604x604cm 10mm	604x1208cm 10mm	900x900cm 10mm
<b>Fog</b>	M	M	M
<b>Moonlight</b>	M	M	M
<b>Darkness</b>	M	M	M
<b>Storm</b>	M	M	M
<b>Hibi Fog</b>	M	M	-
<b>Hibi Moonlight</b>	M	M	-
<b>Hibi Storm</b>	M	M	-
<b>Hibi Darkness</b>	M	M	-
<b>Japan Hibi Fog</b>	M	M	-
<b>Japan Hibi Moonlight</b>	M	M	-

Informations complémentaires en page 18

## NEW BLEND

Grès cérame

	90x90cm 9mm	604x1208cm 9mm	604x604cm 9mm	201x1208cm 9mm	302x604cm 9mm
<b>Beige</b>	M	M	M	M	M
<b>Greige</b>	M	M	M	M	M
<b>Grigio Chiaro</b>	M	M	M	M	M
<b>Grigio Scuro</b>	M	M	M	M	M

Informations complémentaires en page 19

## MASHUP DOLOMIA

Grès cérame

	90x90cm 9mm	90x90cm 20mm	604x1208cm 9mm	604x604cm 9mm	302x604cm 9mm	201x1208cm 9mm
<b>Beige</b>	M	G	G,M	M	M	M
<b>Greige</b>	M	-	G,M	M	M	M
<b>Grigio Chiaro</b>	M	G	G,M	M	M	M
<b>Grigio Scuro</b>	M	-	G,M	M	M	M
<b>Spaccato Beige</b>	-	-	M	-	M	M
<b>Spaccato Greige</b>	-	-	M	-	M	M
<b>Spaccato Grigio Chiaro</b>	-	-	M	-	M	M
<b>Spaccato Grigio Scuro</b>	-	-	M	-	M	M
<b>Dehor Beige</b>	-	-	M	-	-	-
<b>Dehor Greige</b>	-	-	M	-	-	-

Informations complémentaires en page 19

## THE ROOM

Grès cérame

	60x120cm x6,5mm	120x120cm x6,5mm	120x260cm x6,5mm	60x60cm x6,5mm
<b>Onyx White Absolute</b>	L*,M*	L*,M*	L	-
<b>Statuario Vena Piccola</b>	L*,M*	L*,M*	L,M	L*,M*
<b>Black Dahlia</b>	L*,M*	L*,M*	L	-
<b>Onyx Aqua Blue Gold</b>	L*,M*	L*,M*	L	-
<b>Crema Delicato</b>	L*,M*	L*,M*	L,M	L*,M*
<b>Grey Roots</b>	L*,M*	L*,M*	L	-
<b>Infinity Brazil</b>	L*,M*	L*,M*	L,M	L*,M*
<b>Inv White</b>	L*,M*	L*,M*	L	-
<b>San Pedro</b>	L*,M*	L*,M*	L,M	L*,M*
<b>Quartzite Patagonia</b>	L*,M*	L*,M*	L	-

Informations complémentaires en page 20

## OJALA

Grès cérame pleine masse

	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	5x60cm 9mm	60x60cm 20mm
<b>Ivoire</b>	M	M	M	G
<b>Argile</b>	M	M	M	G
<b>Sable</b>	M	M	M	G
<b>Doré</b>	M	M	M	G
<b>Ocre</b>	M	M	M	G
<b>Cendre</b>	M	M	M	G
<b>Brun</b>	M	M	M	G

Informations complémentaires en page 22

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90cm x10,5mm	60x60cm x9,50mm	60x120cm x10,2mm	30x30cm 10mm	20x20cm 10mm	7,5x30cm 10mm	120x120cm x10,7mm
<b>Azzurro</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L,M</b>
<b>Coal</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L,M</b>
<b>Copper</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L,M</b>
<b>Grey</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L,M</b>
<b>Pearl</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L,M</b>
<b>Mint</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>L,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L,M</b>

Informations complémentaires en page 23

## MATIC

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	45x45cm 9mm
<b>Ivoire</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sable</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Gris</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Graphite</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 22

## SANDSTONE

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm	59,7x19cm 10,5mm	29,7x19cm 10,5mm	29,7x29,7cm 9,2mm
<b>Black</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Dark</b>	-	-	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Grey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Greige</b>	-	-	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Mosaïque Black</b>	-	-	-	-	<b>M</b>
<b>Mosaïque Grey</b>	-	-	-	-	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 24

## SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE'

Grès cérame

	120x60cm 9mm	60x30cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	120x120cm 9mm	120x280cm 6mm	160x320cm 6mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm
<b>Taupe</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Grey</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Beige</b>	<b>G,M,-</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>White</b>	<b>G,M,-</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Dark</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 21

## FLOW

Grès émaillé pâte teintée

	12x12cm 10mm	60,4x12cm 10mm	80,2x80,2cm 10mm	80x80cm 20mm	60,4x60,4cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	45x45cm 10mm	20x20cm 10mm
<b>Black</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L*,M*</b>	-	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>
<b>Grey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	-
<b>Smoke</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	-
<b>Taupe</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>G*,L*,M*</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	-
<b>White</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>L*,M*</b>	-	<b>M*</b>	<b>L*,M*</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 28

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## COTTO DEL CAMPIANO

Grès cérame

	20x20cm 10mm	20x40cm 10mm	40x40cm 10mm	40x60cm 10mm	10x20cm 10mm	15,8x18,3cm 10mm
<b>Cotto dorato</b>	M	M	M	M	M	M
<b>Rosso siena</b>	M	M	M	M	M	M
<b>Giallo di umbria</b>	M	M	M	M	M	M
<b>Terra di pienza</b>	M	M	M	M	M	M
<b>Bianco mix</b>	B	-	-	-	-	B
<b>Campiano mix</b>	B	-	-	-	-	B
<b>Terre emiliane mix</b>	M	-	-	-	-	M
<b>Inserto boboli</b>	B	-	-	-	-	B

Informations complémentaires en page 27

## BRECCIA

Grès cérame émaillé

	89x89cm 10,5mm	59,7x59,7cm 9,2mm
<b>Gold</b>	M	M

Informations complémentaires en page 25

## BETONICO

Grès cérame émaillé

	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	80x80cm 10mm	60x120cm 10mm
<b>Blanc</b>	M*	M*	M*	M*
<b>Gris</b>	M*	M*	M*	M*
<b>Gris foncé</b>	M*	M*	M*	M*
<b>Beige</b>	M*	M*	M*	M*
<b>Beige foncé</b>	M*	M*	M*	M*
<b>Décor gris effet ciment</b>	M	-	-	-
<b>Décor blanc effet ciment</b>	M	-	-	-

Informations complémentaires en page 26

## BORGOGNA

Grès cérame

	30x30cm 10mm	30x60cm 10mm	60x60cm 10mm	60x90cm 10mm	60x90cm 20mm	60x120cm 10mm
<b>Beige</b>	L,M	L,M	L,M	L,M	G	L,M
<b>Greige</b>	L,M	L,M	L,M	L,M	G	L,M

Informations complémentaires en page 28

## CLOUD

Grès cérame émaillé

	44,7x44,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,2mm	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm
<b>Beige</b>	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
<b>White</b>	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
<b>Grey</b>	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
<b>Taupe</b>	G,L,M	G,L,M	G,L,M	-
<b>Anthracite</b>	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M

Informations complémentaires en page 35

## INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
<b>CEMI14</b>	S
<b>CEMI35</b>	S
<b>CEMI42</b>	S
<b>CEMI43</b>	S
<b>CEMI38</b>	S
<b>CEMI26</b>	S
<b>CEMI34</b>	S
<b>CEMI44</b>	S
<b>CEMI40</b>	S
<b>CEMI25</b>	S

Informations complémentaires en page 29

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
<b>Noir</b>	<b>M</b>
<b>Bleu</b>	<b>M</b>
<b>Rouge</b>	<b>M</b>
<b>Gris uni</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 29

## BEDROCK

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 10,5mm	59,7x119cm 10,5mm
<b>Black</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Greige</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Silver</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>White</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 34

## INDUSTRIAL

Grès émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
<b>Bianco</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Beige</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Grigio</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Piombo</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Nero</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 30

## CHARM EXPERIENCE

Grès cérame

	60x120cm 9mm	80x160cm 9mm	80x80cm 9mm	40x80cm 9mm	120x120cm 9mm	120x280cm 6mm	160x300cm 6mm
<b>Calacatta Green</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Calacatta Pink</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Calacatta Black</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Invisible Grey</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Amazonite</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Blu St Laurent</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Charm Bleu</b>	<b>L</b>	-	-	-	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
<b>Charm Pink</b>	<b>L</b>	-	-	-	<b>L,M</b>	<b>L</b>	<b>L</b>

Informations complémentaires en page 31

## CHICAGO

Grès cérame

	90x90cm 10mm	60x120cm 10mm	100x100cm 8mm	100x180cm	100x275cm
<b>Cloud</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Mocha</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Moon</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Road</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 33

## ARTE

Grès cérame

	60x120cm 10mm	75,5x151cm 10mm	100x100cm 8mm	100x100cm 20mm	100x180cm 8mm	50x100cm 20mm
<b>Cloud</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M,P</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Desert</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M,P</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Mocha</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M,P</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 33

**B** = Brillant   **G** = Grip   **L** = Lappato   **M** = Mat   **P** = Poli   **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## DUAL

Grès cérame émaillé

	60x120cm 10mm	75,5x151cm 10mm	100x100cm 8mm	100x180cm 8mm	100x275cm 6mm	150x320cm 12mm
<b>White</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>M</b>	<b>M,P</b>	<b>M</b>	<b>M,P</b>

Informations complémentaires en page 32

## ENTICE

Grès cérame

	20x120cm 9mm	18,5x150cm 9mm	30x120cm 20mm
<b>Pale Oak Natural</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Pale Oak Elegant</b>		<b>M</b>	
<b>Copper Oak Natural</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Copper Oak Elegant</b>		<b>M</b>	
<b>Brown Oak Natural</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Brown Oak Elegant</b>		<b>M</b>	
<b>Ash Oak Natural</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Ash Oak Elegant</b>		<b>M</b>	

Informations complémentaires en page 36

## OCEAN V4 HYDRO

Stratifié

	19x128,8cm 8mm	24,1x203,8cm 8mm	19x128,8cm 12mm	24,1x203,8cm 12mm
<b>Bloom Silver Grey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Jazz Light Grey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 37

## CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
<b>Bois blanc</b>	<b>G,M</b>
<b>Bois gris</b>	<b>G,M</b>
<b>Bois foncé</b>	<b>G,M</b>
<b>Bois clair</b>	<b>G,M</b>

Informations complémentaires en page 39

## EXENCE

Grès cérame

	20x120cm 9mm	18,5x150cm 9mm	30x120cm 20mm
<b>Almond</b>	<b>M*</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>
<b>Amber</b>	<b>M*</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>
<b>Vanilla</b>	<b>M*</b>	<b>G,M</b>	
<b>Almond Saw Cut</b>		<b>M</b>	
<b>Amber Saw Cut</b>		<b>M</b>	
<b>Vanilla Saw Cut</b>		<b>M</b>	

Informations complémentaires en page 36

## LES ESSENTIELS

Parquet

	13x118cm 11mm	16,4x118cm 14mm	16,4x198cm x13,2mm	210x118cm x13,2mm
<b>Albatre</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Ambre</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Argil</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Kaolin</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Nude</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sepia</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Silex</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Terracotta</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Nature</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Silk</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 37

## MIMESIS

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm x9,5mm	26,5x160cm x9,5mm	40x120cm 20mm	11x54cm 9mm
<b>Avorio</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>
<b>Miele</b>	<b>G, M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Ecrú</b>	<b>G, M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Tobacco</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 40

## REVIVAL

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm x9,5mm	26,5x160cm x9,5mm	20x120cm x9,5mm	40x120cm 20mm	11x54cm 9mm
<b>Almond</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Biondo</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Cuolo</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 40

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## COCOON

Grès cérame

	20x120cm 9mm	7,5x45cm 9mm	30x120cm 20mm	60x60cm 20mm	30x120cm 9mm
<b>Bliss</b>	<b>M</b>	-	-	-	-
<b>Ease</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	-
<b>Glee</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Joy</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	-
<b>Peace</b>	<b>M</b>	-	-	-	-
<b>Décor Stave</b>	-	-	-	-	<b>M</b>
<b>Décor chevron</b>	<b>M</b>	-	-	-	-
<b>Décor chevron Arch</b>	<b>M</b>	-	-	-	-
<b>Décor chevron 7,5x45</b>	-	<b>M</b>	-	-	-
<b>Décor Stave 3D</b>	<b>M</b>	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 38

## OUDH

Grès cérame pleine masse

	20x120cm 9mm	25x150cm 9mm	30x240cm 9mm	20x278cm 6mm	120x278cm 6mm	120x120cm Decor	30x120cm 20mm
<b>Copahu</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Elem</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	-	-	-	-	<b>G</b>
<b>Jinkoh</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Pino</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Laos</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>G</b>
<b>Ladano</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	-	-	-	-	<b>G</b>
<b>Cedro</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	-	-	-	-	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 42

## ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	25x150cm x10,5mm	15x90cm 10mm	8x40cm x8,50mm	19,8x22,8cm 10mm	20x120cm x10,5mm
<b>Bark</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Brown</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Desert</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Honey</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 43

## I ROVERY

Grès cérame

	20x120cm x9,5mm	30x120cm x9,5mm	10x40cm x9,5mm	60x60cm x9,5mm	30x120cm 19mm
<b>Antico</b>	<b>G,M*</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Intenso</b>	<b>G,M*</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Naturale</b>	<b>G,M*</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Decapè</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	-	-	-
<b>Cassettone antico</b>	-	-	-	<b>M</b>	-
<b>Cassettone intenso</b>	-	-	-	<b>M</b>	-
<b>Cassettone naturale</b>	-	-	-	<b>M</b>	-

Informations complémentaires en page 44

## NOON

Grès cérame pleine masse

	20x120cm 9mm	19,7x120cm 20mm	30x120cm 20mm
<b>Daylight</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Ember</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Honey</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Burnet</b>	<b>G,M</b>	-	-
<b>Charcoal</b>	<b>G,M</b>	-	-

Informations complémentaires en page 42

## ALLURE

Grès cérame

	120x20cm 9mm	30x120cm 9mm
<b>Rovere blanc</b>	<b>G,M</b>	-
<b>Rovere amande</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>
<b>Rovere naturel</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>
<b>Olmo ambré</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>
<b>Olmo fumé</b>	<b>G,M</b>	-
<b>Noce brun</b>	<b>G,M</b>	-

Informations complémentaires en page 41

**B** = Brillant   **G** = Grip   **L** = Lappato   **M** = Mat   **P** = Poli   **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## STONE VALLEY

Grès émaillé pâte teintée

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	90x90cm 9mm	75x150cm 10mm	90x90cm 20mm	10x60cm 9mm	10x20cm 9mm
<b>Cenere</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sale</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sabbia</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Terra</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	-	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 45

## QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	40x60cm 9mm	30x60cm 9mm	30x60cm 8mm	20x60cm 9mm	10x60cm 9mm	60x120cm 20mm	60x90cm 20mm	80x80cm 20mm
<b>Burnt</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Flake</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Nest</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Rocky</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Wild</b>	-	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Décor Compo M</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Décor Compo P</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 46

## QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

60x60cm 20mm	30x30cm 9mm	29,5x39cm 9mm
<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
-	<b>M</b>	-
-	-	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 46

## ARK

Grès cérame pleine masse

	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	10x30cm 9mm	60x90cm 20mm
<b>Gesso</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>S</b>	-
<b>Corda</b>	<b>G,L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
<b>Polvere</b>	<b>G,L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>S</b>	<b>G</b>
<b>Piombo</b>	<b>G,L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>L,M,S</b>	<b>S</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 49

## NATURE

Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	90x90cm 10mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	45x90cm 10mm	10x30cm 9mm
<b>Argilla</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Calce</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	-	-	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Creta</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sabbia</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Terra</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	-	-	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Lava</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 47

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## MAS DE PROVENCE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	59,5x59,5cm 9mm	29,5x59,5cm 9mm	90x90cm 9mm	91x182cm 9mm	59,5x119,5cm 9mm	44,5x90cm 90mm	20x20cm 9mm	10x20cm 9mm	90x90cm 20mm
<b>Ivory</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Cloud</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Coal</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Ecrù</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 48

## SIGNATURE STONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90cm 9mm	60x90cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	90x90cm 20mm
<b>Dark</b>	<b>G, M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Beige</b>	<b>G, M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Grey</b>	<b>G, M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>White</b>	<b>G, M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 48

## SHALE

Grès cérame

	120x120cm 9mm	160x80cm 9mm	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	60x30cm 9mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	120x280cm 6mm
<b>Moon</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Sands</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Greige</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Ash</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Dark</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>
<b>Taupe</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 50

## ELYSIAN

Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm	60x60cm 20mm	30x120cm 20mm	60x120cm 20mm	80x80cm 20mm	60x90cm 30mm
<b>Mediterranea</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	-
<b>Desert Stone</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Beige Catalan</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	-
<b>Gris Catalan</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Saastal</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Travertino Light</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	-	-
<b>Travertino Dark</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	-	-
<b>Gold Catalan</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	-	<b>G</b>	<b>G</b>	-

Informations complémentaires en page 51

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## MÖTLEY

Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	60x90cm 20mm
<b>Rio</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Monterey</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Wembley</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Altamont</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Woodstock</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Liverpool</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Reading</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>	-	-	-

Informations complémentaires en page 51

## PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	120x60cm x9,5mm	120x120cm x9,5mm	60x60cm x9,5mm	30x60cm x9,5mm	120x60cm 19mm	60x120cm 19mm	30x30cm 10mm	25x30cm 10mm	24x40cm 10mm
<b>Argento</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M*</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>G,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Corda</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M*</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>G,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Ebano</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>G,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sabbia</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M*</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>G,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Tan</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>M</b>	<b>G,M*</b>	<b>G,M*</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Mosaico</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>M</b>	-	-
<b>Mosaico esagona</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>M</b>	-
<b>Mosaico bricks</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 55

## EASE 22

Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	120x120cm 9mm	80x180cm 9mm	30x30cm 9mm	27,8x34,8cm 9mm
<b>Sand</b>	<b>S*</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	-	-
<b>Extra white</b>	<b>S*</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	-	-
<b>Greige</b>	<b>S*</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S*</b>	<b>S</b>	-	-
<b>Light grey</b>	<b>S*</b>	<b>S*</b>	<b>S*</b>	<b>S</b>	<b>S*</b>	<b>S</b>	-	-
<b>Décor Ribbed</b>	-	-	<b>S*</b>	-	-	-	-	-
<b>Décor Triangles</b>	-	-	<b>L</b>	-	<b>L</b>	-	-	-
<b>Décor Chesterfield</b>	-	-	<b>L</b>	-	<b>L</b>	-	-	-
<b>Décor Hexagone</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
<b>Décor Mosaïque</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>	-

Informations complémentaires en page 53

## TIBER

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	20x20cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x90cm 20mm	60x60cm 20mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	10x60cm 9mm
<b>Light</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	-	<b>G*</b>	<b>G*</b>	<b>G</b>	<b>G*</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>Natural</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M</b>	<b>G*</b>	<b>G*</b>	<b>G</b>	<b>G*</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 52

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

**IN FALDA**

Grès cérame

	10x10cm 10mm	20x20cm 10mm	20x40cm 10mm	40x40cm 10mm	40x60,8cm 10mm	60,8x60,8cm 10mm
<b>Travertino di Navona</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>
<b>Periato di Sicilia</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>
<b>Marmo primavera</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>
<b>Pietra di Ripolano</b>	<b>M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>

*Informations complémentaires en page 54***B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## TONALITY

Grès cérame émaillé

	60x120cm 9,7mm
Rouge	M,P
Champagne	M,P
Tide	M,P
Turquoise	M,P
Fortune	M,P
Lead	M,P
Décor Wicker Rouge	B
Décor Wallpaper Rouge	M
Malla Tear Rouge	P
Jasmine Day	M

Informations complémentaires en page 60

## FAYENZA

Grès cérame émaillé

	6x24,6cm 8,4mm	12,3x12,3cm 8,4mm	17,5x20,2cm 8,4mm
White	B	B	-
Grey	B	B	-
Black	B	B	-
Blue	B	B	-
Green	B	B	-
Straw	M	M	M
Salmon	M	M	M
Hexagon Clay Straw	M	M	M
Hexagon Clay Salmon	M	M	M

Informations complémentaires en page 62

## TOSCANA

Faïence pâte blanche

	6,5x20cm 8,6mm	13x15cm 8,6mm
Cotton	S	S
Ash	S	S
Ghost green	S	S
Lake blue	S	S
Herb	S	S
Hot pink	S	S

Informations complémentaires en page 62

## PRISM

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6mm	50x120cm x8,5mm
Suede	M	M
Cord	M	M
Cotton	M	M
Cloud	M	M
Graphite	M	M
Bloom	M	M
Dusk	M	M
Midnight	M	M
Moss	M	M
Emerald	M	M

Informations complémentaires en page 63

## 3D WALL CARVE

Faïence pâte blanche

	40x80cm x8,5mm
Chisel White	M
Chisel Pearl	M
Chisel Ivory	M
Leaf White	M
Leaf Pearl	M
Leaf Ivory	M
Sign White	M
Squares Pearl	M
Whittle Ivory	M

Informations complémentaires en page 63

## ATELIER

Grès cérame émaillé

	120x260cm 6,2mm
Visaya I	M
Visaya II	M
Vasily I	M
Vasily II	M
Pattern I	M
Pattern II	M

Informations complémentaires en page 61

## ELEGANZA

Faïence pâte blanche

	60x120cm x10,5mm	60x60cm x9,50mm	30x60cm x9,50mm	9x60cm x9,50mm	7,50x30cm 10mm	33,3x100cm 7mm
Blu	M	M	M	M	B	S
Perla	M	M	M	M	B	S
Grigio	M	M	M	M	B	S
Siena	M	M	M	M	B	S
Terra	M	M	M	M	B	S
Allegro	-	-	-	-	-	S
Guido	-	-	-	-	-	S
Beige	M	M	M	M	B	S
Saggio	M	M	M	M	B	S
Fiorella	-	-	-	-	-	S

Informations complémentaires en page 65

**B** = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## PANAMERA

Faïence pâte blanche

	31x100cm 10mm	60x60cm 8mm
Aqua	M	M
Moon	M	M
Ocean	M	M
Décor Cupra Aqua	M	-
Décor Cupra Moon	M	-
Décor Cupra Ocean	M	-
Décor Soul Aqua	M	-
Décor Soul Moon	M	-
Décor Soul Ocean	M	-

Informations complémentaires en page 64

## GLEEZE

Grès cérame émaillé

	10x10cm 10mm	10x10cm x12,5mm	7,5x10cm 10mm	7,5x10cm x12,5mm	5x15cm 10mm
Turchese 7,5x20	B	B	B	B	B
Bianco 7,5x20	B	B	B	B	B
Beige 7,5x20	B	B	B	B	B
Giada 7,5x20	B	B	B	B	B
Grigio 7,5x20	B	B	B	B	B
Turchese 10x10	B	B	B	B	B
Turchese 5x15	B	B	B	B	B
Turchese 10x10 3D EGG	B	B	B	B	B
Turchese 7,5x20 3D EYE	B	B	B	B	B

Informations complémentaires en page 66

## UNIQ

Faïence pâte blanche

	30x60cm 9mm
Pearl	M
Moon	M
Grey	M
Graphite	M
Décor Code Pearl	M
Décor Code Moon	M
Décor Code Grey	M
Décor Code Graphite	M

Informations complémentaires en page 64

## SOL

Grès cérame émaillé

	15x15cm 10mm
Blu	B
Bianco	B
Verde	B
Tappeto 1	B
Tappeto 2	B
Tappeto 3	B
Tappeto 4	B
Tappeto 5	B

Informations complémentaires en page 66

## FLASH

Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm
Black	M

Informations complémentaires en page 67

## FRESCO

Grès cérame pleine masse

	120x120cm 9mm	120x120,1cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm
Burnt Umber	M	-	M	M	-	M
Pearl	M	G	M	M	G	M
Powder	M	-	M	M	-	M
Sage Green	M	-	M	-	-	M
Damask	-	-	B	-	-	-
Beige	M	G	M	M	G	M
Grey	M	G	M	M	G	M
Blue Whale	M	-	M	M	-	M
Cold A+B	-	-	M	-	-	-
Warm A+B	-	-	M	-	-	-

Informations complémentaires en page 68

## RETINA

Grès cérame pleine masse

	60x120cm x6,5mm	60x120cm 10mm	120x120cm 10mm
Avio	M	-	-
Cenere	M	M	M
Corda	M	M	M
Fumo	M	M	M
Menta	M	-	-
Neve	M	M	M
Senape	M	-	-
Terracotta	M	M	M

Informations complémentaires en page 69

**B** = Brillant    **G** = Grip    **L** = Lappato    **M** = Mat    **P** = Poli    **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

**JOLLY**

Faïence pâte rouge

	20x60cm x9,4mm
<b>Azul</b>	<b>B</b>
<b>Bianco</b>	<b>B,M</b>
<b>Avio</b>	<b>B</b>
<b>Bosco</b>	<b>B</b>
<b>Gris</b>	<b>B,M</b>
<b>Perla</b>	<b>B,M</b>
<b>Topo</b>	<b>B</b>
<b>Royo Coral</b>	<b>B</b>
<b>Décor</b>	<b>B,M</b>

*Informations complémentaires en page 70***TECNIK WALL**

Faïence pâte rouge

	25x70cm x8,5mm
<b>Gris</b>	<b>M</b>
<b>Ivory</b>	<b>M</b>
<b>Perla</b>	<b>M</b>

*Informations complémentaires en page 70***MOSAÏQUE HEXAGONES LONGS**

Mosaïque

	29,3x25,3cm x7,5mm
<b>CENO38</b>	<b>S</b>
<b>CEVE12</b>	<b>S</b>

*Informations complémentaires en page 71***PENNY**

Émaux de verre

	1,9x0,1cm 5,5mm
<b>Natureglass Black</b>	<b>M</b>
<b>Natureglass Jade</b>	<b>M</b>
<b>White Shiny</b>	<b>S</b>
<b>Taupe Shiny</b>	<b>S</b>

*Informations complémentaires en page 72***MOSAÏQUE TERRE CUITE**

Mosaïque

	30,5x30,5cm 9mm
<b>Mix marron</b>	<b>M</b>
<b>Mix rose</b>	<b>M</b>

*Informations complémentaires en page 71***HEX XL ECOSTONES**

Émaux de verre

	28,6x28,4cm 5,3mm
<b>Calacatta Gold</b>	<b>M</b>
<b>Fosco</b>	<b>M</b>
<b>Grafito</b>	<b>M</b>
<b>Natureglass Black</b>	<b>M</b>
<b>Natureglass White</b>	<b>M</b>
<b>Venato White</b>	<b>M</b>
<b>Coimbra</b>	<b>M</b>

*Informations complémentaires en page 72***B** = Brillant   **G** = Grip   **L** = Lappato   **M** = Mat   **P** = Poli   **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

## MARVEL X

Grès cérame

	60x120cm 20mm	120x240cm 9mm	120x120cm 9mm	75x150cm 9mm	75x75cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	120x278cm 6mm
<b>Calacatta Apuano</b>		<b>P</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P,S</b>
<b>Calacatta Sublime</b>		<b>P</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P,S</b>
<b>Calacatta Perla</b>		<b>P</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P,S</b>
<b>Grey Cloud</b>		<b>P</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P,S</b>
<b>Fior di bosco</b>		<b>P</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>P,S</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>M,P</b>	<b>P,S</b>
<b>Calacatta Apuano Hammered</b>	<b>G</b>					<b>M</b>			
<b>Fior di Bosco Hammered</b>	<b>G</b>					<b>M</b>			

Informations complémentaires en page 78

## MARVEL TRAVERTINE

Grès cérame

	60x120cm 20mm	60x120cm 9mm	120x278cm 6mm	120x240cm 9mm	120x120cm 9mm	60x60cm 9mm
<b>White Vein Cut</b>	<b>G</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>		
<b>White Cross Cut</b>		<b>G</b>			<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Sand Vein Cut</b>	<b>G</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>		
<b>Sand Cross Cut</b>		<b>G</b>			<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Pearl Vein Cut</b>	<b>G</b>	<b>G,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>		
<b>Pearl Cross Cut</b>		<b>G</b>			<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 78

## PENTA BALI STONE

Grès cérame pleine masse

	5x5cm 5,3mm
<b>Black Rock</b>	<b>M</b>
<b>Ivet</b>	<b>M</b>
<b>Azuma</b>	<b>M</b>
<b>Bali</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 79

## CLOUD

Grès cérame émaillé

	44,7x44,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,2mm	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm
<b>Anthracite</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>M</b>
<b>Beige</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>M</b>
<b>Grey</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>M</b>
<b>White</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>M</b>
<b>Taupe</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	<b>G,L,M</b>	-

Informations complémentaires en page 80

## PENTA VANGUARD

Grès cérame pleine masse

	5x5cm 5,3mm
<b>Bora</b>	<b>S</b>
<b>Caribu</b>	<b>S</b>
<b>Meru</b>	<b>S</b>
<b>Mauli</b>	<b>S</b>

Informations complémentaires en page 79

## CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
<b>Bois blanc</b>	<b>G</b>
<b>Bois clair</b>	<b>G</b>
<b>Bois gris</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 81

## DECK

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
<b>Ebony</b>	<b>G</b>
<b>Hazel</b>	<b>G</b>
<b>Juniper</b>	<b>G</b>
<b>Nut</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 82

B = Brillant G = Grip L = Lappato M = Mat P = Poli S = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

**ZEPHYR**

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	10x60cm 9mm	60x60cm 20mm
<b>Gold</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>
<b>Grey</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G,M</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 83

**CARWOOD 40X120**

Grès cérame

	40x120cm 20mm
<b>Bois clair</b>	<b>G*</b>
<b>Bois Gris</b>	<b>G*</b>

Informations complémentaires en page 84

**CARWOOD 60X60**

Grès cérame

	60x60cm 20mm
<b>Bois clair</b>	<b>G*</b>

Informations complémentaires en page 84

**QUARZIT**

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60cm 20mm	60x60cm 30mm
<b>Beige</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>
<b>Dark Grey</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>
<b>Grey</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>

Informations complémentaires en page 87

**OUTFIT KONKRETE**

Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	80x160cm 10mm
<b>Bianco</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Beige</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Grigio</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Cenere</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Nero</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires en page 85

**TERRAZZO**

Grès cérame

	597x59,7cm 20mm
<b>Grey</b>	<b>G</b>
<b>Beige</b>	<b>G</b>
<b>White</b>	<b>G</b>

Informations complémentaires en page 86

B = Brillant   G = Grip   L = Lappato   M = Mat   P = Poli   S = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.



# LES ERREURS À ÉVITER



Bien comprendre **pour mieux choisir**


## NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

## NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**  
Applicable directement sur le support à carrelé, il forme une membrane étanche.
- **NATTE D'ÉTANCHÉITÉ**  
Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**  
Destiné aux parois verticales.
- **RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER**  
En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.

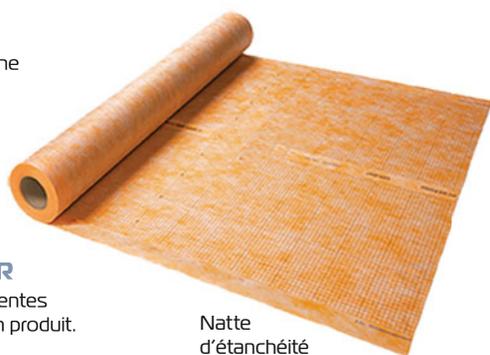

Natte  
d'étanchéité



## CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.



## NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou de se désolidariser de la chape.



Joint de dilatation

## FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.




## PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.



## APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.

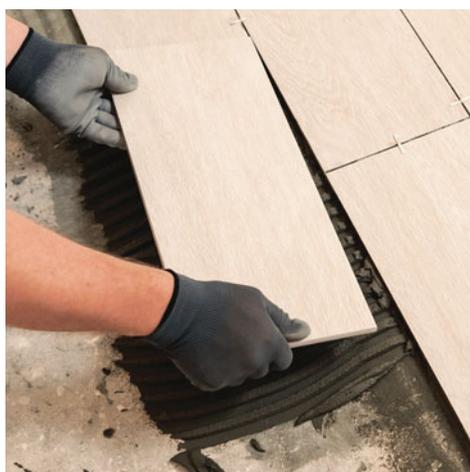

## POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

## UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

## LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 <b>QB : MARQUE DU CSTB</b> (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 <b>QB - UPEC</b>	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 <b>QB - UPEC F+</b>	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 <b>QB - WALLPEC</b>	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 <b>L'ECOLABEL</b>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

## ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CLASSEMENT</b>  <b>U4   P4S   E3   C2</b> </div> <b>UPEC : NORMES FRANÇAISES</b>	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notations : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U</b> sure à la marche, abrasion</li> <li>• <b>P</b>oinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier</li> <li>• <b>R</b>ésistance à l'<b>E</b>au et à l'humidité</li> <li>• <b>R</b>ésistance aux agents <b>C</b>himiques</li> </ul> Un chiffre ou un chiffre et la lettre «S» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PEI</b>  <b>IV</b> </div> <b>PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE</b>	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. <p><b>PEI I :</b> Passage très faible (ex. : salle de bains)</p> <p><b>PEI II :</b> Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)</p> <p><b>PEI III :</b> Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)</p> <p><b>PEI IV :</b> Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)</p> <p><b>PEI V :</b> Passage intense (ex. : locaux publics)</p> Un chiffre ou un chiffre et la lettre «S» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ANTIDÉRAPANT</b>  <b>R11</b>  <b>EXTÉRIEUR</b> </div> <b>ANTIDÉRAPANT</b>	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes <b>R</b> (allemandes) et <b>A, B, C</b> (européennes). <p>Les normes <b>R</b> varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :</p> <p><b>R9 :</b> Angle entre 6° et 10° = adhérence normale</p> <p><b>R10 :</b> Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne</p> <p><b>R11 :</b> Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée</p> <p><b>R12 :</b> Angle entre 27° et 35° = forte adhérence</p> <p><b>R13 :</b> Angle de plus de 35° = très forte adhérence</p> <p>Les normes <b>A, B</b> et <b>C</b> qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :</p> <p><b>A :</b> Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne</p> <p><b>B :</b> Angle supérieur à 18° = adhérence élevée</p> <p><b>C :</b> Angle supérieur à 24° = adhérence forte</p>

## LES CARACTÉRISTIQUES

 <p><b>CLASSEMENT</b></p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 <p><b>ANTIPOUSSIÈRE</b></p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 <p><b>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE</b></p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p><b>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE</b></p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p><b>RÉSISTANT AU GEL</b></p>	<i>Terrasse</i>	
 <p><b>FABRICATION FRANÇAISE</b></p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	
 <p><b>RECTIFIÉ</b></p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
 <p><b>DÉNUANCÉ</b></p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
 <p><b>GARANTIE</b></p>	<i>Sol intérieure, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
 <p><b>ÉPAISSEUR</b></p>	<i>Carrelage</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.

# A

## ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

## AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

# B

## BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

# C

## CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

## CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

## CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

## CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

# D

## DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

## DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

## DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

# E

## ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

## ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

# J

## JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

## JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

## JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

## JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

# M

## MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

## MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

**MAÎTRE D'ŒUVRE**

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

P

**PENTE**

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

**PLANÉITÉ**

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

**POSE COLLÉE**

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

**POSE SCELLÉE**

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

R

**RAGRÉAGE**

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

**RAVOIRAGE**

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

S

**SPEC**

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

T

**TEMPS OUVERT**

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

**TOLÉRANCE**

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

**MAÎTRE D'OUVRAGE**

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

**PREMIER CHOIX**

Le carrelage dit de « 1<sup>er</sup> choix » est défini par des normes. Le classement 1<sup>er</sup> choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2<sup>e</sup> choix / 3<sup>e</sup> choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1<sup>er</sup> choix est plus faible. Seul le carrelage de 1<sup>er</sup> choix permet d'obtenir une garantie décennale.

**PRIMAIRE**

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

**RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)**

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

**RETRAIT**


Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

**SEL**

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

**TONALITÉ**

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

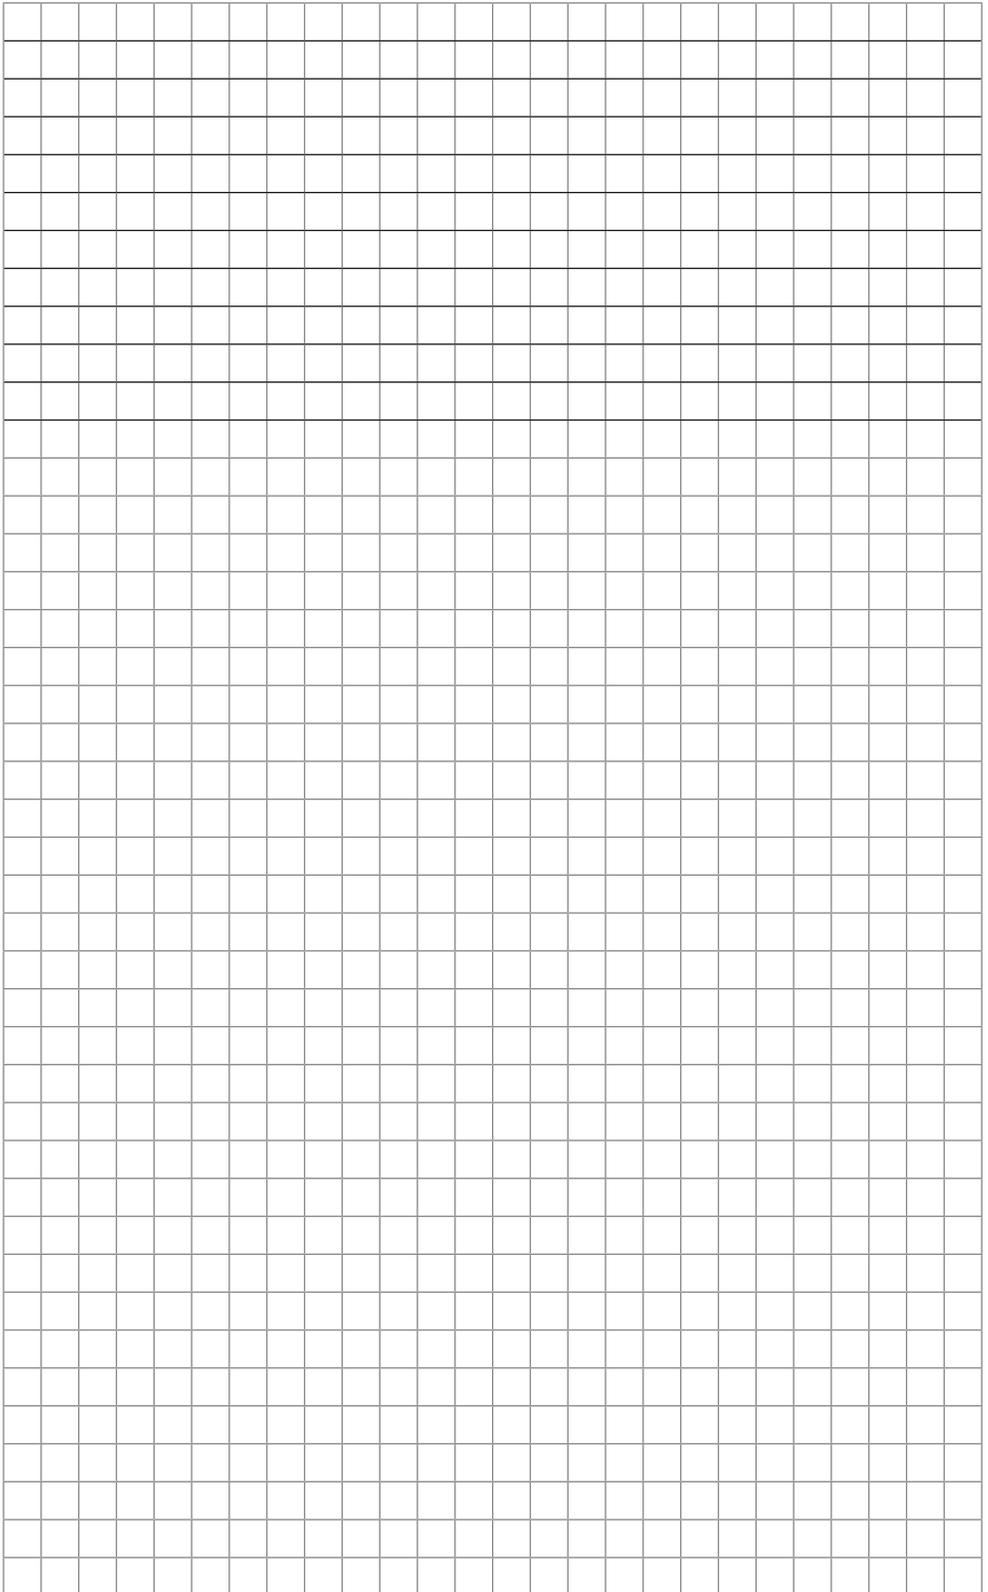

# NOS PARTENAIRES



LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ





Les  **TORCHIO**



**10 000 RÉFÉRENCES**  
parmi les plus grandes  
marques européennes



**55 000 M<sup>2</sup> DE STOCK**  
disponible  
en permanence



**UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE**  
à votre écoute  
pour un conseil personnalisé



**UN FAÇONNAGE SUR-MESURE**  
des plinthes  
et nez de marche



**UN RÉSEAU D'ARTISANS PARTENAIRES**  
pour la mise en œuvre  
de votre projet



**UN SUIVI DES PRODUITS DANS LE TEMPS**  
(gestion des bains  
et des calibres)



**UNE LIVRAISON 2 FOIS PAR SEMAINE**  
dans les départements  
14-50-61-35-22



Trouvez l'inspiration  
dans nos showrooms

**ALENÇON**

21, rue Lazare-Carnot  
Z.I. Nord  
61000 Alençon  
**02 33 81 24 24**

**AVRANCHES**

ZA de la Baie  
Le Val-St-Père  
50300 Avranches  
**02 33 60 96 00**

**CARENTAN**

Zone du Foirail  
Route Américaine  
50500 Carentan Les Marais  
**02 33 71 01 23**

**CHERBOURG**

ZI de Sauxmarais  
430, rue des Pommiers  
50110 Tourlaville  
**02 33 20 02 84**

**GRANVILLE**

ZAC Prétot  
61 rue des Armateurs  
50400 Granville  
**02 33 91 99 99**

**HAMBYE**

65, La Croix au Breton  
50450 Hambye  
**02 33 68 91 26**

**IFS / CAEN**

4, rue Alfred Nobel  
14123 Ifs / Caen  
**02 31 35 05 05**

**SAINT-MALO**

24 av. du Commerce  
ZA La Chesnaie  
35430 Saint-Jouan-  
des-Guérets  
**02 99 19 24 85**

• Ne pas jeter sur la voie publique - Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.

Retrouvez nos actus,  
nos produits  
et toutes les infos sur

**torchio.fr**

Suivez-nous sur



Catalogue téléchargeable en ligne